
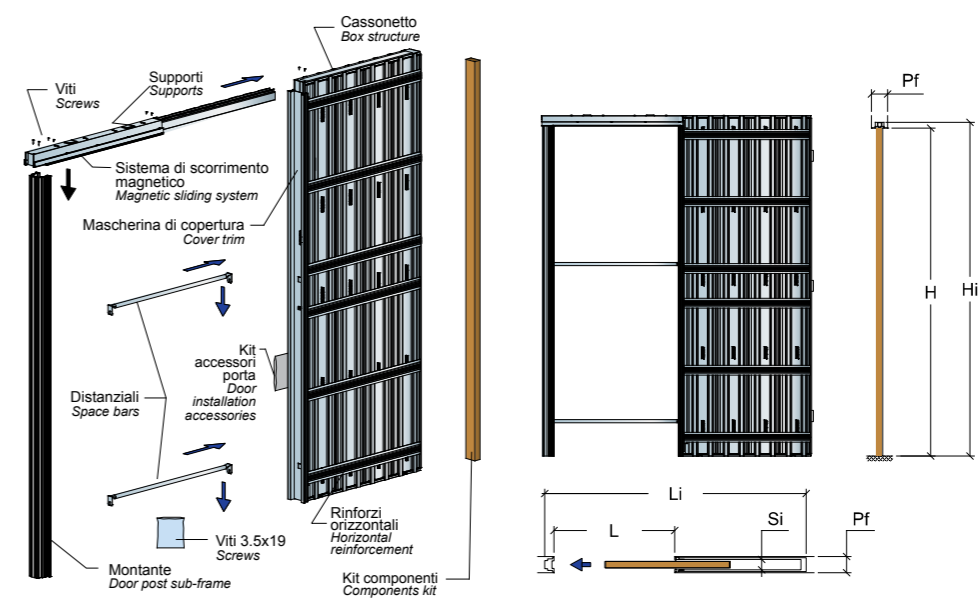


MAGNIFICO FIT

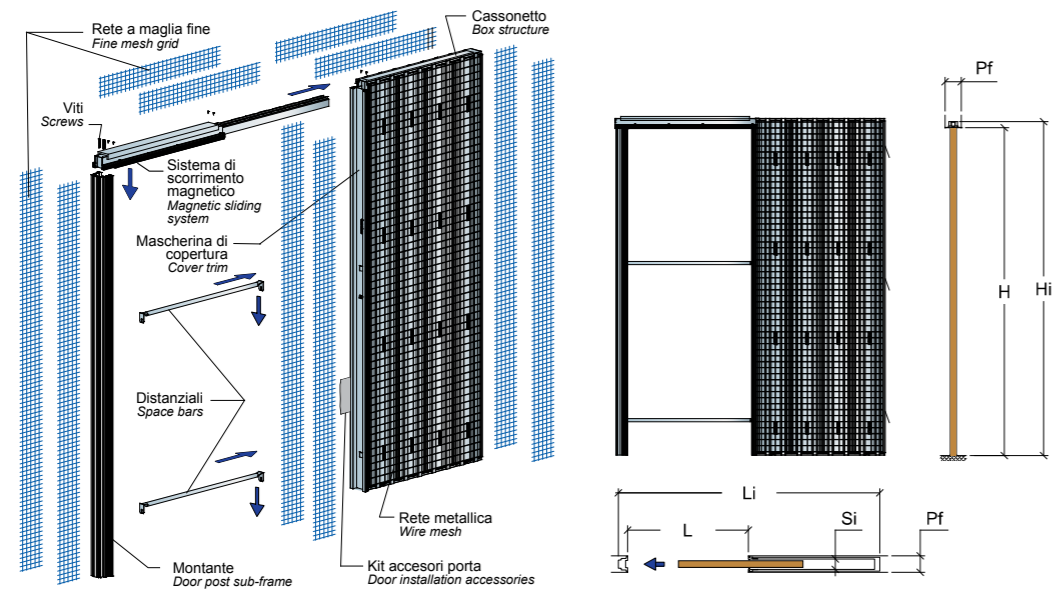

FINO A 40 KG UP TO 40 KG LOAD CAPACITY

FINO A 40 KG UP TO 40 KG LOAD CAPACITY

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/ SEDE INTERNA FINISHED WALL/ INTERNAL SPACE	DIMENSIONI ANTA DOOR DIMENSIONS		SPESORE PARETE DI SUPPORTO BRICK/STUD THICKNESS	SPESORE ANTA DOOR THICKNESS
L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	F	P
600		1320			615			
700	1800	1520	1880	105/69	715	1795	80	43
800	2400	1720	2480	125/89	815	2395	100	43
900		1920			915			
1000		2120			1015			

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/ SEDE INTERNA FINISHED WALL/ INTERNAL SPACE	DIMENSIONI ANTA DOOR DIMENSIONS		SPESORE PARETE DI SUPPORTO BRICK/STUD THICKNESS	SPESORE ANTA DOOR THICKNESS
L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	O	P
600		1320			615			
700	1800	1520	1880	100/54	715	1795	75	40
800	2400	1720	2480	125/69	815	2395	100	43
900		1920			915			
1000		2120			1015			

Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width
H = Altezza luce Opening Height
Li = Ingombro in larghezza Overall Width
Hi = Ingombro in altezza Overall Height
Pf = Parete finita Finished Wall
Si = Sede interna Internal Space

Portata: 40 kg
Load Capacity: 40 kg

Apertura e chiusura rallentate di serie
Soft opening and closure included

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 10 mm.
The effective clear opening size is reduced in width by 10 mm.

Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width
H = Altezza luce Opening Height
Li = Ingombro in larghezza Overall Width
Hi = Ingombro in altezza Overall Height
Pf = Parete finita Finished Wall
Si = Sede interna Internal Space

Portata: 40 kg
Load Capacity: 40 kg

Apertura e chiusura rallentate di serie
Soft opening and closure included

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 10 mm.
The effective clear opening size is reduced in width by 10 mm.