


# CONTROLUCE

	LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL / INTERNAL SPACE
	L	H	Li	Hi	
<b>Versione con traverso</b> Version with crosspiece	da 600 a 1000	1800÷2700	da 720 a 1120	1860÷2760	<b>90 oltre Intonaco</b> <b>75/100 Cartongesso</b> 90 over plaster 75/100 plasterboard
<b>Versione senza traverso</b> Version without crosspiece	da 600 a 1000	1800÷3000	da 720 a 1120	1800÷3000	

**Legenda Legend**

- L = Larghezza luce** Opening Width
- H = Altezza luce** Opening Height
- Li = Ingombro in larghezza** Overall Width
- Hi = Ingombro in altezza** Overall Height
- Pf = Parete finita** Finished Wall
- Si = Sede interna** Internal Space


Intonaco 90 oltre - Cartongesso 75 /100 • Plaster 90 and over - Plasterboard 75/100

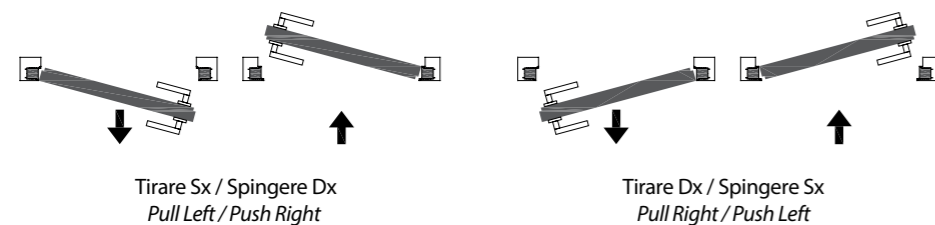

La versione a spingere consente l'apertura massima dell'anta di 90°/100°, con conseguente riduzione della luce di passaggio.  
In caso di affiancamento di porte a Spingere e Tirare sulla stessa parete, fra i due modelli, a parità di luce di passaggio, il foro luce del modello Tirare presenta una differenza in altezza di + 10 mm e in larghezza di + 20 mm.  
Le particolari caratteristiche del telaio rendono indispensabile l'abbinamento con la ferramenta specifica.

The push version permits maximum door opening to 90°/100°, with a consequent reduction of the clear opening width.  
If push and pull models are placed adjacently on the same wall, the clear opening size on the pull model is 10 mm higher and 20 mm wider than the push model. The special characteristics of the frame make it essential for it to be combined with its specific hardware fittings.

**Controluce versione con traverso per parete Intonaco 90 oltre**  
Controluce version with crosspiece for plaster 90 over

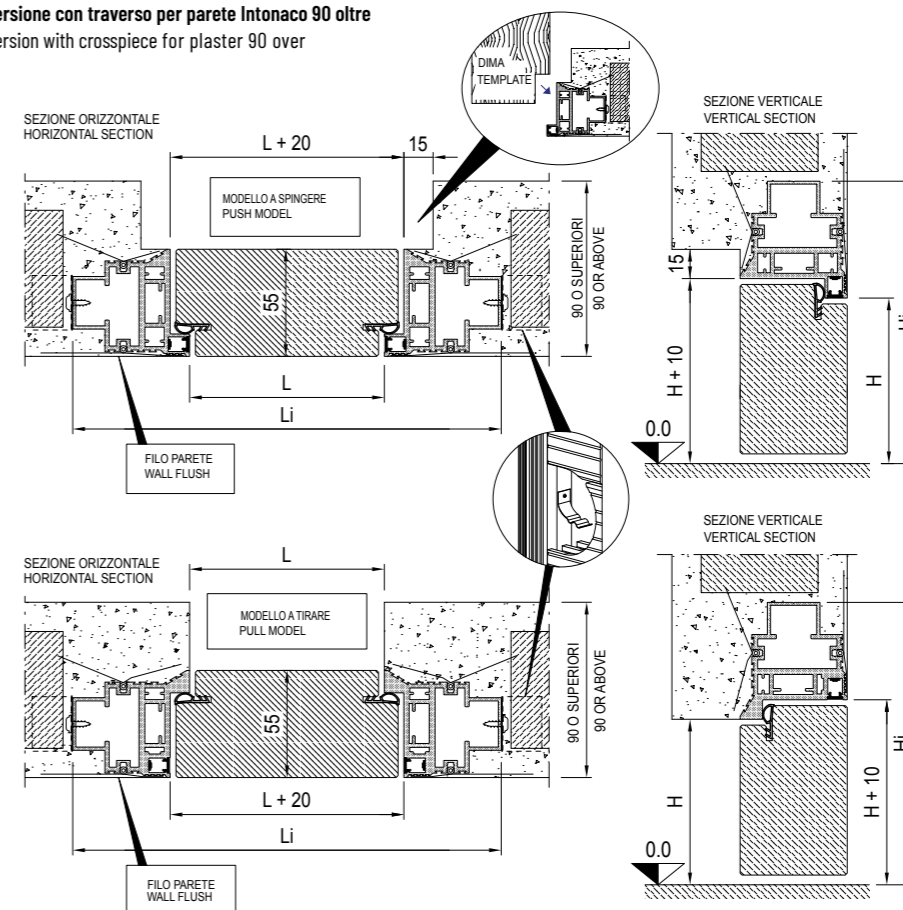

**Controluce versione con traverso per parete cartongesso 75/100 mm**  
Controluce version with crosspiece for plasterboard 75/100 mm.

