
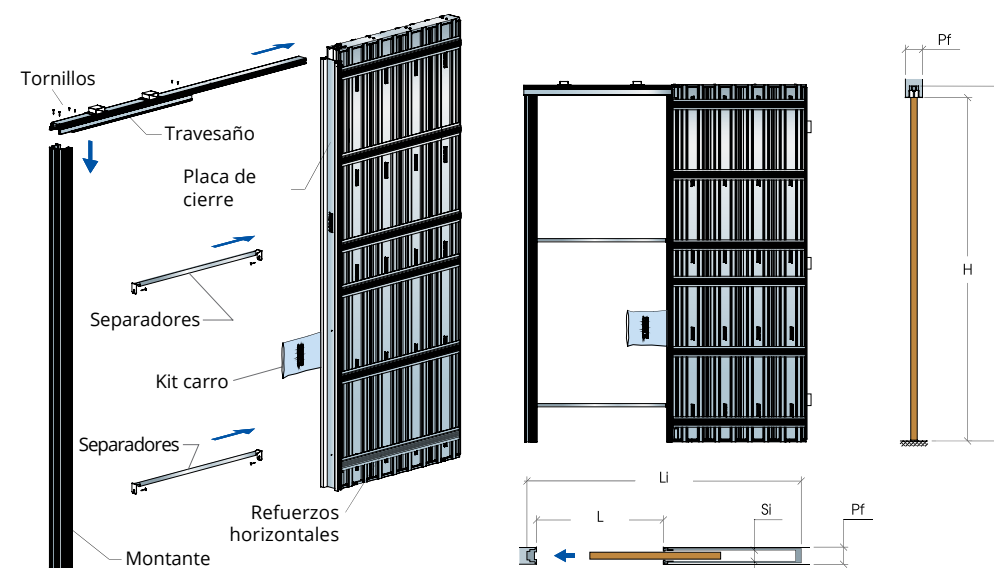


PRO

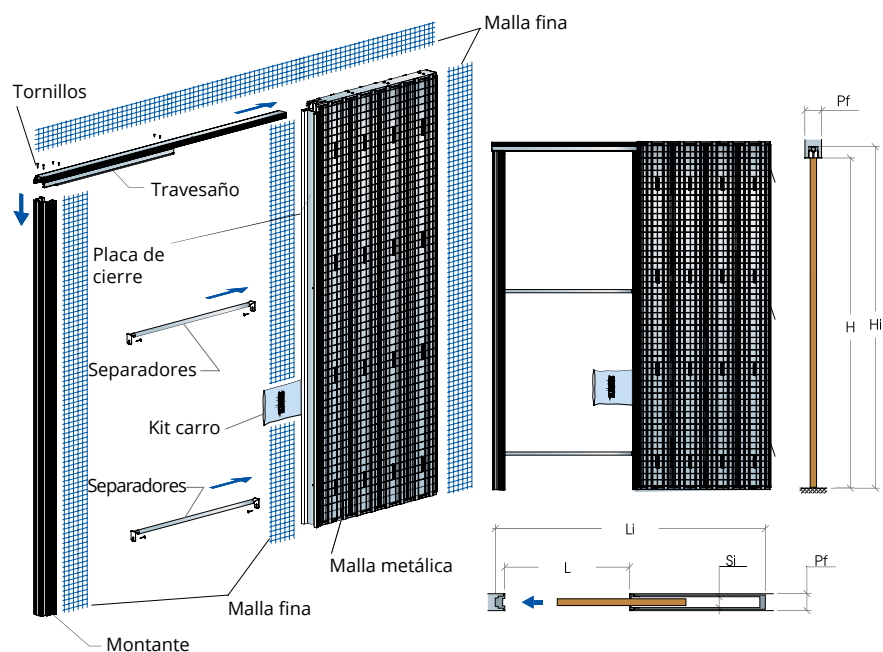

ESTÁNDAR

Leyenda

- L = Ancho luz
- H = Altura luz
- Li = Ancho total
- Hi = Altura total
- Pf = Pared acabada
- Si = Huevo interior

LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		PARED ACABADA/ HUECO INTERIOR
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000/2100	1320	2105/2205	105/69
700		1520		
750		1620		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		

ESTÁNDAR

Leyenda

- L = Ancho luz
- H = Altura luz
- Li = Ancho total
- Hi = Altura total
- Pf = Pared acabada
- Si = Huevo interior

LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		PARED ACABADA/ HUECO INTERIOR
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000/2100	1320	2105/2205	100/54
700		1520		
750		1620		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		

MEDIDAS ESPECIALES

LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		PARED ACABADA/ HUECO INTERIOR
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2010-2090 2110-2700	1320	2115-2195 2215-2805	105/69
700		1520		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		

La anchura de paso real se reduce en 10 mm.

Pro para enlucido permite la instalación de un panel de puerta con un grosor máximo de 43 mm.

Equipamiento de serie:

- carros con capacidad de 120 kg por hoja
- tope delantero de aluminio en bruto para pintar
- junta y cepillos guardapolvo

MEDIDAS ESPECIALES

La anchura de paso real se reduce en 10 mm.

Pro para cartón yeso permite la instalación de un panel de puerta con un grosor máximo de 40 mm. Los perfiles de aluminio que delimitan la luz de paso, tanto en anchura como en altura, para la pared acabada de 100 mm, tienen un grosor de 102 mm y se deben unir a la pared mediante enrasado.

Equipamiento de serie:

- carros con capacidad de 120 kg por hoja
- tope delantero de aluminio en bruto para pintar
- junta y cepillos guardapolvo

Los premarcos para cartón yeso están preparados para placas de 12,5 mm de grosor por lado.