
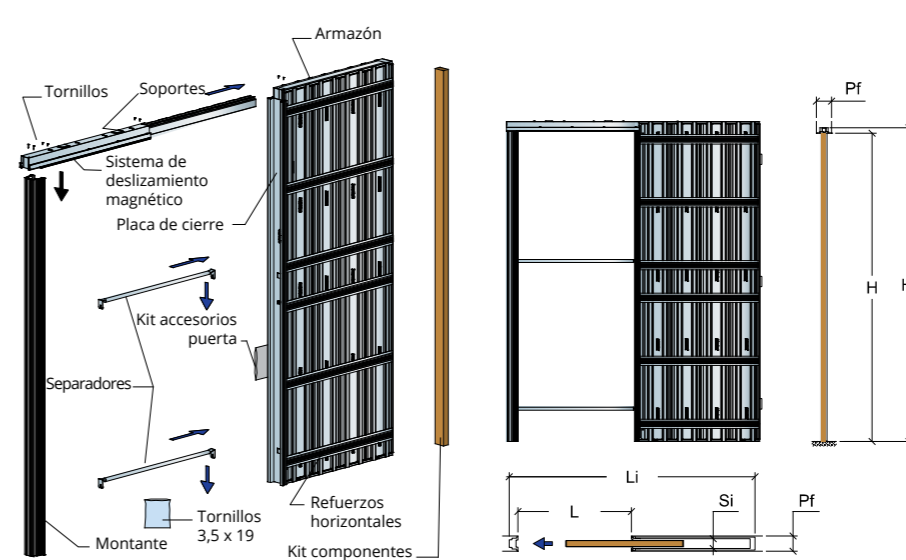


MAGNIFICO

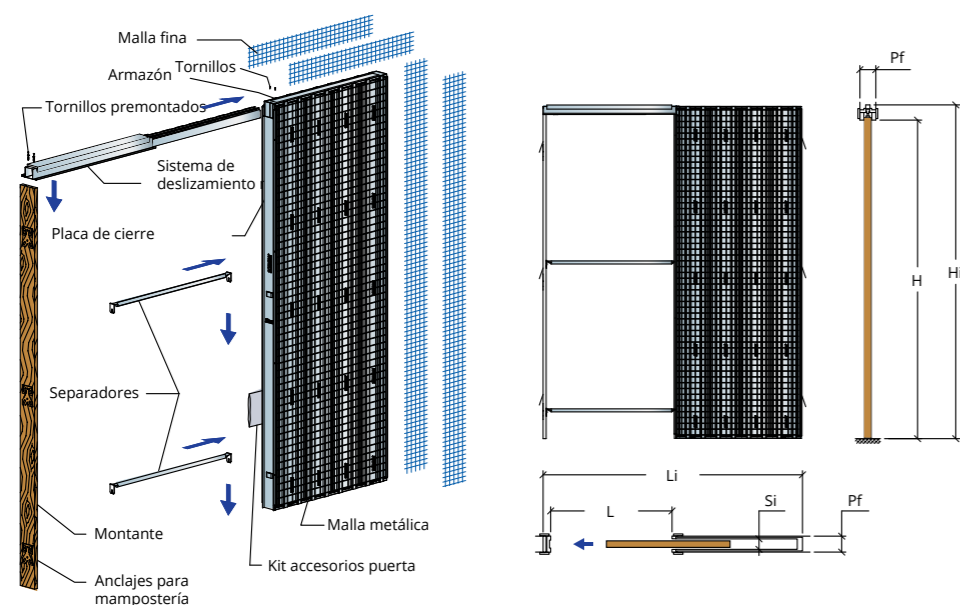

HASTA 25 KG

LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		PARED ACABADA/ HUECO INTERIOR	MEDIDAS DE LA HOJA		GROSOR DE LA PARED DE SOPORTE	GROSOR DE LA HOJA
L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	F	P
600	2000 2100	1310	2120 2220	105/69 125/89 145/89	630	2010 2110	80 100 120	43 43 43
700		1510			730			
800		1710			830			
900		1910			930			
1000		2110			1030			

Capacidad: 25 kg

Apertura y cierre ralentizados de serie

HASTA 25 KG

LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		PARED ACABADA/ HUECO INTERIOR	MEDIDAS DE LA HOJA		GROSOR DE LA PARED DE SOPORTE	GROSOR DE LA HOJA
L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	F	P
600	2000 2100	1310	2120 2220	100/54 125/69	630	2010 2110	75 100	40 43
700		1510			730			
800		1710			830			
900		1910			930			
1000		2110			1030			

Capacidad: 25 kg

Apertura y cierre ralentizados de serie

HASTA 40 KG

LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		PARED ACABADA/ HUECO INTERIOR	MEDIDAS DE LA HOJA		GROSOR DE LA PARED DE SOPORTE	GROSOR DE LA HOJA
L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	F	P
600	1800	1310	1920	105/69	630	1810	80	43
700		1510			730			
800	2400	1710	2520	125/89 145/89	830	2410	100 120	43 43
900		1910			930			

Capacidad: 40 kg

Apertura y cierre ralentizados de serie

HASTA 40 KG

LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		PARED ACABADA/ HUECO INTERIOR	MEDIDAS DE LA HOJA		GROSOR DE LA PARED DE SOPORTE	GROSOR DE LA HOJA
L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	F	P
600	1800	1310	1920	105/54	630	1810	75	40
700		1510			730			
800	2400	1710	2520	125/69	830	2410	100	43
900		1910			930			

Capacidad: 40 kg

Apertura y cierre ralentizados de serie