


# CONTROLUCE

	LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		PARED ACABADA/ HUECO INTERIOR
	L	H	Li	Hi	
Versión con travesaño	de 600 a 1000	1800-2700	de 720 a 1120	1860-2760	90 y superior Enlucido 75/100 Cartón yeso
Versión sin travesaño	de 600 a 1000	1800-3000	de 720 a 1120	1800-3000	

**Leyenda**


L = Ancho luz  
 H = Altura luz  
 Li = Ancho total  
 Hi = Altura total  
 Pf = Pared acabada  
 Si = Hueco interior

**Enlucido 90 y superior - Cartón yeso 75/100**

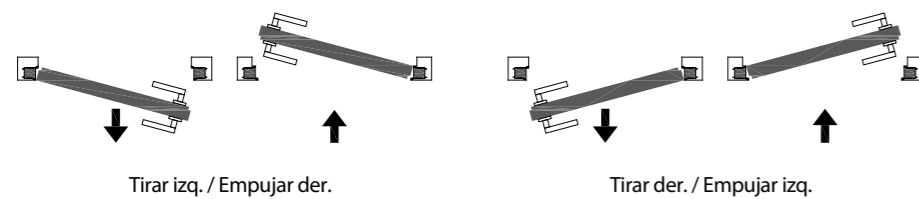

La versión con apertura de empujar permite la apertura máxima de la hoja de 90°/100°, con la consiguiente reducción de la luz de paso.  
 Si se instalan puertas con apertura de empujar y de tirar en la misma pared, entre los dos modelos, con la misma luz de paso, el orificio de la luz del modelo con apertura de tirar presenta una diferencia en altura de + 10 mm y en anchura de + 20 mm.  
 Las características particulares del marco hacen indispensable la combinación con sus herrajes específicos.

**Controluce versión con travesaño para pared de enlucido de 90 y superior**

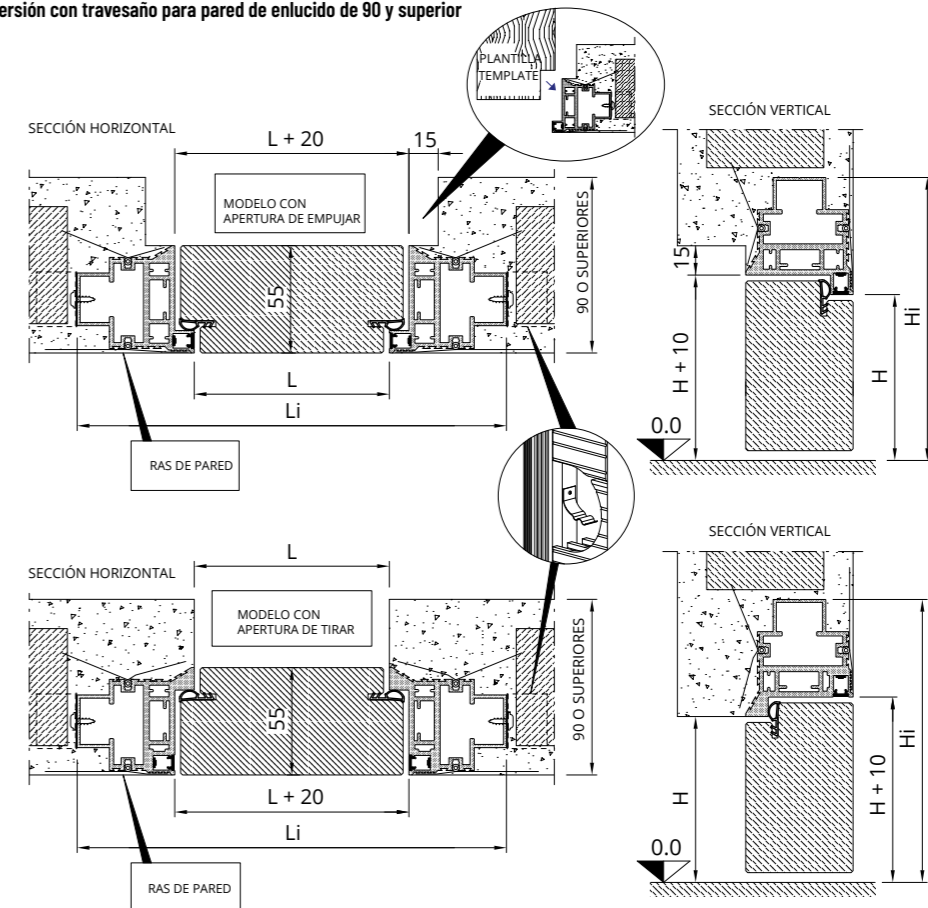

**Controluce versión con travesaño para pared de cartón yeso de 75/100 mm**

