



# CONTROLUCE


Controluce versión sin travesaño para pared de enlucido de 90 y superior

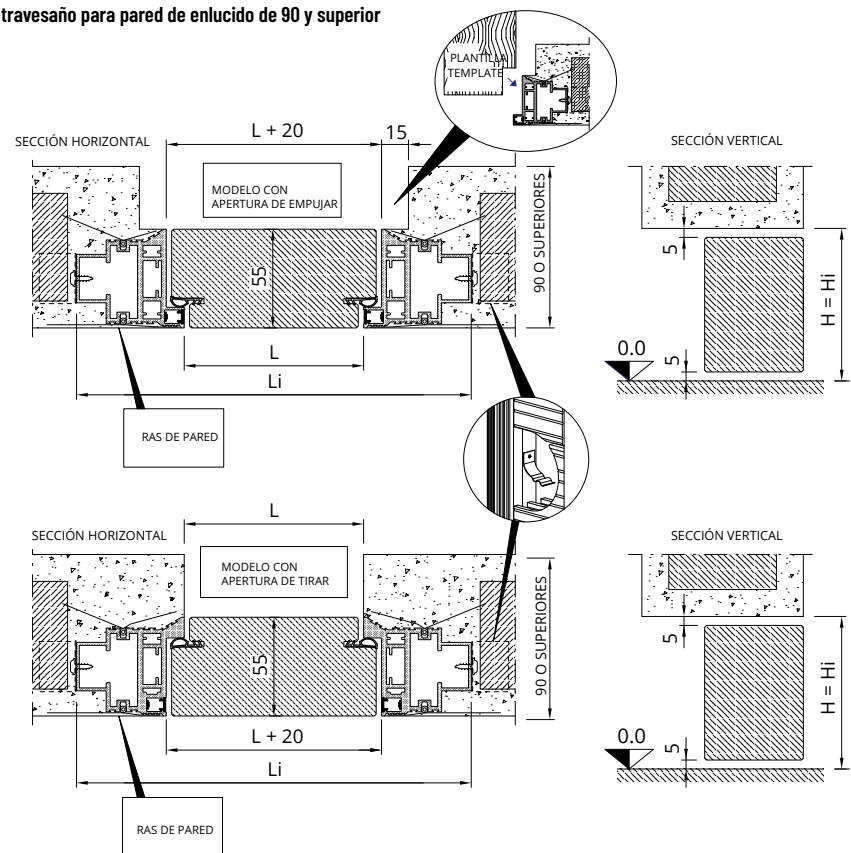

Controluce versión sin travesaño para pared de cartón yeso de 75/100 mm

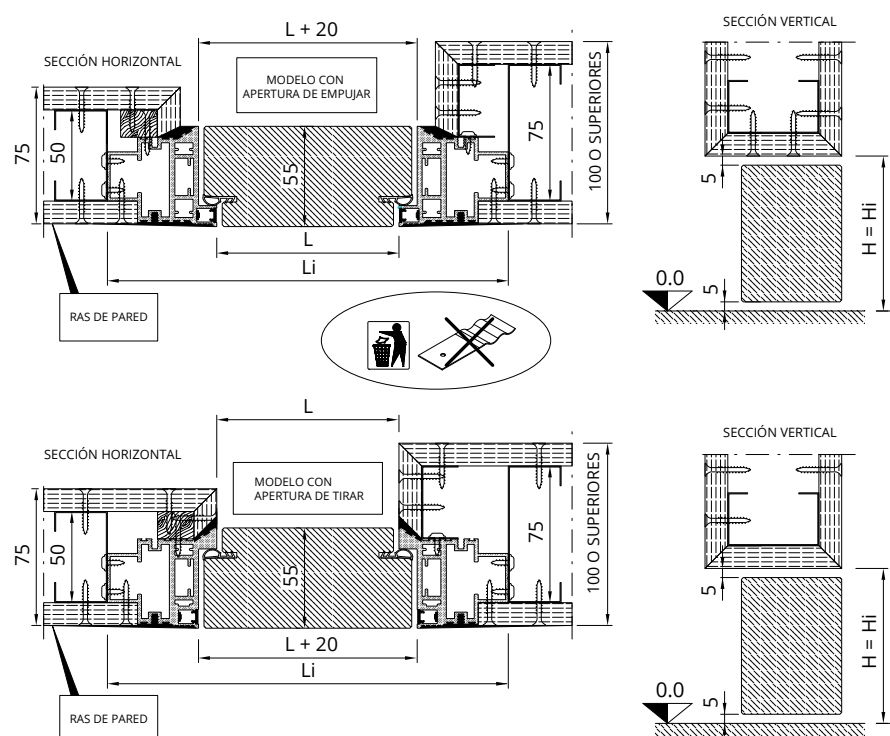


# SISTEMAS DE CONTROL DE ENCENDIDO - CONFIGURACIÓN RECOMENDADA

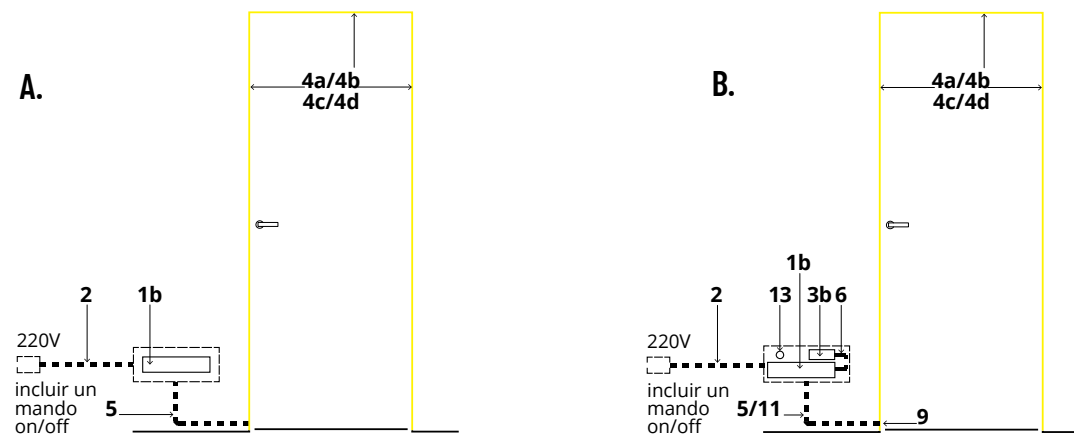

A. Funcionamiento: encendido y apagado mediante dispositivo (no suministrado) en alimentación principal.

B. Funcionamiento: encendido y apagado con cierre/apertura de la puerta.

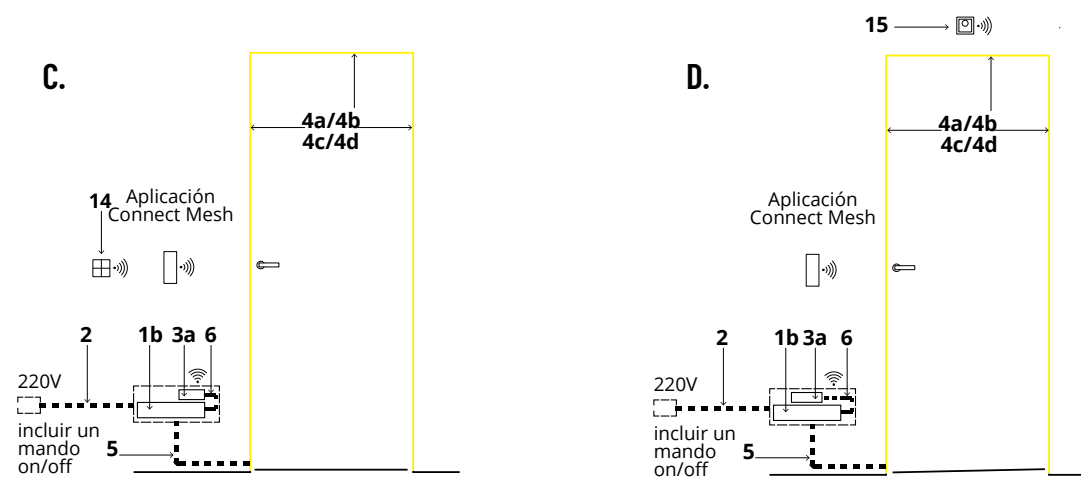

C. Funcionamiento: encendido y apagado mediante pulsador de pared o aplicación específica.

D. Funcionamiento: encendido temporizado (30") mediante sensor de movimiento o aplicación específica.

## Leyenda

- 1b = driver 220 V/24 V 40 W loox5
- 2 = cable 2 metros de aliment. driver enchufe
- 3a = distrib. 6 vías 24 V 90 W connect mesh
- 3b = distrib. loox5 6 vías 24 V 120 W 3 switches
- 4a/4b 4c/4d = tira led 5 mm
- 5 = cable 2 metros tira led 5 mm
- 6 = alargador de 2 metros para cable tira led 5 mm
- 9 = sensor parte trasera hoja plata
- 11 = cable de 2 metros para sensor parte trasera hoja
- 13 = interruptor basculante cable 2 metros
- 14 = pulsador de pared 4ch connect mesh