


# LACADAS - PIUMA UNA HOJA

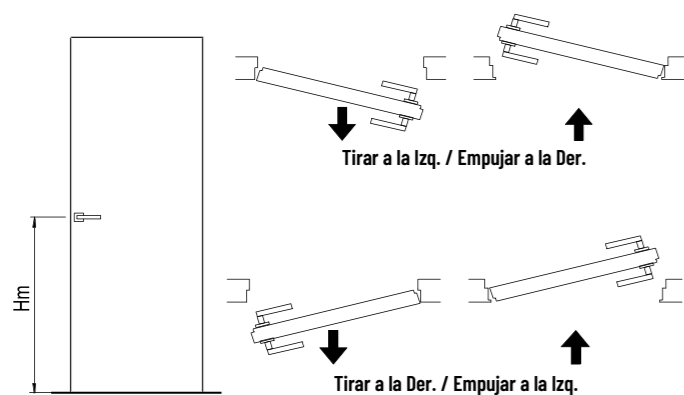

## SISTEMA SYSTEM

Sistema batiente a ras de pared compuesto por: marco de aluminio extruido en bruto que permite el anclaje a todo tipo de paredes sin presentar fisuras, puerta de 50 mm de grosor con fresado en la parte superior para colocar el accesorio de cierre amortiguado Softclose.

### HOJA

Puerta alveolar con tope en tres lados, marco de abeto ensamblado o madera maciza de tulipier/fresno y núcleo de papel de nido de abeja de celda hexagonal, chapada con panel de fibra de madera MDF (tablero de fibra de densidad media). Hoja de 50 mm de grosor con mecanizado en la parte superior para colocar el accesorio Softclose.

### MEDIDAS

Anchura mínima (mm) de 600 a 1000 - altura (mm) de 1800 a 3000 (2700 para grosor 90 y superior) (el accesorio Softclose está disponible hasta una anchura máxima de 900 mm)

### GROSOR DE LA PARED

Disponibles en tres versiones:  
 grosor 90 enlucido / 75 cartón yeso y medidas superiores  
 grosor 100 cartón yeso / 105 enlucido  
 grosor 125 cartón yeso / 125 enlucido

### ACABADOS

- Fresno de poro abierto lacado mate
- Lacado mate
- Lacado brillante
- Imprimación

Colores estándar RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018  
 Bajo pedido está disponible toda la gama de colores RAL.

### MECANIZADOS DE LOS ACCESORIOS (INCLUIDOS EN EL SUMINISTRO)



Mecanizado bisagras, 3 hasta 2199, 4 a partir de 2200.  
 Mecanizado para la colocación del accesorio Softclose para el cierre amortiguado de la puerta (se suministra de serie con L máx. 900).  
 No es compatible con la junta bajo puerta. Mecanizado cerradura\*  
 Fresado para junta de tope  
 Barra de enderezamiento dentro del panel para alturas superiores a 2100 mm  
 \*el orificio para llave solo se realiza bajo pedido

### KIT DE HERRAJES

El kit incluye: • junta de color blanco • bisagras ocultas de color gris con una capacidad de 60 kg, ajustables en 3 ejes • cerradura B-four magnética (a elegir entre llave, cuadro y cilindro), frontal de cromo satinado, con placa de enganche.  
 Accesorio Softclose no incluido en el kit de herrajes, se debe comprar por separado.

### TIPO DE CIERRE

Solo mecanizado (taladrado) para: • Cerradura magnética • Imán • Imán + orificio para caja  
 \*Disponible solo para las hojas lacadas mate o con imprimación

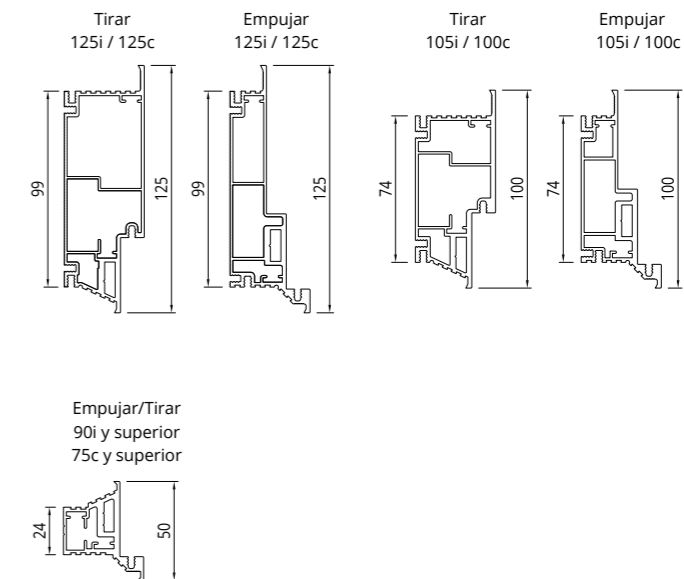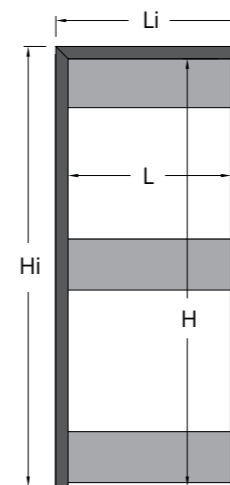


### Leyenda


L = Ancho luz  
 H = Altura luz  
 Li = Ancho total  
 Hi = Altura total  
 Pf = Pared acabada  
 Si = Huevo interior

LUZ DE PASO	MEDIDA TOTAL		PARED ACABADA/ HUECO INTERIOR	
	L	H	Pf / Si	
600-1000	1800-2700	692-1092	1846-2746	90 y superior Enlucido/75 Cartón yeso
	1800-3000	690-1090 (enlucido) 682-1082 (cartón yeso)	1846-2746	105 Enlucido/100 Cartón yeso 125 Enlucido/125 Cartón yeso


### Enlucido 90 y superior - Cartón yeso 75

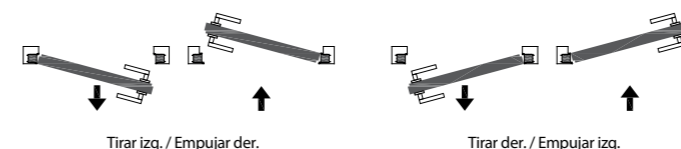

### Enlucido 105 - Cartón yeso 100

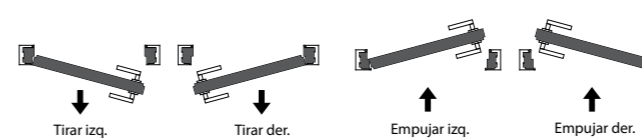

### Enlucido 125- Cartón yeso 125

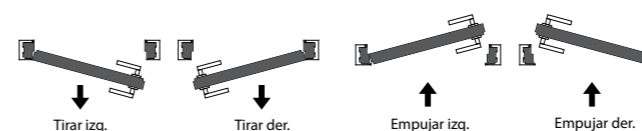

La versión con apertura de empujar permite la apertura máxima de la hoja de 90°/100°, con la consiguiente reducción de la luz de paso. Si se instalan puertas con apertura de empujar y de tirar en la misma pared, entre los dos modelos, con la misma luz de paso, el orificio de la luz del modelo con apertura de tirar presenta una diferencia en altura de + 10 mm y en anchura de + 20 mm. Las características particulares del marco hacen indispensable la combinación con sus herrajes específicos.