


LACADAS - PIUMA DOS HOJAS

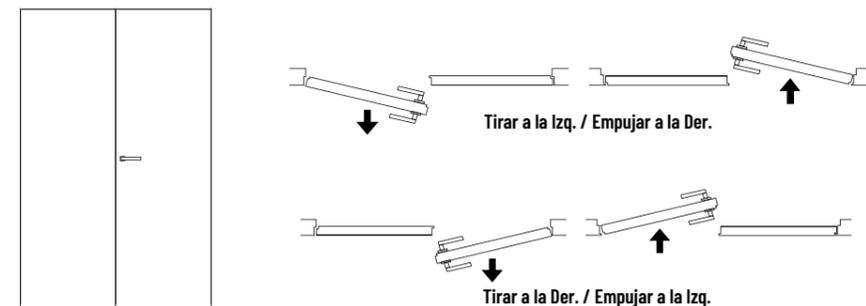

SISTEMA

Sistema batiente a ras de pared dos hojas compuesto por: marco de aluminio extruido en bruto que permite el anclaje a todo tipo de paredes sin presentar fisuras, puerta de 50 mm de grosor con fresado en la parte superior, del panel móvil, para colocar el accesorio de cierre amortiguado Softclose.

HOJA

Puerta alveolar con tope en tres lados, marco de abeto ensamblado o madera maciza de tulipier/fresno y núcleo de papel de nido de abeja de celda hexagonal, chapada con panel de fibra de madera MDF (tablero de fibra de densidad media). Hoja de 50 mm de grosor con mecanizado en la parte superior para colocar el accesorio Softclose.

MEDIDAS

Anchura mínima (mm) de 1200 a 1800 - altura (mm) de 1800 a 2700 (el accesorio Softclose está disponible hasta una anchura máxima de 900 mm, solo para hoja móvil)

GROSOR DE LA PARED

Disponible en la versión: grosor 90 enlucido / 75 cartón yeso y medidas superiores

ACABADOS

- Fresno de poro abierto lacado mate
 - Lacado mate
 - Lacado brillante
 - Imprimación
- Colores estándar RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Bajo pedido está disponible toda la gama de colores RAL.

MECANIZADOS DE LOS ACCESORIOS (INCLUIDOS EN EL SUMINISTRO)



Mecanizado bisagras, 3 hasta 2199, 4 a partir de 2200.
Mecanizado para la colocación del accesorio Softclose para el cierre amortiguado de la puerta (se suministra de serie con L máx. 900). No es compatible con la junta bajo puerta.
Mecanizado cerradura*
Fresado para junta de tope
Barra de enderezamiento dentro del panel para alturas superiores a 2100 mm
*el orificio para llave solo se realiza bajo pedido

KIT DE HERRAJES

El kit incluye: • junta de color blanco • bisagras ocultas de color gris con una capacidad de 60 kg, ajustables en 3 ejes • cerradura B-four magnética (a elegir entre llave, cuadro y cilindro), frontal de cromo satinado, con placa de enganche. Accesorio Softclose no incluido en el kit de herrajes, se debe comprar por separado. Para la versión de dos hojas, también es necesario comprar por separado el kit de herrajes con cerrojos para hoja fija.

TIPO DE CIERRE

Solo mecanizado (taladrado) para: • Cerradura magnética (llave, cuadro, cilindro)
*Disponible solo para las hojas lacadas mate o con imprimación

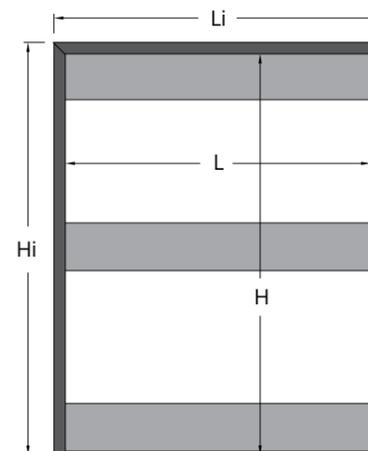

Leyenda

- L = Ancho luz
- H = Altura luz
- Li = Ancho total
- Hi = Altura total
- Pf = Pared acabada
- Si = Huevo interior

LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		PARED ACABADA/ HUECO INTERIOR
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200-1800	1800-2700	1292-1892	1846-2746	90 y superior Enlucido 75 Cartón yeso

Enlucido 90 y superior - Cartón yeso 75



La versión con apertura de empujar permite la apertura máxima de la hoja de 90°/100°, con la consiguiente reducción de la luz de paso. Si se instalan puertas con apertura de empujar y de tirar en la misma pared, entre los dos modelos, con la misma luz de paso, el orificio de la luz del modelo con apertura de tirar presenta una diferencia en altura de + 10 mm y en anchura de + 20 mm.

Las características particulares del marco hacen indispensable la combinación con sus herrajes específicos.