


BATTENTE50



SISTEMA SYSTEM

Sistema batiente a ras de pared compuesto por: marco de aluminio extruido en bruto que permite el anclaje a todo tipo de paredes sin presentar fisuras (disponible con y sin referencia del grosor de la pared), hoja con acabado de imprimación de 50 mm de grosor y kit de herrajes con bisagras ocultas ajustables en 3 ejes y cerradura magnética.

PUERTA

Panel ciego de 50 mm de grosor, realizado con marco perimetral de madera maciza y núcleo de papel de nido de abeja, chapado con tablero de fibra de madera de MDF (tablero de fibra de densidad media).

ALTURA DEL TIRADOR: Hm = 1035

VERSIÓN:

Tirar a la derecha/Empujar a la izquierda

Tirar a la izquierda/Empujar a la derecha

Nota: La versión con apertura de empujar permite la apertura máxima de la hoja de 90°/100°, con la consiguiente reducción de la luz de paso.

MEDIDAS ESTÁNDAR

Ancho (mm) de 600 a 1000 paso de 100 mm
 Altura (mm) de 1800 a 2700 paso de 10 mm

ACABADOS

Imprimación

GROSOR DE LA PARED

Disponibles en tres versiones:

- grosor 90 enlucido / 75 cartón yeso y medidas superiores
- grosor 100 cartón yeso / 105 enlucido
- grosor 125 cartón yeso / 125 enlucido

MECANIZADOS DE LOS ACCESORIOS (INCLUIDOS EN EL SUMINISTRO)




Mecanizado bisagras, 3 hasta 2199, 4 a partir de 2200.
 Mecanizado cerradura (el orificio para llave se realiza solo bajo pedido).
 Fresado para junta de tope.
 Barra de enderezamiento dentro del panel para alturas superiores a 2100 mm

KIT DE HERRAJES

El kit incluye: • junta de color blanco • bisagras ocultas de color gris con una capacidad de 40 kg, ajustables en 3 ejes • cerradura B-four magnética con llave, frontal de cromo satinado, con placa de enganche.

TIRADOR

Tirador excluido del suministro

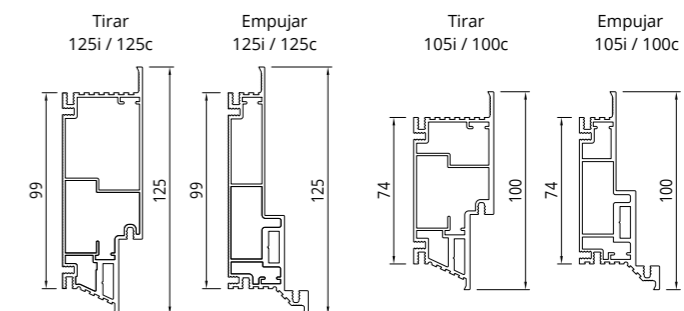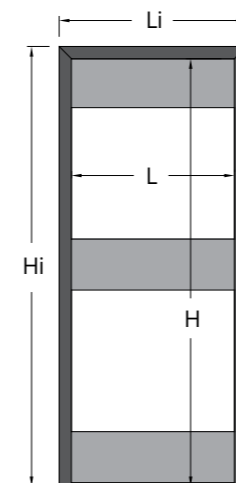

Leyenda

L = Ancho luz

H = Altura luz

Li = Ancho total

Hi = Altura total

Pf = Pared acabada

Si = Huevo interior


LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		PARED ACABADA/HUECO INTERIOR
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600-1000	1800-2700	692-1092	1846-2746	90 y superior Enlucido/75 Cartón yeso
		690-1090	1841-2741	105 Enlucido y 125 Enlucido
		698-1082	1841-2741	100 Cartón yeso y 125 Cartón yeso

* paso 100 mm de ancho, paso 10 mm de alto


Enlucido 90 y superior - Cartón yeso 75



Enlucido 105 - Cartón yeso 100

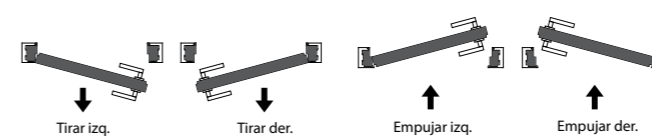

Enlucido 125 - Cartón yeso 125

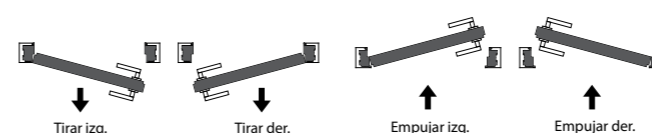

La versión con apertura de empujar permite la apertura máxima de la hoja de 90°/100°, con la consiguiente reducción de la luz de paso.

Si se instalan puertas con apertura de empujar y de tirar en la misma pared, entre los dos modelos, con la misma luz de paso, el orificio de la luz del modelo con apertura de tirar presenta una diferencia en altura de + 10 mm y en anchura de + 20 mm.

Las características particulares del marco hacen indispensable la combinación con sus herrajes específicos.