


# ACUSTICA

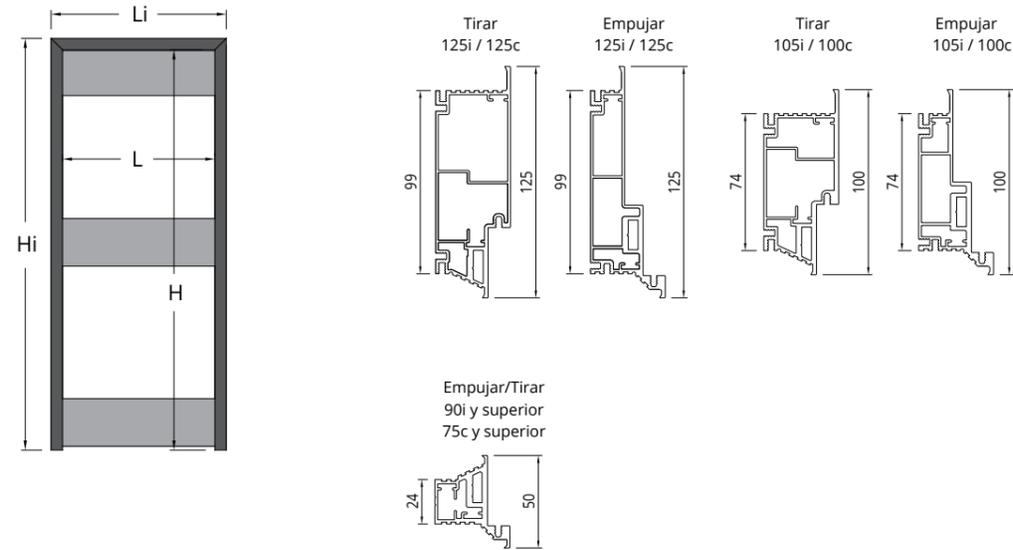


**Leyenda**


- L = Ancho luz
- H = Altura luz
- Li = Ancho total
- Hi = Altura total
- Pf = Pared acabada
- Si = Huevo interior

LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		PARED ACABADA/HUECO INTERIOR
L	H	Li	Hi	Pf / Si
de 600 a 900	1800-2400	de 692 a 992	1841-2441	<b>105 Enlucido/100 Cartón yeso</b> <b>125 Enlucido/125 Cartón yeso</b>

**Enlucido 105 - Cartón yeso 100**

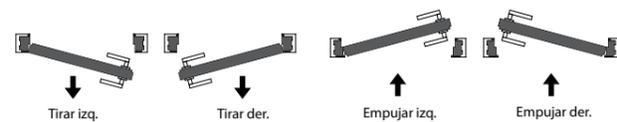


**Enlucido 125- Cartón yeso 125**

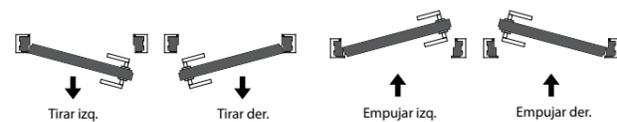

La versión con apertura de empujar permite la apertura máxima de la hoja de 90°/100°, con la consiguiente reducción de la luz de paso.  
Si se instalan puertas con apertura de empujar y de tirar en la misma pared, entre los dos modelos, con la misma luz de paso, el orificio de la luz del modelo con apertura de tirar presenta una diferencia en altura de + 10 mm y en anchura de + 20 mm.  
Las características particulares del marco hacen indispensable la combinación con sus herrajes específicos.

Para pared de enlucido y cartón yeso de 100/125 mm - modelo con apertura de tirar.

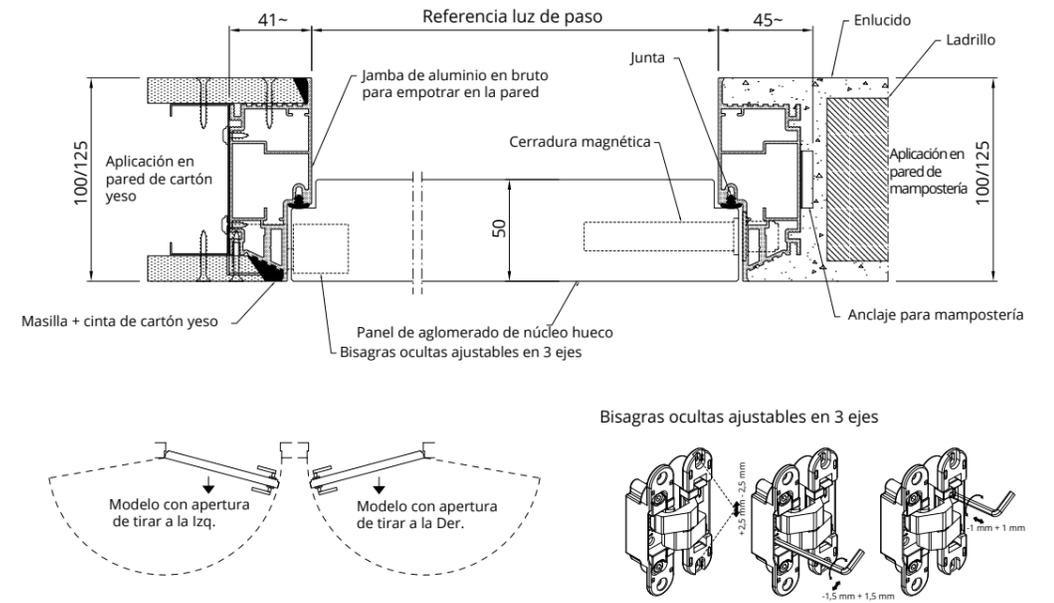

Enlucido de 105 mm y cartón yeso de 100 mm - modelo con apertura de empujar.

Enlucido de 105 mm y cartón yeso de 100 mm - modelo con apertura de empujar.

