


## SCRIGNOTECH SIMPLE

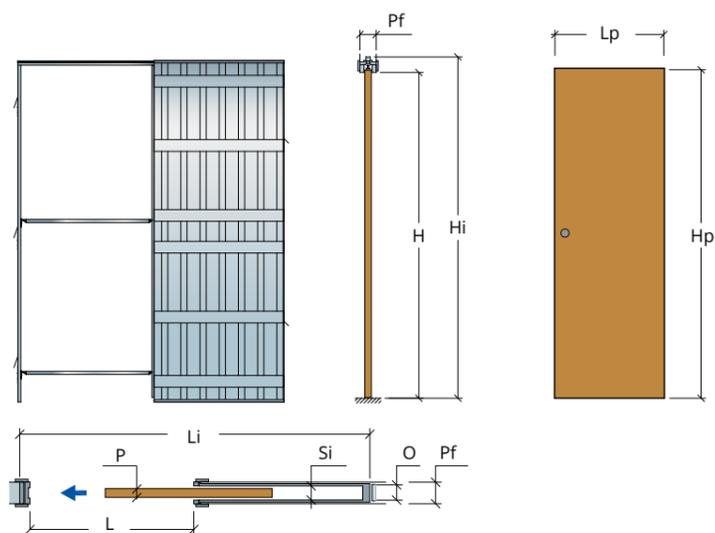


SIMPLE - AVEC AMORTISSEUR SOFT 30 KG DE SÉRIE

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		DIMENSION DU VANTAIL		CLOISON FINIE/ VIDE INTERNE	ÉPAISSEUR MAX DU VANTAIL
L	H	Li	Hi	Lp	Hp	Pf / Si	P
600	2030	1310	2140	630	2040	100*/56 125/70	40
700		1510		730			
800		1710		830			
900		1910		930			
1000		2110		1030			
1100		2310		1130			
1200		2510		1230		125/70	43

\* Dimension variable ±5 %.

## SCRIGNOTECH DOUBLE

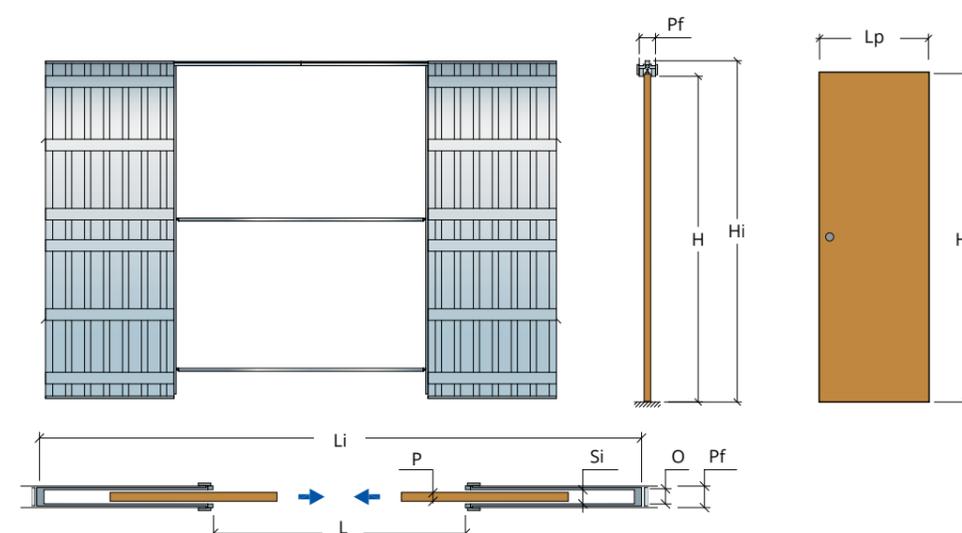

DOUBLE - AVEC AMORTISSEUR SOFT 30 KG DE SÉRIE

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		DIMENSION DU VANTAIL		CLOISON FINIE/ VIDE INTERNE	ÉPAISSEUR MAX DU VANTAIL
L	H	Li	Hi	Lp	Hp	Pf / Si	P
1200	2030	2520	2140	630	2040x2	100*/56 125/70	40
1400		2920		730			
1600		3320		830			
1800		3720		930			
2000		4120		1030			
2200		4520		1130			
2400		4920		1230		125/70	43

\* Dimension variable ±5 %.