

CONTROLUCE

	DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
	L	H	Li	Hi	Pf / Si
Version avec traverse	de 600 à 1000	1800÷2700	de 720 à 1120	1860÷2760	90 et plus Enduit 75/100 plaques de plâtre
Version sans traverse	de 600 à 1000	1800÷3000	de 720 à 1120	1800÷3000	

Légende

L = Largeur de passage

H = Hauteur de passage

Li = Encombrement en largeur

Hi = Encombrement en hauteur

Pf = Cloison finie

Si = Vide interne

Enduit 90 et plus - plaques de plâtre 75 /100



Tirer vers la gauche/Pousser vers la droite


Tirer vers la droite/Pousser vers la gauche

La version à pousser permet une ouverture maximale du vantail à 90° / 100°, réduisant de fait l'ouverture de passage.

En cas d'association de portes à pousser et à tirer sur une même paroi, entre les deux modèles, pour une même ouverture de passage, l'ouverture de passage du modèle à tirer présentera une différence de +10 mm en hauteur et de +20 mm en largeur.

Les caractéristiques distinctives du châssis rendent indispensable l'association avec des ferrures spécifiques.

Version Controluce avec traverse pour cloison en plâtre 90 et plus

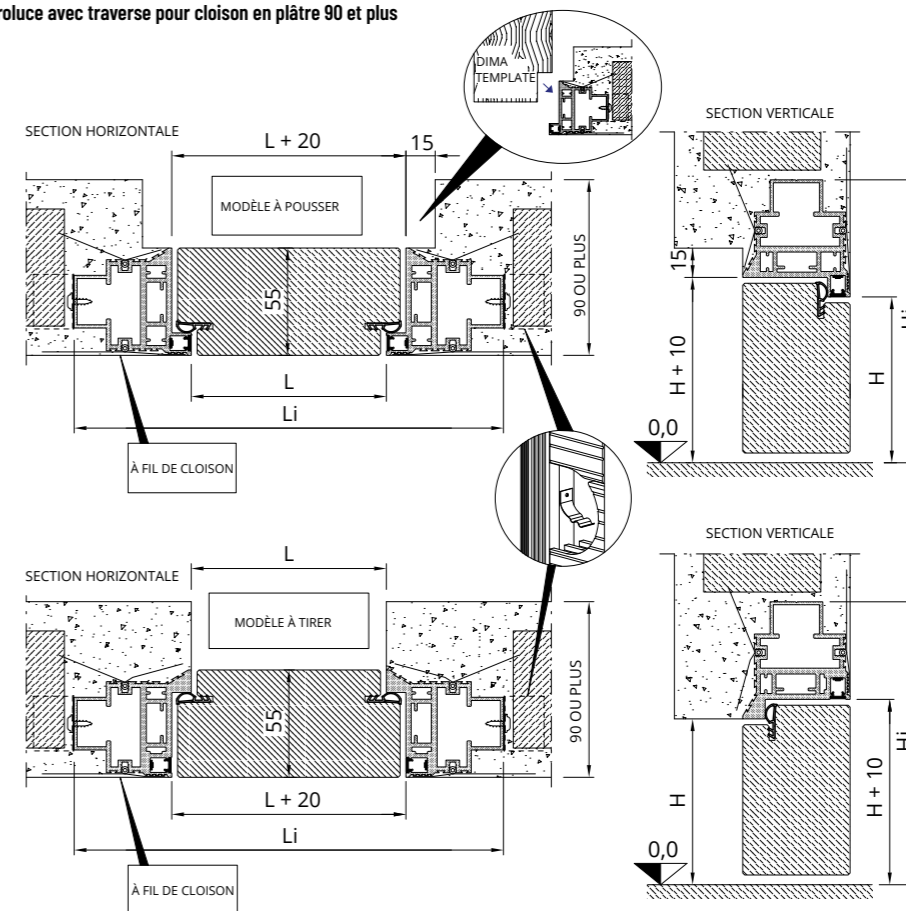

Version Controluce avec traverse pour cloison en plaques de plâtre 75/100 mm

