


# LAQUÉES - PIUMA VANTAIL DOUBLE

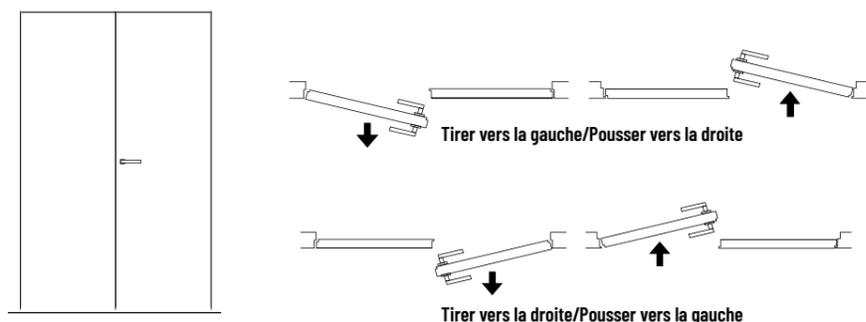

## SYSTÈME

Système à battant à fil de cloison double vantail comprenant : châssis en aluminium extrudé brut permettant un ancrage sur tout type de cloison, sans présenter de fente, vantail de 50 mm d'épaisseur avec partie supérieure du panneau mobile fraisée pour l'insertion de l'accessoire de fermeture amortie Softclose.

## VANTAIL

Porte alvéolaire avec butée sur 3 côtés, châssis en sapin jointé ou tulipier/frêne massif et âme hexagonale en papier en nid d'abeille, plaquée avec un panneau de fibres de bois MDF (Medium Density Fiberboard). Vantail de 50 mm d'épaisseur avec usinage dans la partie supérieure pour l'insertion de l'accessoire Softclose.

## DIMENSIONS

Largeur minimale (mm) de 1200 à 1800 - hauteur (mm) de 1800 à 2700 (l'accessoire Softclose est disponible jusqu'à une largeur maximale de 900 mm, uniquement pour le vantail mobile)

## ÉPAISSEUR DE CLOISON

Disponible dans la version : épaisseur 90 plâtre/75 plaques de plâtre et dimensions supérieures

## FINITIONS

- Frêne à pores ouverts laqué mat
- Laqué mat
- Laqué brillant
- Fond

Couleurs standard RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018  
La gamme complète des couleurs RAL est disponible sur demande.

## USINAGE DES ACCESSOIRES (INCLUS)



Usinage des charnières, 3 jusqu'à 2199, 4 à partir de 2200.  
Usinage pour l'insertion de l'accessoire Softclose pour la fermeture amortie de porte (fourni de série L max 900). Non compatible avec le joint de dessous de porte.  
Usinage de la serrure\*  
Usinage pour joint de feuillure  
Vantail de redressement à l'intérieur du panneau pour les hauteurs supérieures à 2100  
\*le trou pour clé n'est réalisé que sur demande

## KIT DE FERRURES

Le kit comprend : • joint de couleur blanche • charnières invisibles de couleur grise capacité 60 kg, réglables sur 3 axes • serrure B-four Magnetica (au choix clé, rosace, cylindre), façade chromée satinée, avec plaque de fixation. Accessoire Softclose non inclus dans le kit de ferrures, à acheter séparément. Pour la version à double vantail, le kit de ferrures avec pêne pour vantail fixe doit également être acheté séparément.

## TYPE DE FERMETURE

Seulement prédisposition (perçage) pour : • Serrure magnétique (clé, rosace, cylindre)  
\*Disponible uniquement pour les vantaux laqués mat ou avec fond.

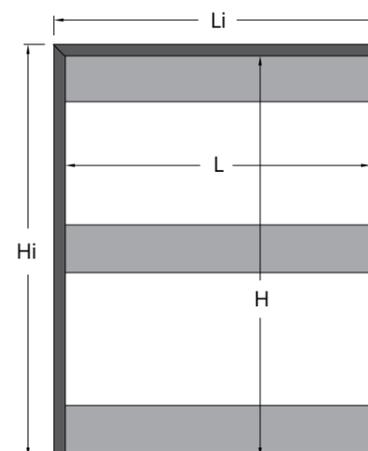


Pousser/Tirer  
90i et au-delà  
75c et au-delà

## Légende

- L = Largeur de passage
- H = Hauteur de passage
- Li = Encombrement en largeur
- Hi = Encombrement en hauteur
- Pf = Cloison finie
- Si = Vide interne

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200÷1800	1800÷2700	1292÷1892	1846÷2746	90 et plus plâtre 75 Plaques de plâtre

## Plâtre 90 et plus - Plaques de plâtre 75

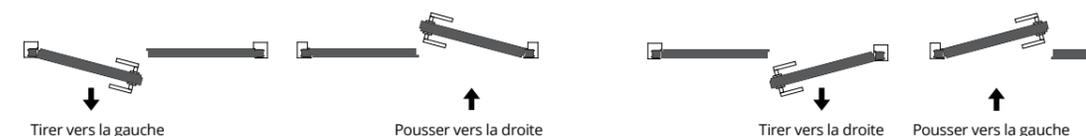

La version à pousser permet une ouverture maximale du vantail à 90° / 100°, réduisant de fait l'ouverture de passage.

En cas d'association de portes à pousser et à tirer sur une même paroi, entre les deux modèles, pour une même ouverture de passage, l'ouverture de passage du modèle à tirer présentera une différence de +10 mm en hauteur et de +20 mm en largeur.

Les caractéristiques distinctives du châssis rendent indispensable l'association avec des ferrures spécifiques.