





# EI 30 / EI 60

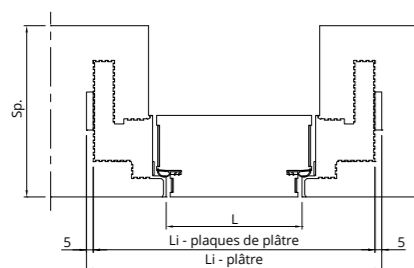

Ouverture maximale de la porte 90°





Sens d'ouverture



## EI 30 (X122)

EI 30 X122 pour les cloison en maçonnerie ou en plaques de plâtre.

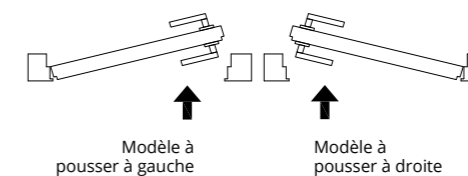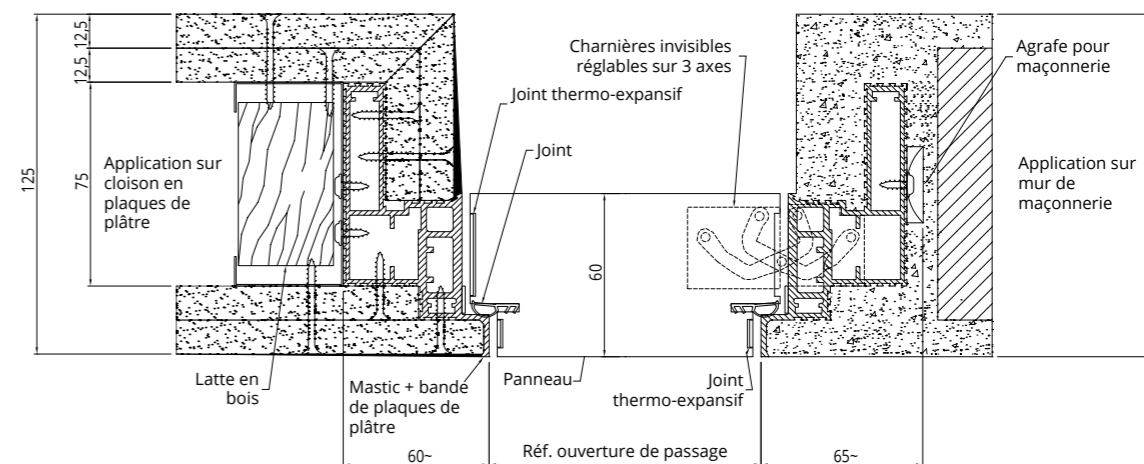

## EI 30 (X122)

1/2 HEURE



Légende

- L = Largeur de passage
- H = Hauteur de passage
- Li = Encombrement en largeur
- Hi = Encombrement en hauteur
- Sp = Épaisseur de la cloison

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		ÉPAISSEUR DE CLOISON
L	H	Li	Hi	Sp
600	2000÷2650	730	2065÷2715	125 ou plus Plâtre/plaques de plâtre
700		830		
800		930		
900		1030		
1000	1130			
1100	2000÷2530	1230	2065÷2595	

## EI 60 (X122)

EI 60 X122 pour cloison en maçonnerie ou en plaques de plâtre.

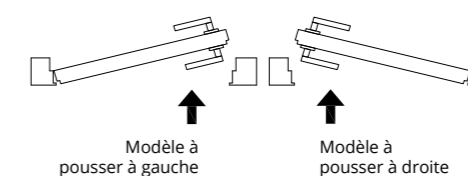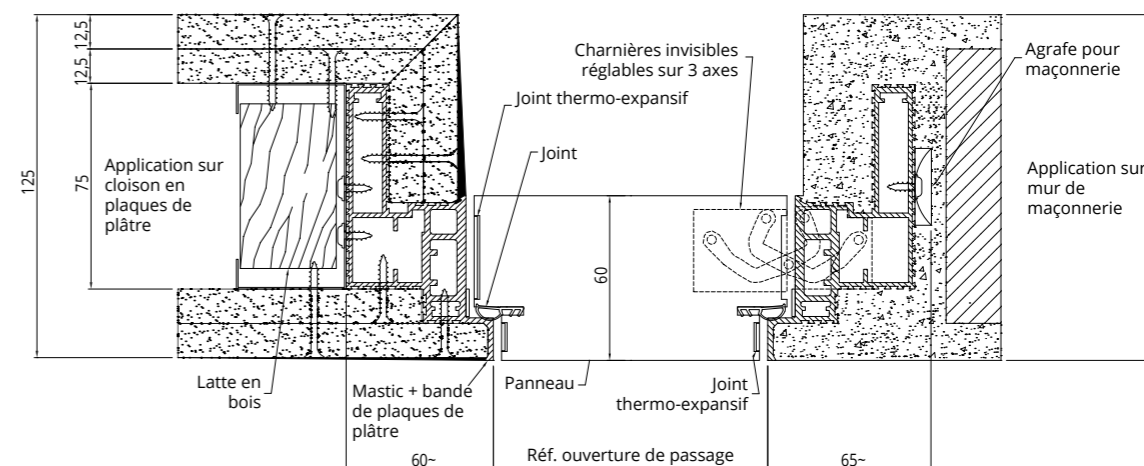

## EI 60 (X122)

1 HEURE

Produit certifié UNI EN 1634-1:2009.  
La largeur de l'ouverture de passage effective est réduite de 60 mm.

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		ÉPAISSEUR DE CLOISON
L	H	Li	Hi	Sp
600	2000÷2650	730	2065÷2715	125 ou plus Enduit/Plaques de plâtre
700		830		
800		930		
900		1030		
1000	1130			
1100	2000÷2530	1230	2065÷2595	