
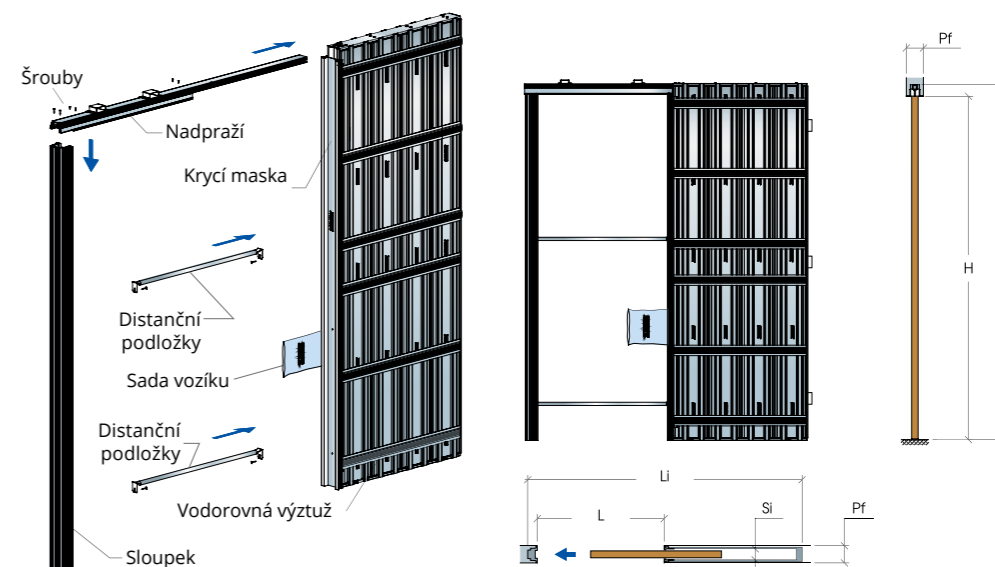


PRO

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu.

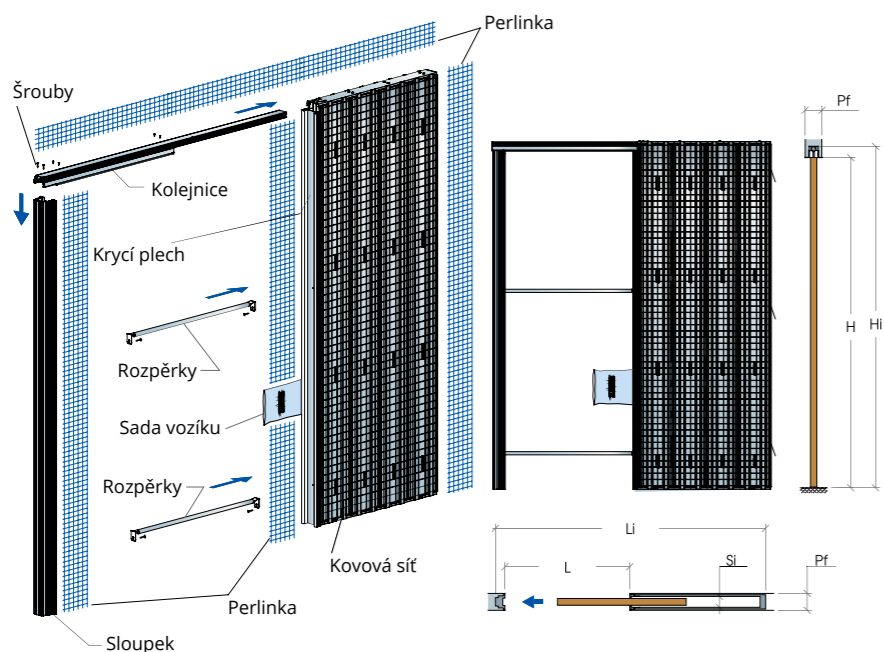

STANDARD

Popis

- L = Šířka průchodu
- H = Výška průchodu
- Li = Celková šířka
- Hi = Celková výška
- Pf = Hotová stěna
- Si = Vnitřní prostor

SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR	
L	H	Li	Hi	Pf / Si	
600	2000/2100	1320	2105/2205	105/69	
700		1520			
750		1620			
800		1720			
900		1920			
1000		2120			
1100		2320			
1200		2520			

STANDARD

Popis

- L = Šířka průchodu
- H = Výška průchodu
- Li = Celková šířka
- Hi = Celková výška
- Pf = Hotová stěna
- Si = Vnitřní prostor

SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR	
L	H	Li	Hi	Pf / Si	
600	2000/2100	1320	2105/2205	100/54	
700		1520			
750		1620			
800		1720			
900		1920			
1000		2120			

NA MÍRU

SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR	
L	H	Li	Hi	Pf / Si	
600	2010÷2090 2110÷2700	1320	2115÷2195 2215÷2805	105/69	
700		1520			
800		1720			
900		1920			
1000		2120			
1100		2320			
1200		2520			

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 10 mm.

Systém Pro pro omítku umožňuje instalaci dveřního panelu o maximální tloušťce 43 mm.

Standardní výbava:

- nosnost vozíků kg 120 na křídlo
- přední zarážka ze surového hliníku k nalakování
- těsnění a protiprachové kartáčky

NA MÍRU

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 10 mm.

Systém Pro pro sádrokarton umožňuje instalaci dveřního panelu o maximální tloušťce 40 mm. Hliníkové profily vymezující světlost průchodu jak na šířku, tak i na výšku, pro finální sílu příčky 100 sdk, mají tloušťku 102 mm a musí být spojeny se stěnou vyhlazením.

Standardní výbava:

- nosnost vozíků kg 120 na křídlo
- přední zarážka ze surového hliníku k lakování
- těsnění a protiprachové kartáčky

Stavební pouzdra pro sádrokarton jsou určena pro desky o tloušťce 12,5 mm na každé straně.