


## SCRIGNOTECH JEDNOKŘÍDLÉ

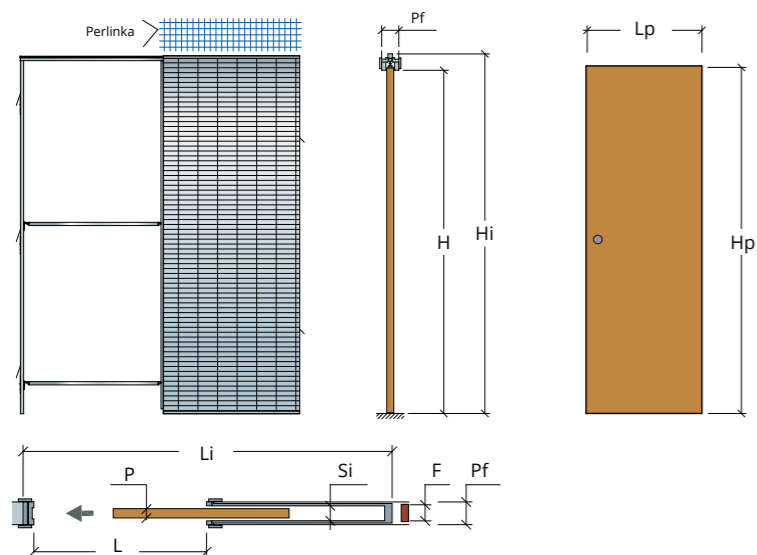


### STANDARD

SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR	MAX. TLOUŠŤKA KŘÍDLA
L	H	Li	Hi	Pf / Si	P
600	1970/2100	1330	2060/2190	105/70 125/90	43
700		1530			
800		1730			
900		1930			
1000		2130			
1100		2330			
1200		2530			

Výrobek je dodáván s plochými hliníkovými adaptéry pro obložky.  
Oboustranný zpomalovač dodáván automaticky s pouzdry.

## SCRIGNOTECH JEDNOKŘÍDLÉ

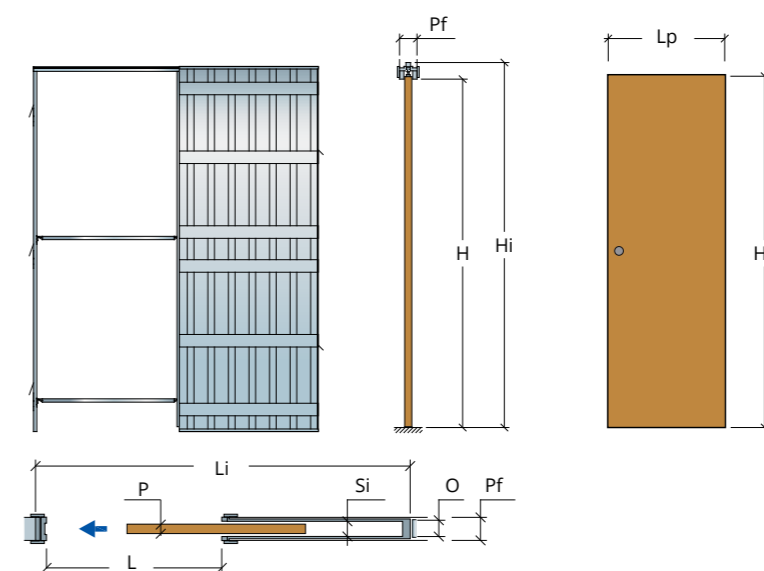

### STANDARD

SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR	MAX. TLOUŠŤKA KŘÍDLA
L	H	Li	Hi	Pf / Si	P
600	1970/2100	1330	2080/2210	100/56 125/70	43
700		1530			
800		1730			
900		1930			
1000		2130			
1100		2330			
1200		2530			

Výrobek je dodáván s plochými hliníkovými adaptéry pro obložky.  
Oboustranný zpomalovač dodáván automaticky s pouzdry.