


LAMINOVANÉ XTERNA

DVEŘĚ

Posuvné dveře s dutým jádrem, rám ze spárované jedle a šestihránné voštinové papírové jádro, opláštěné dřevotříknotou deskou MDF (Medium Density Fiberboard), povrchová úprava dekorativním melaminem. Okraje z abs 10/10. Křídlo o tloušťce 40 mm s vodorovnou kresbou na horní straně a svislou kresbou na okrajích. Okřídílí a závěr z dřeva, včetně těsnění, plochám lemováním pohledovým rozměrem 40x10 mm. Horní lišta a dorazový sloupek mají vertikální kresbu. Křídlo a horní lišta a dorazový sloupek se kombinují se sadou kování XTERNA.


VERZE




Rozměry panelu L+30 a H+10
(př. světlost 800x2100 panel od 830x2110)

MODELY


- Celková tloušťka panelu je 40 mm s hranami 10/10
 - Prosklené dveřní křídlo má tloušťku 40 mm s vystupujícími zasklívacími lištami 2 mm, obvodové hrany 10/10. Maximální tloušťka skla 6 mm
- Výška mušle:
- Světlost od 2010 do 2100 Hm=(L-5)/2 (př.- světlost 2100 Hm=1047)
 - Světlost od 1800 do 2000 Hm=997



TYPOLOGIE OBLOŽEK



Horní lišta a dorazový sloupek jsou vyrobeny z MDF s povrchem z melaminu s dekorativním melaminem, doplněné těsněním na závěru. Horní lišta a dorazový sloupek musí být vždy během montáže přizpůsobeny průchozímu otvoru.



ROZMĚRY

- Jednokřídle se světlostí od 600 do 1000 mm. Výška od 1800 do 2100 mm

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Bílá
- Žilkovaná bílá
- Bílý palisandr
- Šedý palisandr
- Antracitový dub
- Ořech
- Bílé těsnění
- Bílé těsnění
- Bílé těsnění
- Černé těsnění
- Černé těsnění
- Černé těsnění


TLOUŠŤKA STĚNY

-

PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ
(SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

- Příprava otvoru pro mušle na vyžádání (skladové velikosti k dodání jsou připraveny s otvorem pro mušle se zámkem)
- Spodní frézování pro vodící západku

ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ





Příprava otvoru pouze pro mušle chiudiscigno:

- Se zámkem
- Bez zámku
- Evropská cylindrická vložka
- Žádný otvor

Zámek a mušle nejsou součástí dodávky.

LAMINOVANÉ XTERNA

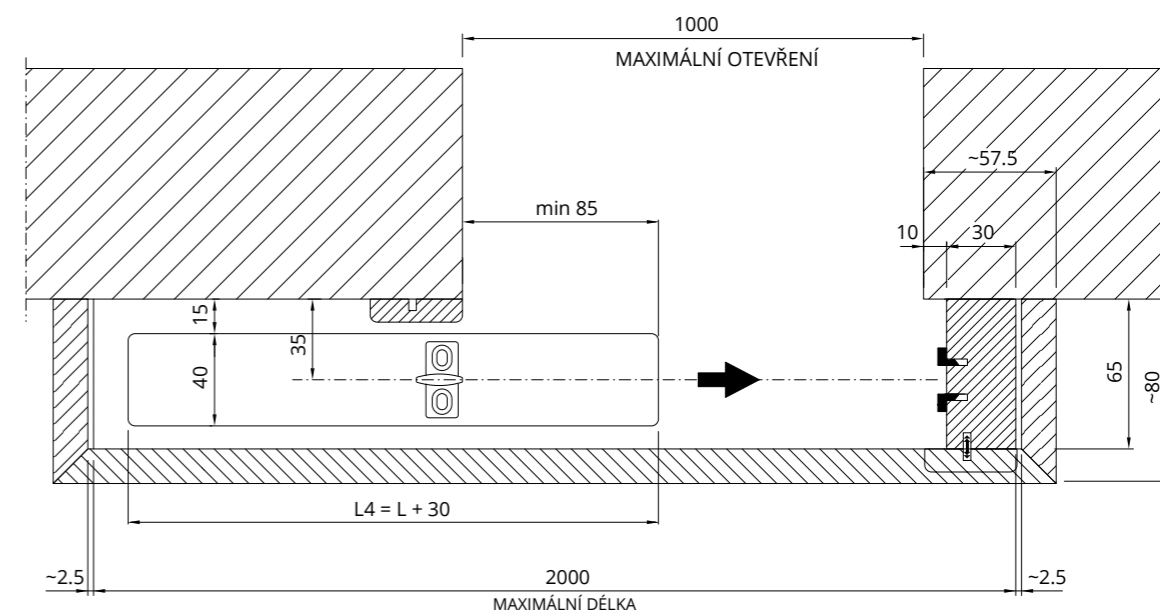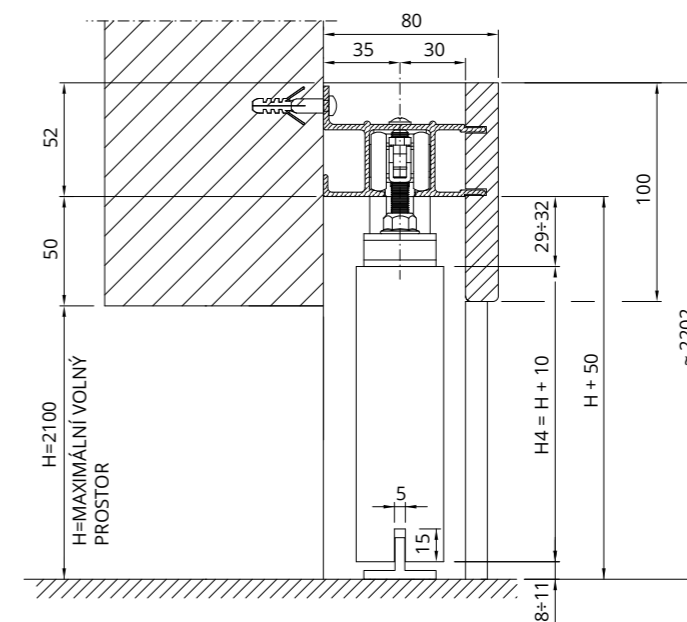

SVĚTLOST PRŮCHODU	MAXIMÁLNÍ ROZMĚR KŘÍDLA
L x H	L4xH4
1000 x 2100	1030 x 2110

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 85 mm.