

# CONTROLUCE


	SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR
	L	H	Li	Hi	Pf / Si
Verze s nadpražím	od 600 do 1000	1800÷2700	od 720 do 1120	1860÷2760	90 a víc Omítka 75/100 Sádrokarton
Verze bez nadpraží	od 600 do 1000	1800÷3000	od 720 do 1120	1800÷3000	

**Popis**

L = Šířka průchodu  
H = Výška průchodu  
Li = Celková šířka


Hi = Celková výška  
Pf = Hotová stěna  
Si = Vnitřní prostor

**Omítka 90 a víc - Sádrokarton 75 /100**

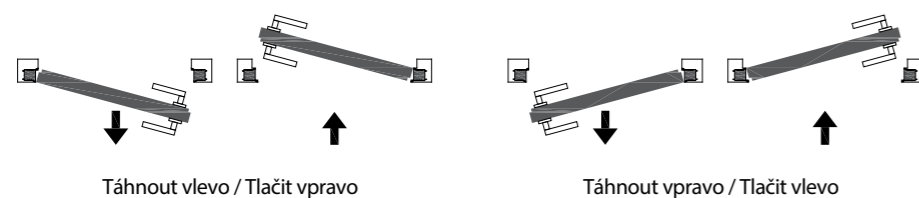

Tlačná verze umožňuje maximální otevření křídla 90°/100°, čímž se sníží průchozí otvor.  
Pokud jsou dveře Tlačit a Táhnout umístěny vedle sebe na stejné stěně, mezi oběma modely se stejnou šířkou průchodu, průchozí otvor modelu Táhnout má rozdíl ve výšce + 10 mm a v šířce + 20 mm.  
Vzhledem ke zvláštním vlastnostem rámu je nezbytné jej kombinovat se specifickým kováním.

**Controluce verze s nadpražím pro stěnu s omítkou 90 a víc**

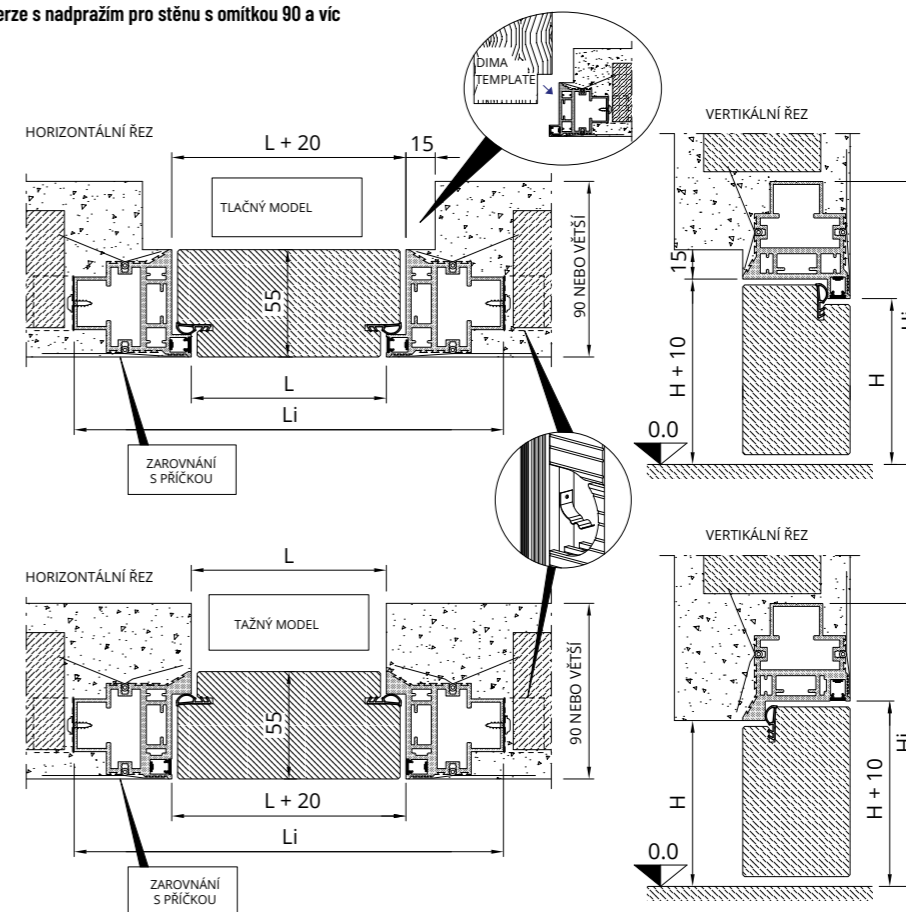

**Controluce verze s nadpražím pro sádrokartonovou stěnu 75/100 mm**

