



CONTROLUCE


Controluce verze bez nadpraží pro stěnu s omítkou 90 a vic

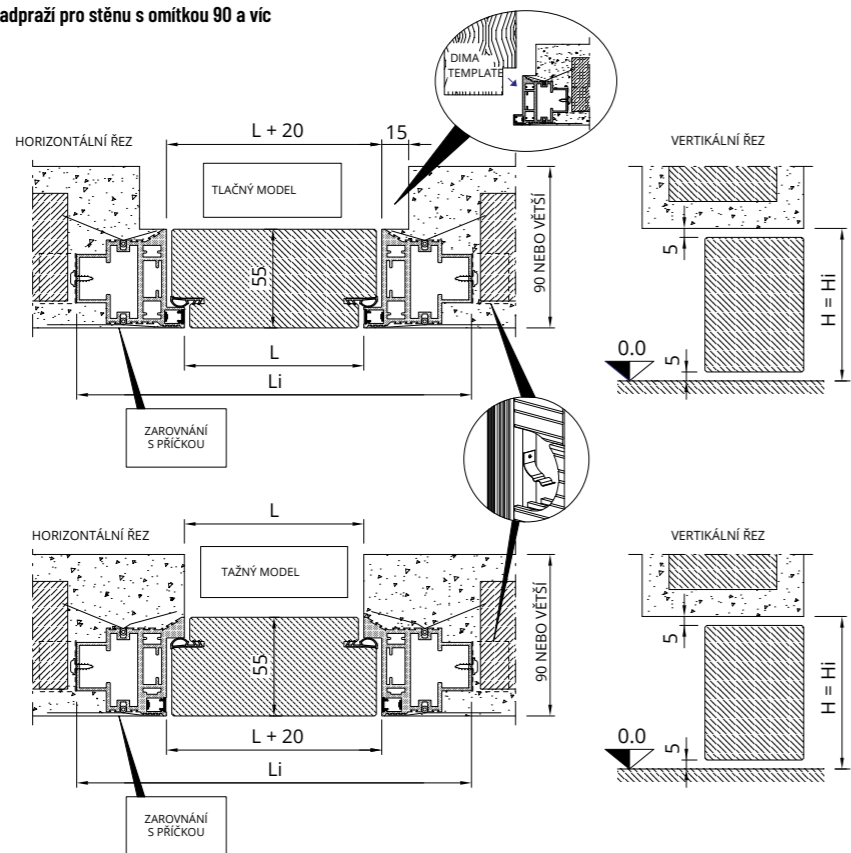

Controluce verze bez nadpraží pro sádkartonovou stěnu 75/100 mm

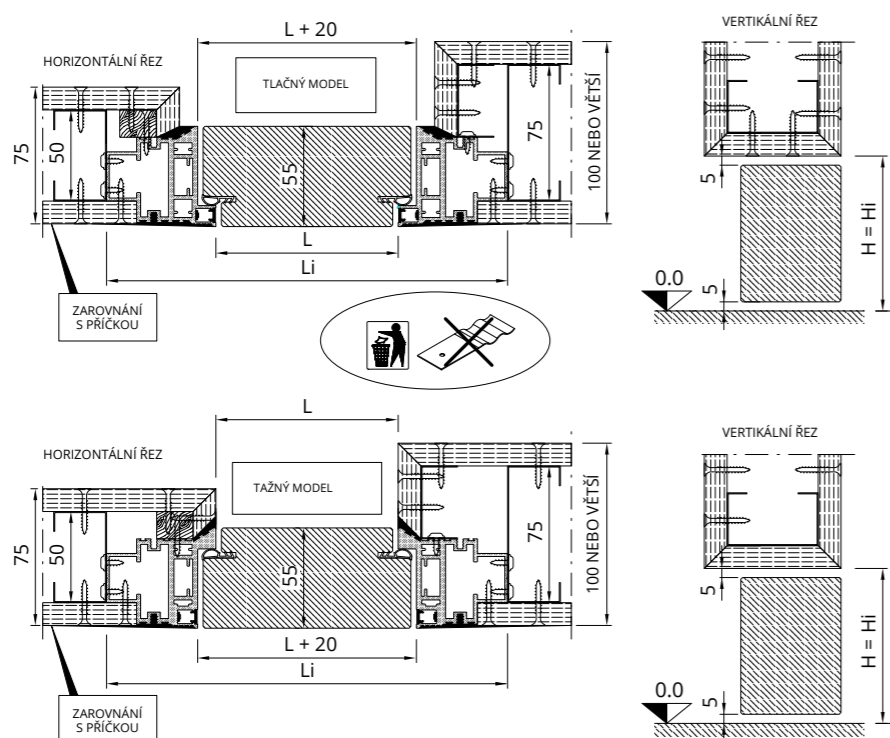


SYSTÉMY SPUŠTĚNÍ - DOPRUCENÁ KONFIGURACE

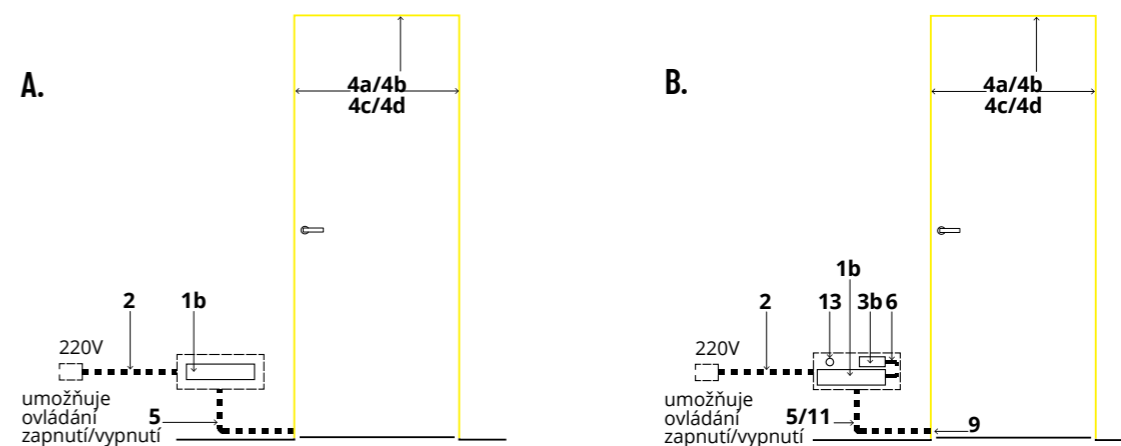

A. Fungování: zapínání a vypínání pomocí zařízení (není součástí dodávky) na hlavním napájecím zdroji.

B. Fungování: zapínání a vypínání se zavřením/otevřením křídla.

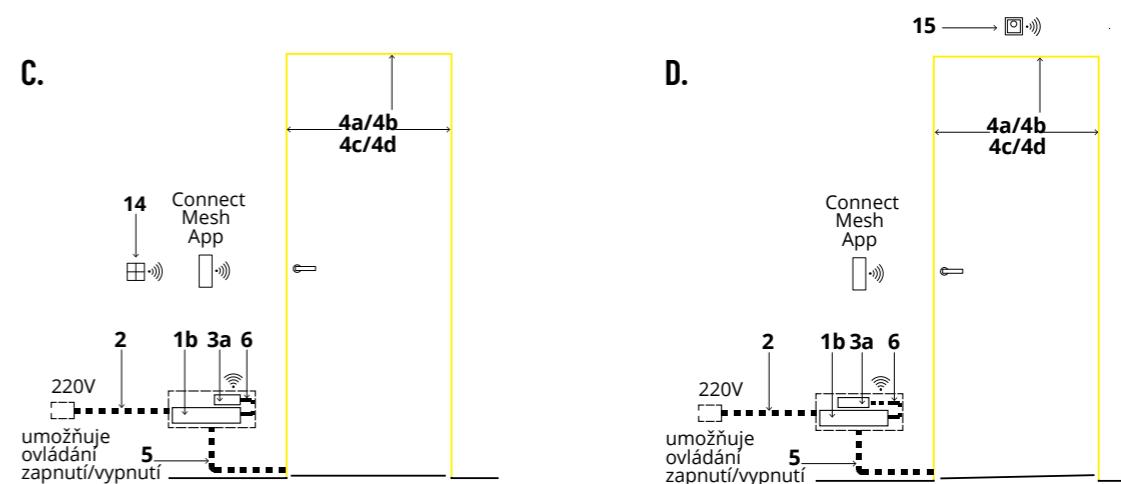

C. Ovládání: zapínání a vypínání pomocí nástěnného tlačítka nebo speciální aplikace.

D. Fungování: časované zapnutí (30") prostřednictvím pohybového snímače nebo speciální aplikace.

Popis

- | | | |
|---|---|--|
| 1b = driver 220v/24v 40w loox5 | 4a/4b 4c/4d = led pásek 5 mm | 11 = kabel 2 metry pro snímač zadní části křídla |
| 2 = kabel 2 metry napáj. driver zástrčky | 5 = kabel 2 metry led pásek 5 mm | 13 = kabel kolébkového spínače 2 metry |
| 3a = rozbočovač 6cestný 24 V 90 W CONNECT MESH | 6 = prodlužovací kabel 2 metry pro kabel led pásek 5 mm | 14 = nástěnný vypínač 4ch connect mesh |
| 3b = rozbočovač Loox5 6cestný 24 V 120 W 3 SWITCH | 9 = stříbrný senzor zadní části křídla | |