


LAKOVANÉ - PIUMA JEDNOKŘÍDLÉ

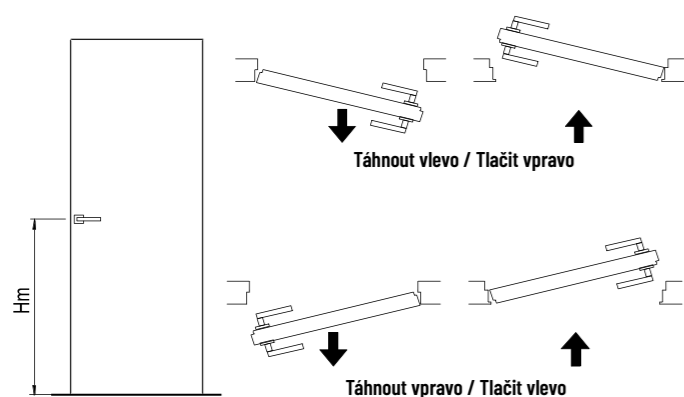

SYSTÉM SYSTEM

Otočný bezobložkový systém se skládá z následujících komponentů: Skrytá zárubeň z extrudovaného hliníku, umožňující kotvení do všech typů příček, křídla o tloušťce 50 mm s frézováním pro vložení příslušenství Softclose s měkkým zavíráním.

KŘÍDLO

Dveře s dutým jádrem, dorazem na 3 stranách, rámem z masivního smrku nebo z masivního toulipier/jasanu a šestihraným voštinovým papírovým jádrem, potažené MDF deskou (Medium Density Fibreboard). Tloušťka křídla mm 50 s frézováním v horní části pro vložení příslušenství Softclose.

ROZMĚRY

Minimální šířka (mm) od 600 do 1000 - výška (mm) od 1800 do 3000 (2700 pro tloušťku 90 a více) (příslušenství Softclose je k dispozici do maximální šířky 900 mm)

TLOUŠŤKA STĚNY

K dispozici ve třech verzích:
tloušťka 90 omítka / 75 sádrokarton a větší rozměry
tloušťka 100 sádrokarton / 105 omítka
tloušťka 125 sádrokarton / 125 omítka

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Matně lakovaný jasan s otevřenými póry
- Matný lak
- Lesklý lak
- Primer

Standardní barvy RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Úplná škála barev RAL je k dispozici na vyžádání.

PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁST DODÁVKY)


Skryté panty, 3ks do výšky 2199, 4ks od výšky 2200 mm.
Příprava pro vložení příslušenství Softclose pro měkké zavírání dveří (standardně dodávané L max 900).
Není kompatibilní s těsněním pode dveřmi. Frézování zámků*
Frézování pro dorazové těsnění
Rovnáci lišta uvnitř panelu pro výšky nad 2100
*otvor na klíč se vyrábí pouze na vyžádání

SADA KOVÁNÍ

Sada obsahuje: • těsnění bílé barvy • skryté panty šedé barvy o nosnosti 60 kg, nastavitelné na 3 osách • magnetický zámek B-four (na výběr z dozického zámku, wc zámku nebo cylindrické vložky),
satinované chromované čelo, včetně montážní desky.
Příslušenství Softclose není součástí sady kování, je třeba jej zakoupit samostatně.

ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ

Pouze příprava (dílabání) pro: • Magnetický zámek • Magnet • Magnet + otvor zápusné madlo
*K dispozici pouze pro matně lakované nebo lakované dveře.

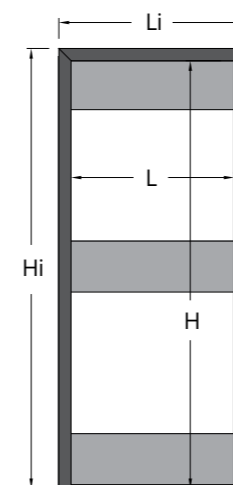


Popis


L = Šířka průchodu
H = Výška průchodu
Li = Celková šířka
Hi = Celková výška
Pf = Hotová stěna
Si = Vnitřní prostor

L	H	CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR
		Li	Hi	Pf / Si
600÷1000	1800÷2700	692÷1092	1846÷2746	90 a víc Omítka/75 Sádrokarton
	1800÷3000	690÷1090 (omítka) 682÷1082 (sádrokarton)	1846÷2746	105 Omítka/100 Sádrokarton 125 Omítka/125 Sádrokarton


Omítka 90 a víc - Sádrokarton 75

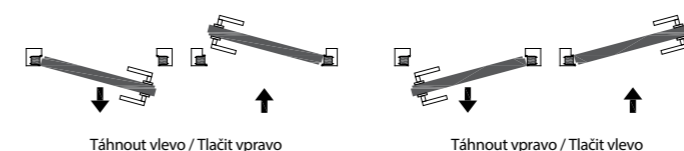

Omítka 105 - Sádrokarton 100

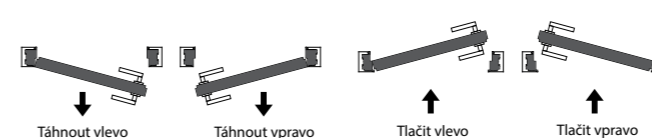

Omítka 125- Sádrokarton 125

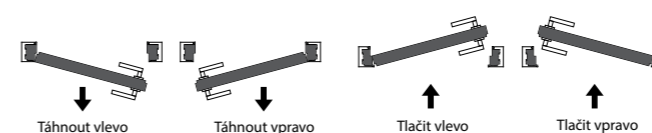

Tlačná verze umožňuje maximální otevření křídla 90°/100°, čímž se sníží průchozí otvor.
Pokud jsou dveře Tlačit a Táhnout umístěny vedle sebe na stejné stěně, mezi oběma modely se stejnou šířkou průchodu, průchozí otvor modelu Táhnout má rozdíl ve výšce + 10 mm a v šířce + 20 mm.
Vzhledem ke zvláštním vlastnostem skryté zárubně je nezbytné jej kombinovat se specifickým kovááním.