
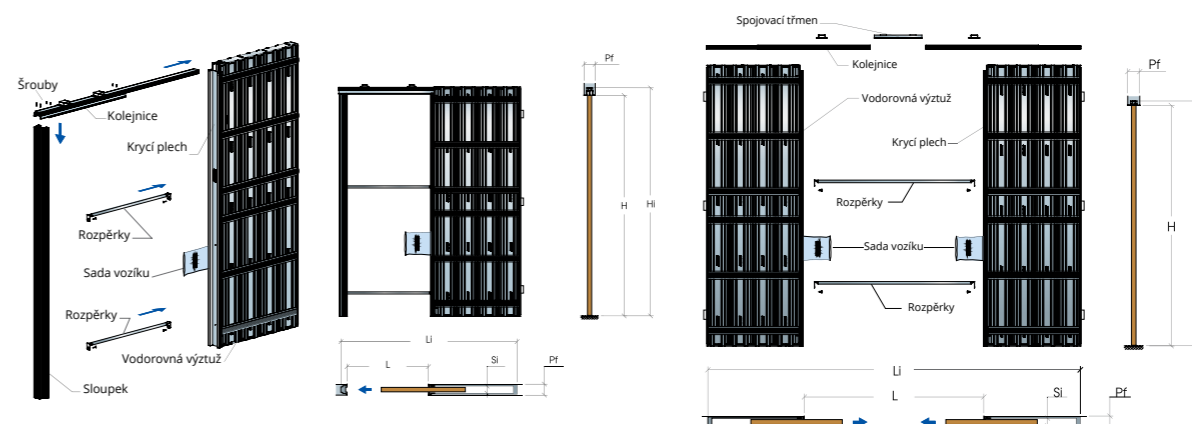


ESSENTIAL

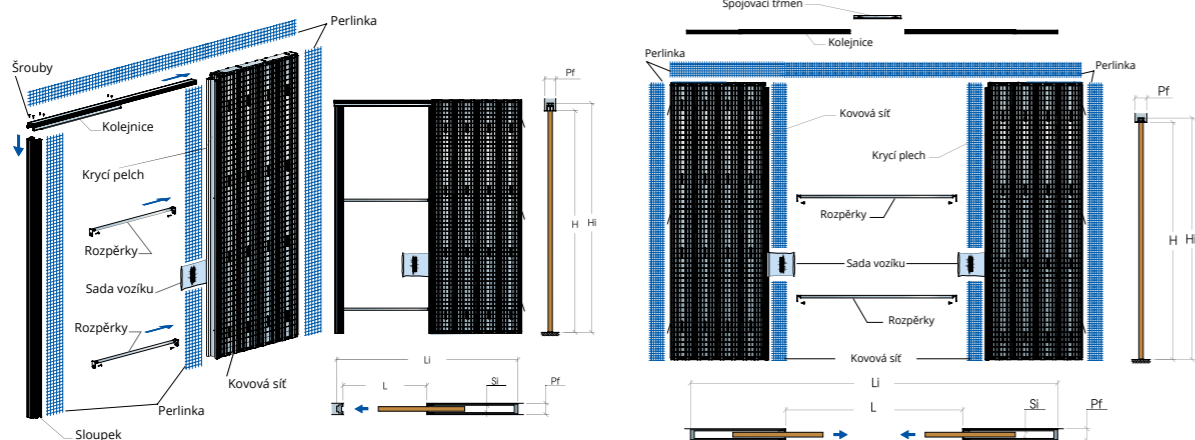

NA MÍRU JEDNOKŘÍDLÉ

SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR		ROZMĚR PANELU		SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR		ROZMĚR PANELU	
L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp		L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	
600		1320						600		1320					
700		1520						700		1520					
800	800÷1990	1720	865÷2055					800	800÷1990	1720	865÷2055				
900	2010÷2090	1920	2075÷2155	105/69	L +15	H -5		900	2010÷2090	1920	2075÷2155	125/89	L +15	H -5	
1000	2110÷2700	2120	2175÷2765					1000	2110÷3000	2120	2175÷3065				
1100		2320						1100		2320					
1200		2520						1200		2520					

Před objednáním dveří pro stavební pouzdro Essential je nutné na místě zkontrolovat skutečný rozměr průchozího otvoru. Ten se určí po instalaci stavebního pouzdra.

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 10 mm.

NA MÍRU JEDNOKŘÍDLÉ

SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR		ROZMĚR PANELU		SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR		ROZMĚR PANELU	
L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp		L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	
600		1320						600		1320					
700		1520						700		1520					
800	800÷1990	1720	865÷2055					800	800÷1990	1720	865÷2055				
900	2010÷2090	1920	2075÷2155	100/54	L +15	H -5		900	2010÷2090	1920	2075÷2155	125/69	L +15	H -5	
1000	2110÷2400	2120	2175÷2465					1000	2110÷2700	2120	2175÷2765				
1100		2320						1100		2320					
1200		2520						1200		2520					

Před objednáním dveří pro stavební pouzdro Essential je nutné na místě zkontrolovat skutečný rozměr průchozího otvoru. Ten se určí po instalaci stavebního pouzdra.

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 10 mm.

NA MÍRU DVOJKŘÍDLÉ

SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR		ROZMĚR PANELU		SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR		ROZMĚR PANELU	
L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp		L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	
1200		2520						1200		2520					
1400		2920						1400		2920					
1600	800÷1990	3320	865÷2055					1600	800÷1990	3320	865÷2055				
1800	2010÷2090	3720	2075÷2155	105/69	L +30	H -5		1800	2010÷2090	3720	2075÷2155	125/89	L +30	H -5	
2000	2110÷2700	4120	2175÷2765					2000	2110÷3000	4120	2175÷3065				
2200		4520						2200		4520					
2400		4920						2400		4920					

Před objednáním dveří pro stavební pouzdro Essential je nutné na místě zkontrolovat skutečný rozměr průchozího otvoru. Ten se určí po instalaci stavebního pouzdra.

V případě požadavku pro kompletní zasunutí skleněného křídla do pouzdra, prosím kontaktujte výrobce. Info.cz@scrignogroup.com

NA MÍRU DVOJKŘÍDLÉ

SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR		ROZMĚR PANELU		SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR		ROZMĚR PANELU	
L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp		L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	
1200		2520						1200		2520					
1400		2920						1400		2920					
1600	800÷1990	3320	865÷2055					1600	800÷1990	3320	865÷2055				
1800	2010÷2090	3720	2075÷2155	100/54	L +30	H -5		1800	2010÷2090	3720	2075÷2155	125/69	L +30	H -5	
2000	2110÷2400	4120	2175÷2465					2000	2110÷2700	4120	2175÷2765				
2200		4520						2200		4520					
2400		4920						2400		4920					

Před objednáním dveří pro stavební pouzdro Essential je nutné na místě zkontrolovat skutečný rozměr průchozího otvoru. Ten se určí po instalaci stavebního pouzdra.