


BATTENTE50

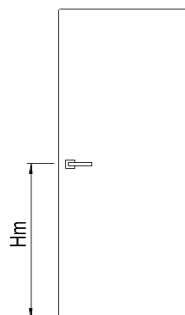

SYSTÉM SYSTEM

Je to otočný systém skryté zárubně sestávající se z hliníkového skryté zárubně, která umožňuje kotvení do všech typů příček, dveřního křídla v provedení Primer a třech skrytých pantů nastavitelných ve třech osách a magnetickým zámkem.

DVEŘE

50 mm silný žaluziový panel, vyrobený s obvodovým rámem z masivního dřeva a voštinovým papírovým jádrem, opláštěným dřevovláknitou MDF. (Medium Density Fiberboard).

VÝŠKA KLIKY: Hm=1035

VERZE:

Táhnout vpravo/Tlačit vlevo

Táhnout vlevo/Tlačit vpravo

Poznámka: Tlačná verze umožňuje maximální otevření křídla 90°/100°, čímž se sníží průchozí otvor.

STANDARDNÍ ROZMĚRY

Šířka (mm) od 600 do 1000 rozteč 100 mm
Výška (mm) od 1800 do 2700 rozteč 10 mm

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Primer

TLOUŠŤKA STĚNY

K dispozici ve třech verzích:

- tloušťka 90 omítka / 75 sádrokarton a větší rozměry
- tloušťka 100 sádrokarton / 105 omítka
- tloušťka 125 sádrokarton / 125 omítka

PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁST DODÁVKY)

Skryté panty, 3ks do výšky 2199, 4ks od výšky 2200 mm.
Příprava zámku (otvor pro klíč se vyrábí pouze na vyžádání).
Frézované pro dorazové těsnění.
Rovnač tyč uvnitř panelu pro výšky nad 2100.


SADA KOVÁNÍ

Sada obsahuje: • těsnění bílé barvy. • skryté panty šedé barvy o nosnosti 40 kg, nastavitelné na 3 osách - magnetický zámek B-four s klíčem, satinované chromované čelo, včetně montážní desky.


KLIKA

Klika není součástí dodávky


Jednokřídle

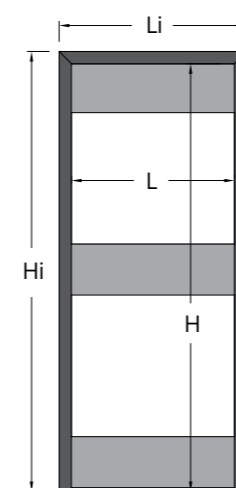


Táhnout
125i / 125c




Tlačit
125i / 125c




Táhnout
105i / 100c



Tlačit
105i / 100c



Tlačit/Táhnout
90i a víc
75c a víc



Popis

L = Šířka průchodu

H = Výška průchodu

Li = Celková šířka

Hi = Celková výška


Pf = Hotová stěna

Si = Vnitřní prostor


SVĚTLOST PŘÚCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600÷1000	1800÷2700	692÷1092	1846÷2746	90 a víc Omítka/75 Sádrokarton
		690÷1090	1841÷2741	105 Omítka a 125 Omítka
		698÷1082	1841÷2741	100 Sádrokarton a 125 Sádrokarton

* rozteč 100 mm na šířku, rozteč 10 mm na výšku


Omítka 90 a víc - Sádrokarton 75

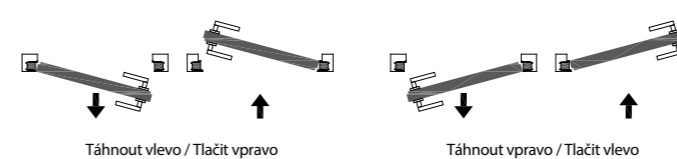

Omítka 105 - Sádrokarton 100

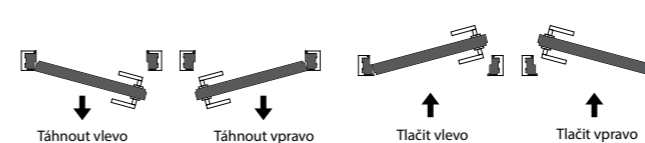

Omítka 125 - Sádrokarton 125

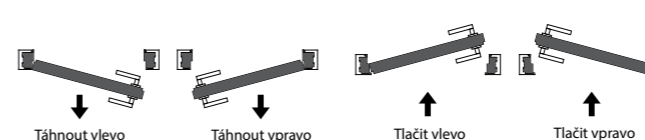

Tlačná verze umožňuje maximální otevření křídla 90°/100°, čímž se sníží průchozí otvor.

Pokud jsou dveře Tlačit a Táhnout umístěny vedle sebe na stejné stěně, mezi oběma modely se stejnou šířkou průchodu, průchozí otvor modelu Táhnout má rozdíl ve výšce + 10 mm a v šířce + 20 mm.

Vzhledem ke zvláštním vlastnostem skryté zárubně je nezbytné jej kombinovat se specifickým kováním.