


FIL044

Popis

L = Šířka průchodu
 H = Výška průchodu
 Li = Celková šířka
 Hi = Celková výška
 Pf = Hotová stěna
 Si = Vnitřní prostor


SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR
L	H	Li	Hi	Pf / Si
od 600 do 1000	2100	od 680 do 1080	2130	90 Omítka 100 a víc Sádrokarton

Omítka 90 - Sádrokarton 100 a víc

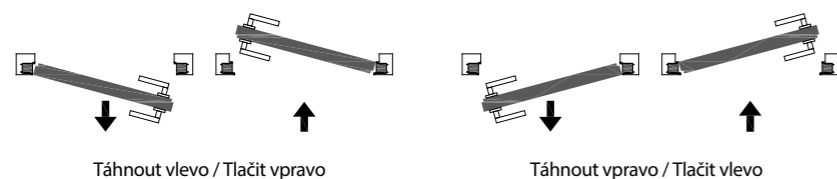

Tlačná verze umožňuje maximální otevření křídla 90°/100°, čímž se sníží průchozí otvor.
 Pokud jsou dveře Tlačit a Táhnout umístěny vedle sebe na stejné stěně, mezi oběma modely se stejnou šířkou průchodu, průchozí otvor modelu Táhnout má rozdíl ve výšce + 10 mm a v šířce + 20 mm.
 Vzhledem ke zvláštním vlastnostem skryté zárubně je nezbytné jej kombinovat se specifickým kováním.

INSTALACE DO SÁDROKARTONOVÝCH STĚN

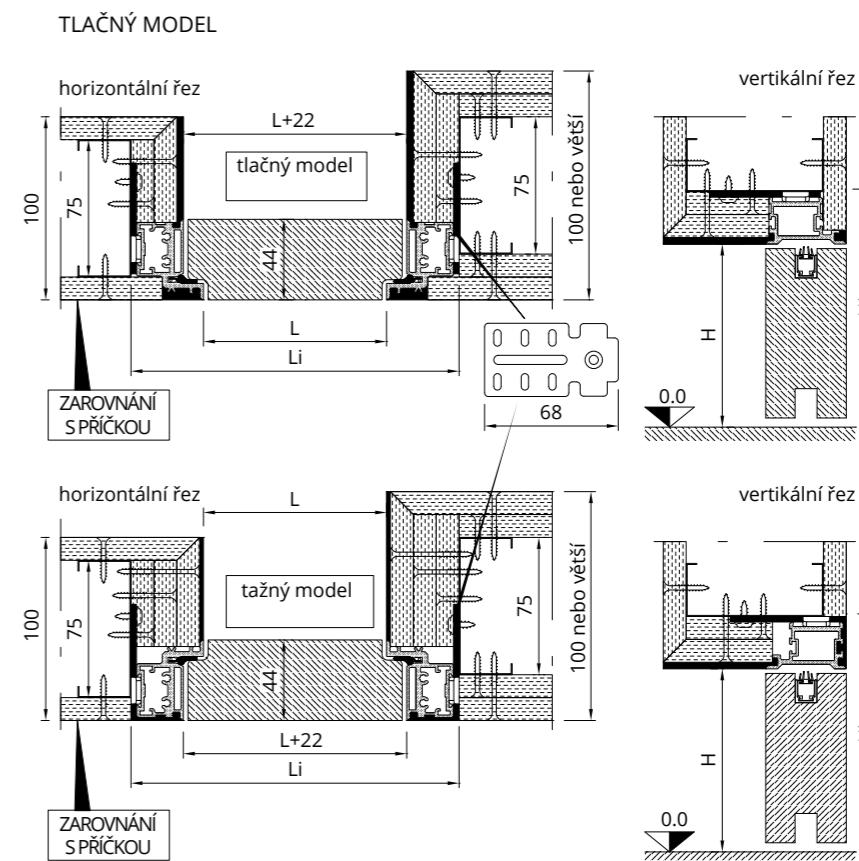

INSTALACE DO ZDĚNÝCH PŘÍČEK

