


BEZOBLOŽKOVÉ

CONTROLUCE

DVEŘE

Voštinové dveře s dorazem na 3 stranách, rám ze spárovaného smrku nebo masivního toulipier/ jasanu a papírové jádro ve tvaru šestiúhelníku, potažené MDF (středně hustá dřevotřísková deska), dýhované přírodní jasanovou dýhou pro lakovaný jasanový povrch, dubem pro přírodní/šedý dub s otevřenými póry nebo lakovaný, ořech Canaletto pro ořech canaletto.


VERZE

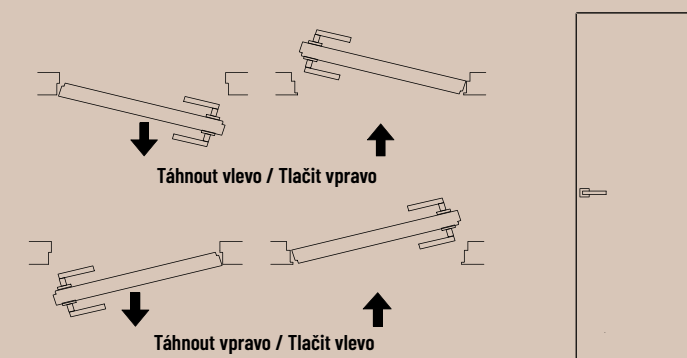

DVEŘE

Celková tloušťka panelu je 55 mm
VÝŠKA KLIKY: Hm=1035
VERZE:
Táhnout vpravo/Tlačit vlevo
Táhnout vlevo/Tlačit vpravo

Poznámka: Tlačná verze umožňuje maximální otevření křídla 90°/100°, čímž se sníží průchozí otvor.



ROZMĚRY

ŠÍŘKA (v mm) od 600 do 1000 rozteč 10 mm
VÝŠKA (v mm) od 1800 do 3000 (bez nadpraží) - od 1800 do 2700 (s nadpražím)

FUNGOVÁNÍ

Vložením pásků LED do rámu lze dosáhnout světelného efektu po celém obvodu dveří. Lze zvolit různé režimy ovládání osvětlení.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Ořech Canaletto přírodní matný
- Bílý lakovaný jasan s otevřenými póry
- Krémově lakovaný jasan s otevřenými póry
- Přírodní dub s otevřenými póry
- Lakovaný jasně bílý dub s otevřenými póry
- Dub šedý s otevřenými póry
- Matně lakované ve všech barvách RAL
- Primer

TLOUŠŤKA STĚNY

Instaluje skryté zárubně Controluce tloušťky 90 a více pro omítku a sádrokarton 75/100.

PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁSTI DODÁVKY)

- Příprava pro instalaci pantů 3 výšky 2200, 4 od výšky 2210
- Příprava pro instalaci magnetického zámku*
- Rovnací lišta uvnitř panelu pro výšky nad 2100

*předvrtání otvoru na klíč se vyrábí pouze na vyžádání

ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ

Pouze příprava (vrtání) pro: magnetický zámek (klíč)

CONTROLUCE


	SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR
	L	H	Li	Hi	Pf / Si
Verze s nadpražím	od 600 do 1000	1800÷2700	od 720 do 1120	1860÷2760	90 a víc Omítka 75/100 Sádrokarton
Verze bez nadpraží	od 600 do 1000	1800÷3000	od 720 do 1120	1800÷3000	

Popis

L = Šířka průchodu
H = Výška průchodu
Li = Celková šířka


Hi = Celková výška
Pf = Hotová stěna
Si = Vnitřní prostor

Omítka 90 a víc - Sádrokarton 75 /100

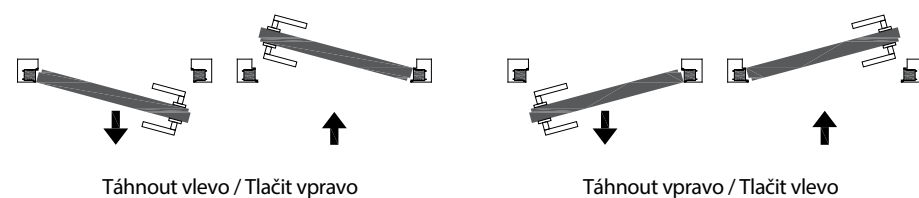


Tlačná verze umožňuje maximální otevření křídla 90°/100°, čímž se sníží průchozí otvor.
Pokud jsou dveře Tlačit a Táhnout umístěny vedle sebe na stejné stěně, mezi oběma modely se stejnou šířkou průchodu, průchozí otvor modelu Táhnout má rozdíl ve výšce + 10 mm a v šířce + 20 mm.
Vzhledem ke zvláštním vlastnostem rámu je nezbytné jej kombinovat se specifickým kováním.

Controluce verze s nadpražím pro stěnu s omítkou 90 a víc

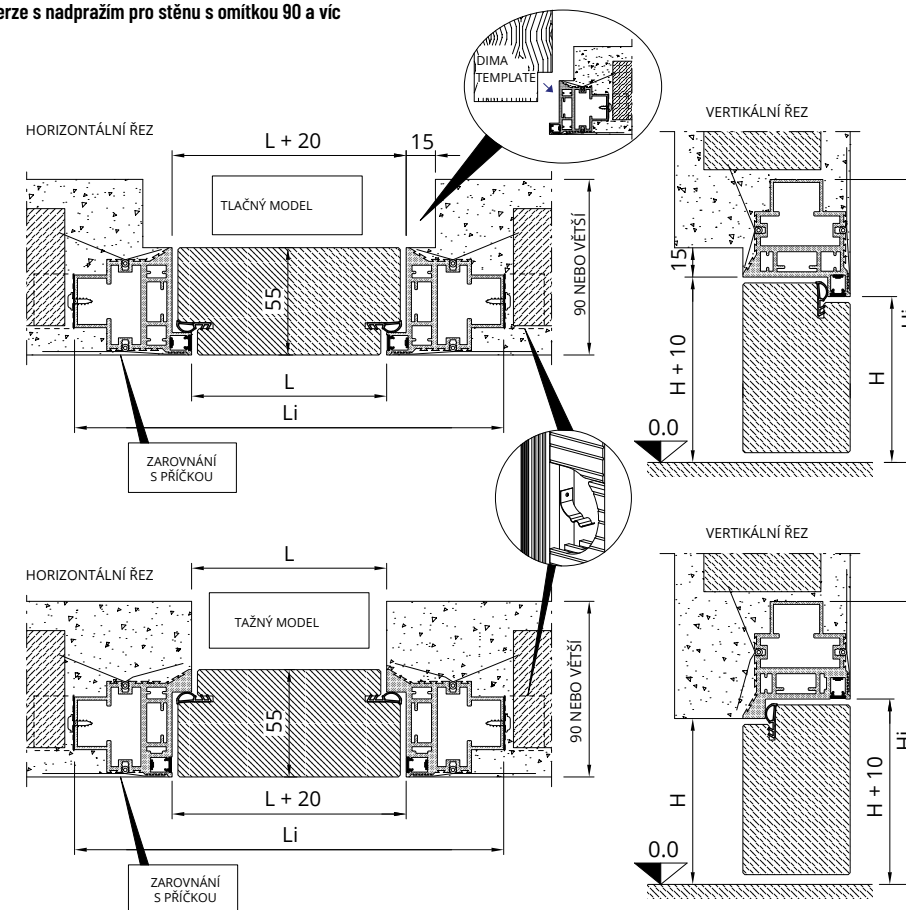


Controluce verze s nadpražím pro sádrokartonovou stěnu 75/100 mm

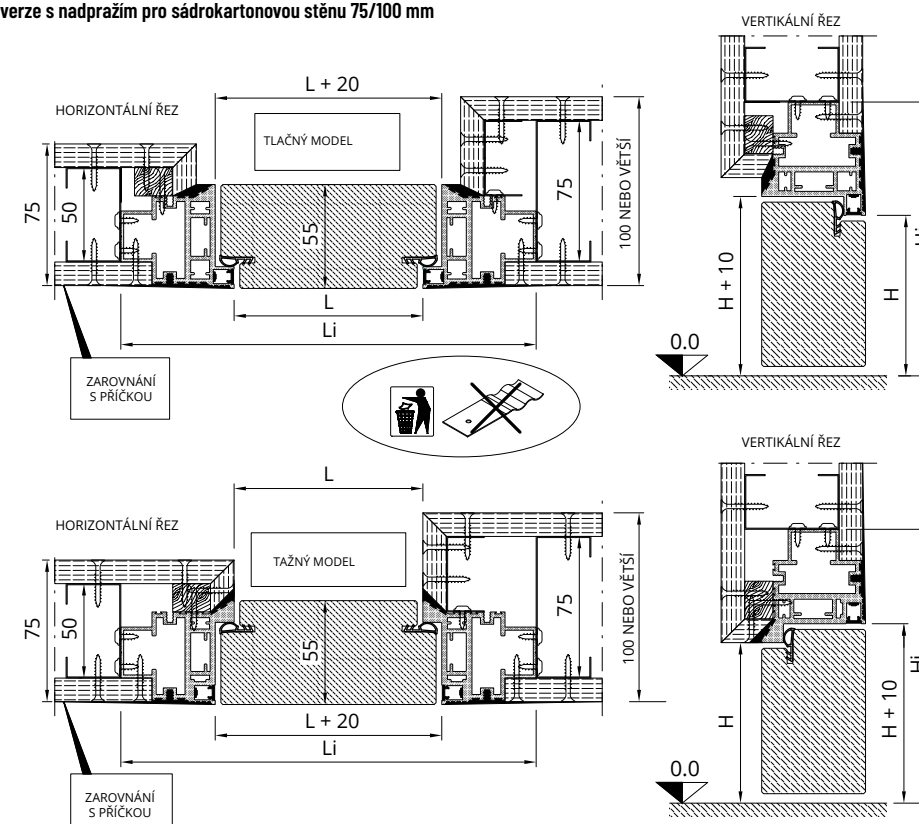


CONTROLUCE


Controluce verze bez nadpraží pro stěnu s omítkou 90 a víc

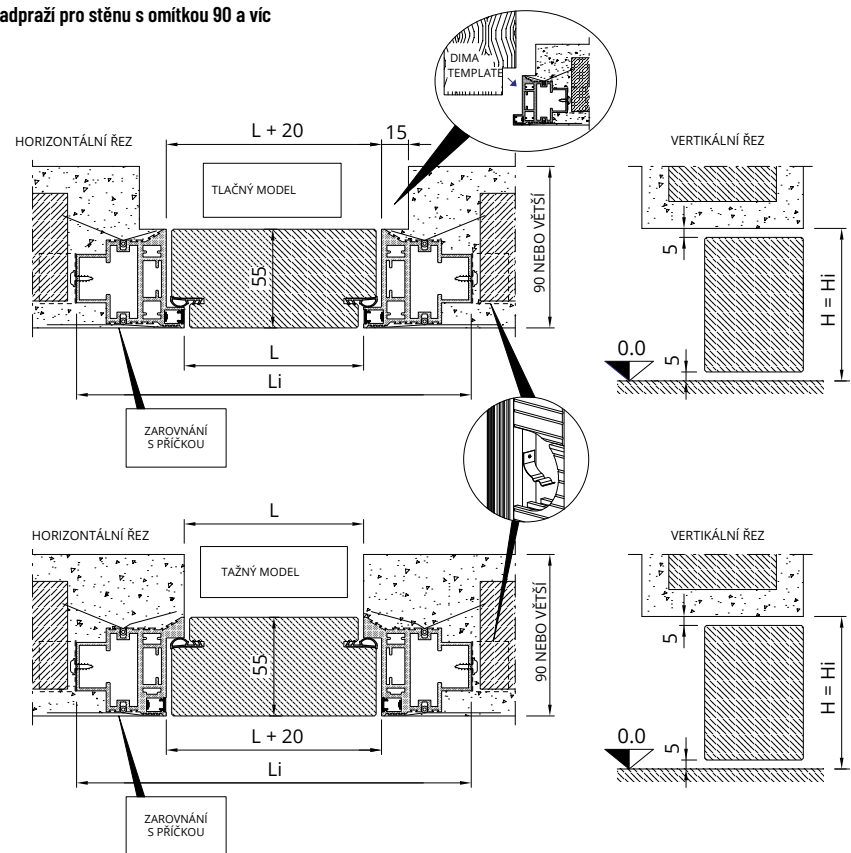

Controluce verze bez nadpraží pro sádkartonovou stěnu 75/100 mm

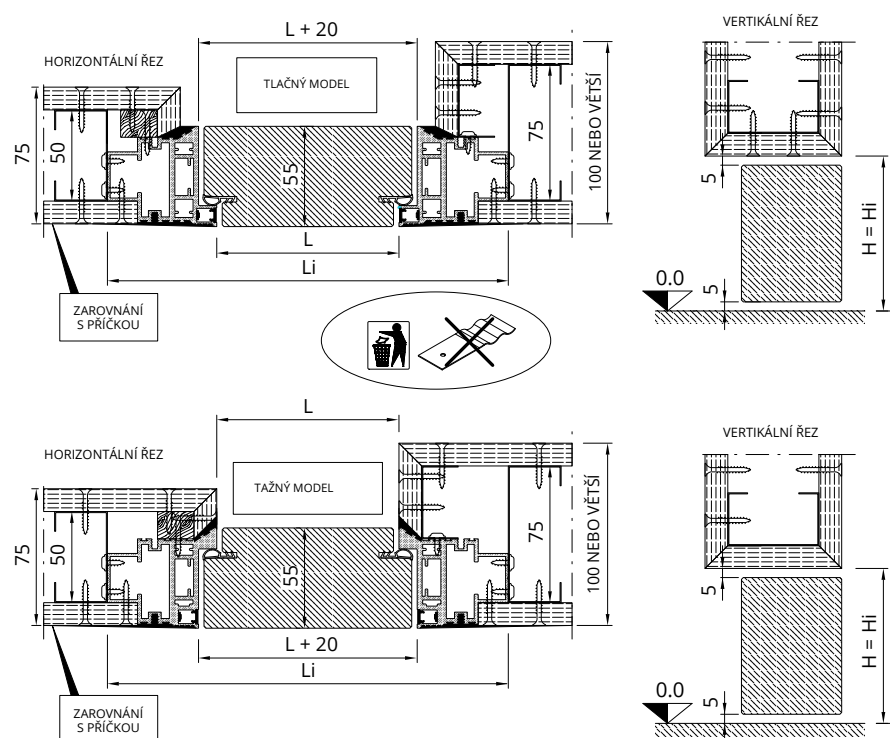


SYSTÉMY SPUŠTĚNÍ - DOPRUCENÁ KONFIGURACE

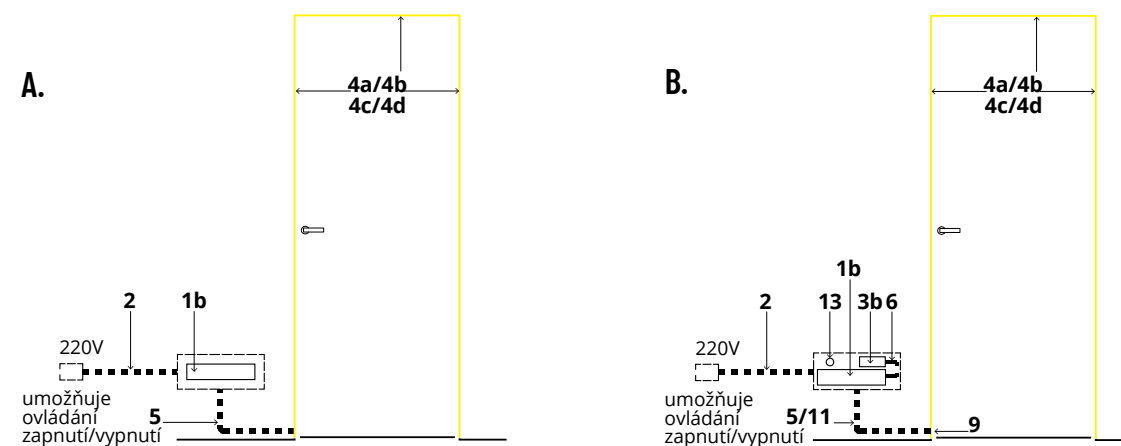

A. Fungování: zapínání a vypínání pomocí zařízení (není součástí dodávky) na hlavním napájecím zdroji.

B. Fungování: zapínání a vypínání se zavřením/otevřením křídla.

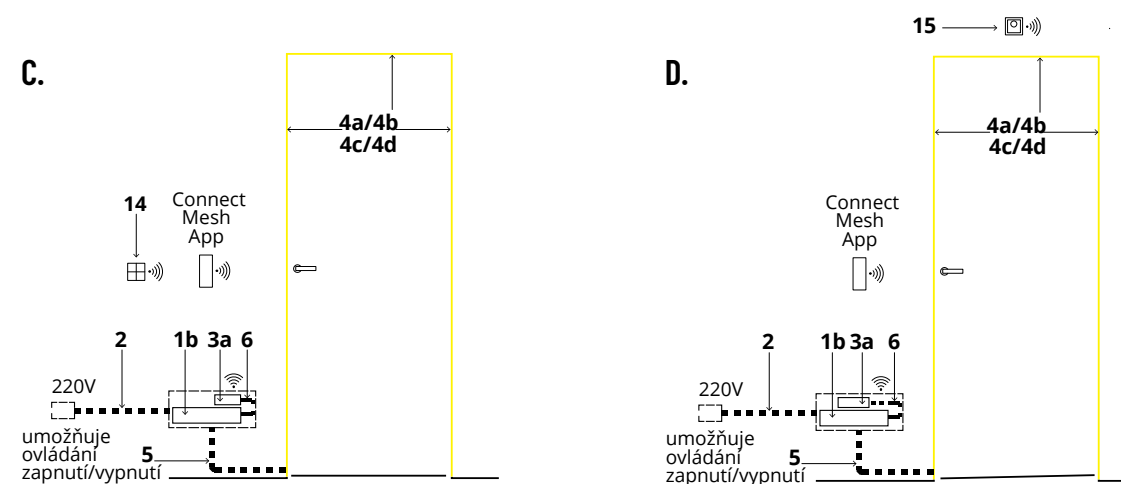

C. Ovládání: zapínání a vypínání pomocí nástěnného tlačítka nebo speciální aplikace.

D. Fungování: časované zapnutí (30") prostřednictvím pohybového snímače nebo speciální aplikace.

Popis

- | | | |
|---|---|--|
| 1b = driver 220v/24v 40w loox5 | 4a/4b 4c/4d = led pásek 5 mm | 11 = kabel 2 metry pro snímač zadní části křídla |
| 2 = kabel 2 metry napáj. driver zástrčky | 5 = kabel 2 metry led pásek 5 mm | 13 = kabel kolébkového spínače 2 metry |
| 3a = rozbočovač 6cestný 24 V 90 W CONNECT MESH | 6 = prodlužovací kabel 2 metry pro kabel led pásek 5 mm | 14 = nástěnný vypínač 4ch connect mesh |
| 3b = rozbočovač Loox5 6cestný 24 V 120 W 3 SWITCH | 9 = stříbrný senzor zadní části křídla | |