


BEZOBLOŽKOVÉ

## LAKOVANÉ - SENZA TRAVERSO

## DVEŘE


Dveře s dutým jádrem s dorazem na 2 stranách, rám ze spárovaného smrku nebo masivního toulipier/jasanu a papírové jádro ve tvaru šestiúhelníku s voštinovou strukturou, potažené MDF deskou (Medium Density Fibreboard) dýhovanou přírodní jasanovou dýhou pro lakovaný jasanový povrch. Tloušťka dveří 50 mm s vodorovnou kresbou na horní straně a svislou kresbou na hranách pro povrchovou úpravu z lakovaného jasanu.

## VERZE

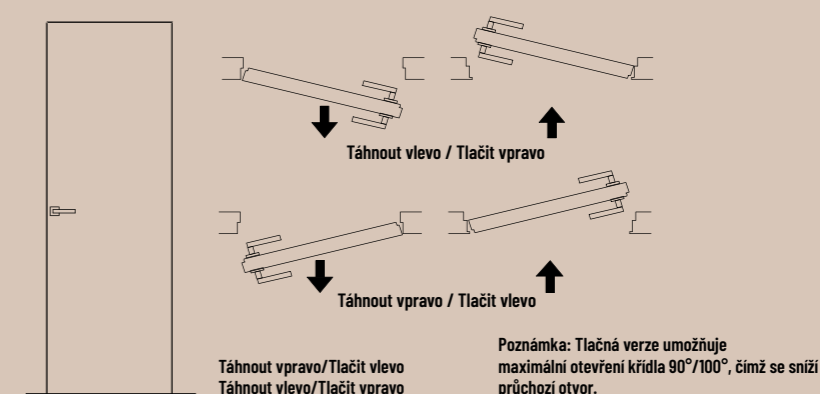

## MODELY

Celková tloušťka panelu

Výška kliky:  
Hm=1030

## TYPOLOGIE OBLOŽEK

Výrobek nevyžaduje obložku

## STANDARDNÍ ROZMĚRY

- ŠÍŘKA (v mm) od 600 do 1000
- VÝŠKA (v mm) od 1800 do 3000

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Matně lakovaný jasan s otevřenými póry
  - Matný lak
  - Lesklý lak
  - Primer
- Standardní barvy RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018  
Úplná škála barev RAL je k dispozici na vyžádání.

## TLOUŠŤKA STĚNY

Instalace dle zvolené skryté zárubně, libovolná tloušťka stěny uvedena v ceníku

PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ  
(SOUČÁSTÍ DODÁVKY)



- Skryté panty, 3ks do výšky 2199, 4ks od výšky 2200 mm.
  - Příprava zámků\*
  - Frézování pro dorazové těsnění
  - Rovnací lišta uvnitř panelu pro výšky nad 2100
- \*otvor na klíč se vyrábí pouze na vyžádání

## ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ

- Pouze příprava (dlabání) pro:
- magnetický zámek (klíč, wc zámek, cylindrická vložka)
  - magnet
  - magnet + otvor pro zápusťné madlo
  - predispozice zapuštěných zavíračů dveří
- \*K dispozici pouze pro křídla matně lakovaná nebo v provedení Primer

BEZOBLOŽKOVÉ

# LAKOVANÉ - SENZA TRAVERSO

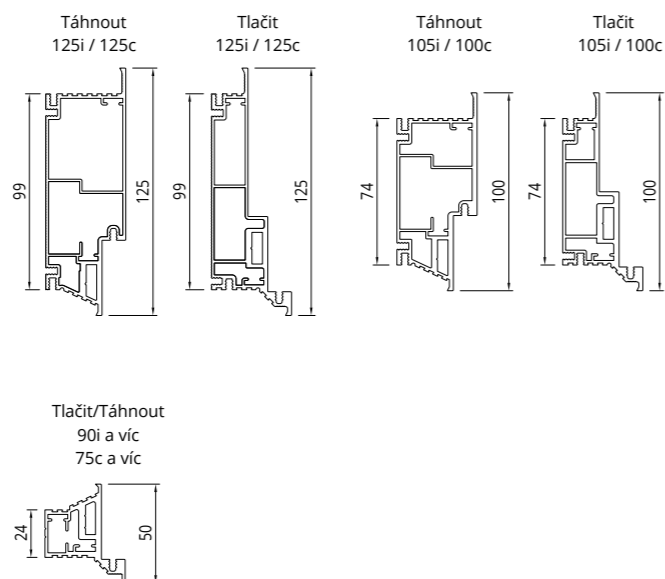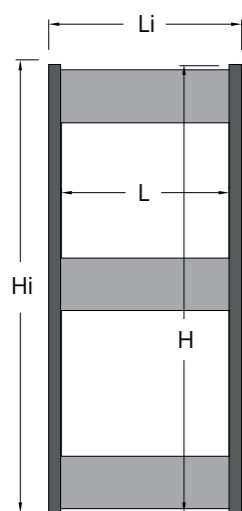


**Popis**


- L = Šířka průchodu
- H = Výška průchodu
- Li = Celková šířka
- Hi = Celková výška
- Pf = Hotová stěna
- Si = Vnitřní prostor

SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600÷1000	1800÷3000	692÷1092	1800÷3000	90 a víc Omitka/75 Sádrokarton
		690÷1090 (omitka)		105 Omitka/100 Sádrokarton
		682÷1082 (sádrokarton)		125 Omitka/125 Sádrokarton


**Omitka 90 a víc - Sádrokarton 75**

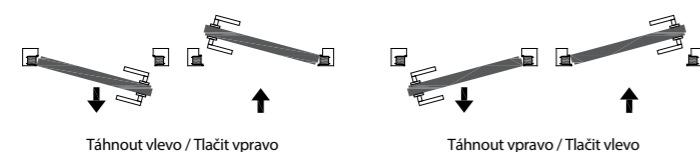

**Omitka 105 - Sádrokarton 100**

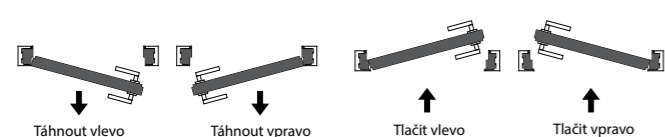


**Omitka 125- Sádrokarton 125**

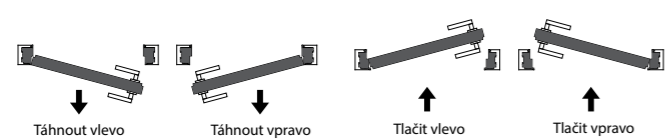

BEZOBLOŽKOVÉ

# LAKOVANÉ - SENZA TRAVERSO

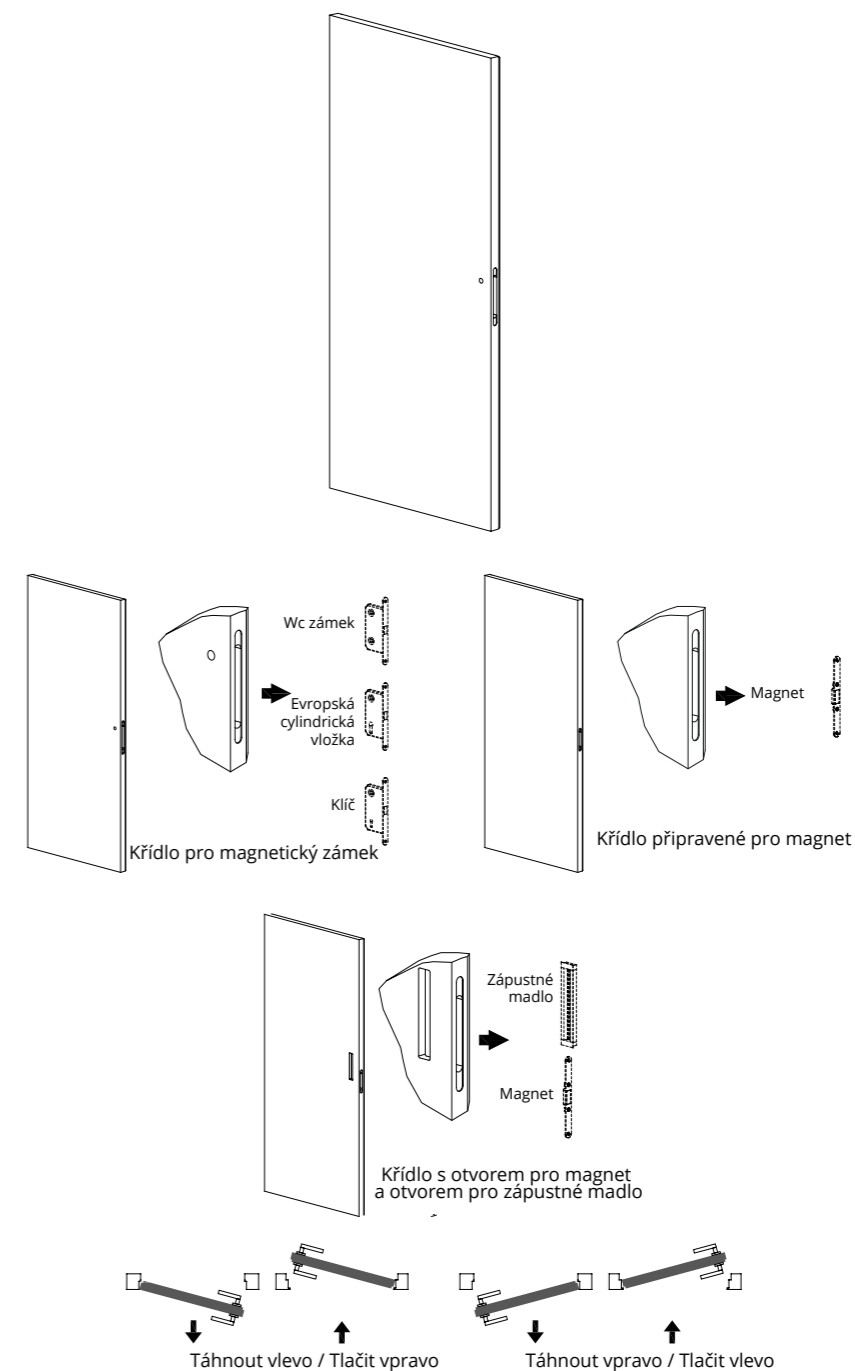

**SVĚTLOST PRŮCHODU**

L	H
600 ÷ 1000	1800 ÷ 3000

\* K dispozici pouze pro křídla matně lakovaná nebo v provedení Prímer. Před objednáním dveří je nutné zkontrolovat, zda objednaná velikost skryté zárubně odpovídá skutečnému rozměru průchozího otvoru provedenému na místě po instalaci.