



PORTES BLINDÉES





≡ SVEVO

Svevo possède les caractéristiques fonctionnelles et esthétiques communes à toute la gamme Scigno TECH. Une solution accessible à l'esthétique accrocheuse qui trouve parfaitement place au côté de tous les styles de décoration-ameublement grâce aux nombreuses finitions disponibles permettant de donner vie à de nouveaux langages expressifs. Derrière sa beauté, Svevo est forte et puissante dans l'âme : Avec une classe antiéfraction 3, Svevo se dresse en défenseur de la maison.

- 1 Précadre en tôle d'acier zinguée (UNI EN 10142) épaisseur 20/10
- 2 Cadre en tôle d'acier zinguée (UNI EN 10142) pré-filmé sur les deux côtés de couleur simil RAL 7043. Épaisseur 20/10. Joint de butée
- 3 Structure constituée d'une plaque d'acier zinguée presso-pliée 10/10, carénage périmétral du vantail en tôle zinguée pré-filmée sur le côté extérieur
- 4 Carénage périmétral du vantail en tôle zinguée pré-filmée sur le côté extérieur, joint dédié inséré dans le logement prévu à cet effet de couleur simil RAL 7043
- 5 2 charnières 3D réglable
- 6 Plaque de renfort de serrure épaisseur 30/10
- 7 Serrure à cylindre à pènes dormants centraux \varnothing 18 mm saillants de 40 mm plus le pêne demi-tour, dotée de mécanisme à engrenages réduisant énormément le bruit et l'effort dans l'actionnement de la clé par rapport aux serrures traditionnelles


- 8 Renfort oméga en tôle zinguée de 10/10, presso-pliée, isolé intérieurement grâce à l'insertion de matériaux isolants
- 9 Isolation au moyen d'un matériau isolant interposé entre les renforts oméga verticaux et recouvrant les surfaces intérieures du vantail
- 10 Revêtement intérieur, appliqué sur le vantail par insertion dans le logement prévu à cet effet sur le carénage périmétral
- 11-12 Déviateur latéral avec pêne \varnothing 18 mm excursion de 30 mm

- cadre ép. 20/10 en tôle pré-filmée Gray 15M (simil RAL 7043)
- précadre tôle zinguée ép. 20/10
- serrure Iseo C
- poignée intérieure Riga aluminium argent avec bouton (placée à 985 mm)
- poignée extérieure pommeau rond centre porte aluminium argent et rosace de sûreté ronde
- judas finition argent (placé à 1455 mm du sol)
- seuil ULYSSE



PERFORMANCES

TYPE	DE SÉRIE
ANTI-EFFRACTION	CLASSE 3
TRANSMITTANCE THERMIQUE	1,6 W/m ² K
ISOLATION ACOUSTIQUE	39,5 dB
PERMÉABILITÉ À L'AIR	4
RÉSISTANCE À LA CHARGE DU VENT	C5
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	7A



SECTION HORIZONTALE

dimension nominale cm	76	86	96
dimension tableau cm	87,6	97,6	107,6
dimension nette tableau cm	80	90	100
dimension nette cm	75	85	95
max. encombrement cm	88	98	108

SECTION VERTICALE

max. encombrement	219 cm
dimension nette	215 cm
dimension nette tableau	210 cm
dimension tableau	218,5 cm



CHEVERNY

Doté d'une esthétique agréable et d'une isolation acoustique sans pareille, Cheverny est la solution idéale pour votre copropriété. Grâce à l'isolation interne qu'elle apporte, Cheverny est en mesure de garantir un maximum de confort et silence dans votre intérieur. Avec sa Classe anti-effraction 3 et Certification BPI, elle répond aussi à des critères de sécurité de premier niveau, tout en considérant sa résistance au feu EI2 30. Hautes performances et solidité supérieure : Cheverny donne à l'espace un caractère unique.

- 1 Précadre en tôle d'acier zinguée (UNI EN 10142) épaisseur 20/10
- 2 Cadre en tôle d'acier zinguée (UNI EN 10142) pré-filmé sur les deux côtés de couleur simil RAL 7043. Épaisseur 20/10. Joint de butée
- 3 Structure constituée d'une plaque d'acier zinguée pressé-pliée 15/10
- 4 Carénage périmétral du vantail en tôle zinguée pré-filmée sur le côté extérieur, joint dédié inséré dans le logement prévu à cet effet de couleur simil RAL 7043
- 5 3 charnières 2D réglable
- 6 Renfort vertical tout hauteur ép. 20/10 sur coté serrure
- 7 Serrure à cylindre A2P 1 étoile à pènes dormants centraux ø 18 mm saillants de 40 mm plus le pêne demi-tour, dotée de mécanisme à engrenages réduisant énormément le bruit et l'effort dans l'actionnement de la clé par rapport aux serrures traditionnelles



- 8 Isolation en laine de roche sur toute la surface du vantail
- 9 Revêtement intérieur, appliqué sur le vantail par insertion dans le logement prévu à cet effet sur le carénage périmétral
- 10-11 Déviateur latéral avec pêne ø 18 mm excursion de 30 mm

- cadre ép. 20/10 en tôle pré-filmée Gray 15M (simil RAL 7043)
- précadre tôle zinguée ép. 20/10
- serrure CISA A2P 1 étoile
- cylindre CISA mod. ASTRAL A2P 1 étoile clé-clé
- poignée intérieure Riga aluminium argent avec bouton (placée à 985 mm)
- poignée extérieure pommeau rond aluminium argent
- judas finition argent (placé à 1455 mm du sol)
- seuil SUISSE




PERFORMANCES

TYPE	DE SÉRIE
ANTI-EFFRACTION	CLASSE 3 - BPI-A2P 1 étoile
TRANSMITTANCE THERMIQUE	1,8 W/m²k
ISOLATION ACOUSTIQUE	39 dB
PERMÉABILITÉ À L'AIR	1
RÉSISTANCE À LA CHARGE DU VENT	C5
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	npd
RÉSISTANCE AU FEU	EI2 30 m

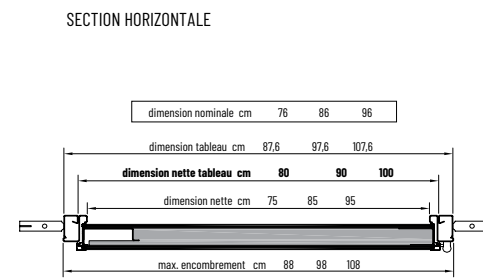

SECTION VERTICALE

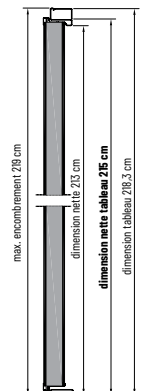



CHANTILLY

Doté d'un kit haute performance renforçant l'isolation thermique, Chantilly est idéale pour promouvoir la culture de la durabilité. Elle assure aussi un maximum de stabilité contre la déformation des vantaux dans des conditions atmosphériques d'exposition différentes entre les deux faces : Chantilly est donc optimal pour séparer un garage de l'entrée de la maison. Elle est non seulement conforme aux normes de sécurité élevées qui régissent toute la gamme, mais contribue aussi à réduire la dispersion de la chaleur, ce qui améliore le confort des intérieurs et l'efficacité énergétique de la maison, permettant une consommation plus raisonnable.

- 1 Contre-châssis en tôle d'acier zinguée (UNI EN 10142) épaisseur 20/10
- 2 Châssis en tôle d'acier zinguée (UNI EN 10142) pré-filmé sur les deux côtés de couleur simil RAL 7043. Épaisseur 20/10. Joint de butée
- 3 Structure constituée d'une plaque d'acier zinguée pressé-pliée 10/10, carénage périmétral du vantail en tôle zinguée pré-filmée sur le côté extérieur
- 4 Carénage périmétral du vantail en tôle zinguée pré-filmée sur le côté extérieur, joint dédié inséré dans le logement prévu à cet effet de couleur simil RAL 7043
- 5 2 charnières 3D réglable
- 6 Plaque de renfort de serrure épaisseur 30/10
- 7 Serrure à cylindre à pènes dormants centraux \varnothing 18 mm saillants de 40 mm plus le pêne demi-tour, dotée de mécanisme à engrenages réduisant énormément le bruit et l'effort dans l'actionnement de la clé par rapport aux serrures traditionnelles


- 8 2 oméga en tôle zinguée de 10/10, pressé-pliée, isolé intérieurement grâce à l'insertion de matériaux isolants
- 9 Isolation au moyen d'un matériau isolant interposé entre les renforts oméga verticaux et recouvrant les surfaces intérieures du vantail
- 10 Revêtement intérieur, appliqué sur le vantail par insertion dans le logement prévu à cet effet sur le carénage périmétral
- 11-12 Déviateur latéral avec pêne \varnothing 18 mm excursion de 30 mm

- châssis ép. 20/10 en tôle pré-filmée Gray 15M (simil RAL 7043)
- contre-châssis en tôle zinguée ép. 20/10
- serrure Iseo C
- poignée intérieure Riga aluminium argent avec bouton (placée à 985 mm)
- poignée extérieure pommeau rond centre porte aluminium argent et rosace de sûreté ronde
- judas finition argent (placé à 1455 mm du sol)
- bas de porte acoustique
- paire de capuchons no-air




PERFORMANCES


TYPE	DE SÉRIE
ANTI-EFFRACTION	CLASSE 3
TRANSMITTANCE THERMIQUE	1.4 W/m ² k
ISOLATION ACOUSTIQUE	36 dB
PERMÉABILITÉ À L'AIR	1
RÉSISTANCE À LA CHARGE DU VENT	C5
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	NPD
CERTIFIE CLIMAT B	CLASSE 3



SECTION HORIZONTALE

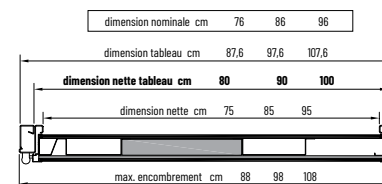


SECTION VERTICALE

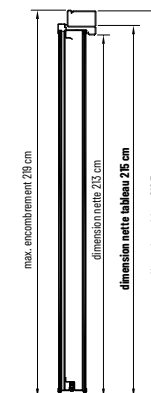


Panneaux melaminés



Panneaux laqués

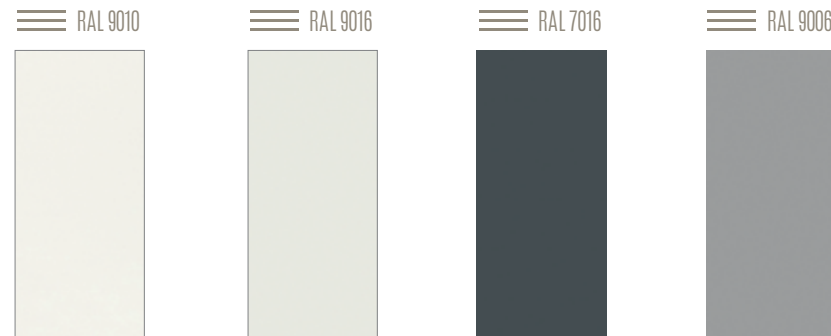

Poignées

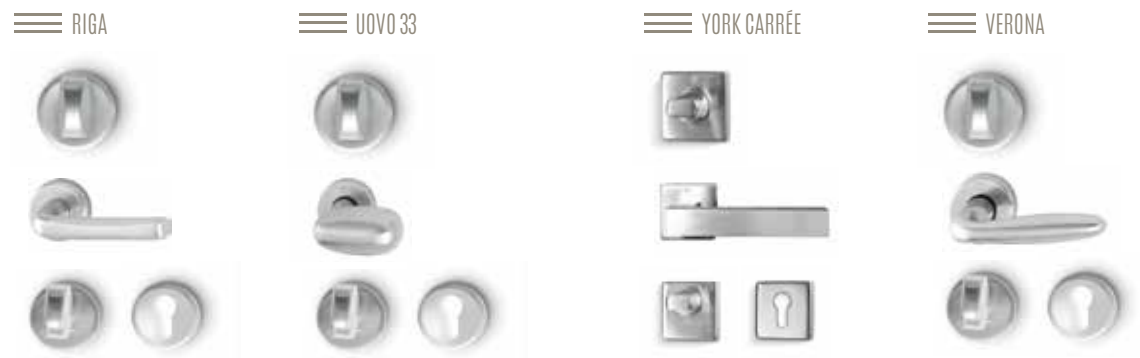


PANNEAUX et POIGNÉES pour l'extérieur


Panneaux melaminés




Panneaux laqués

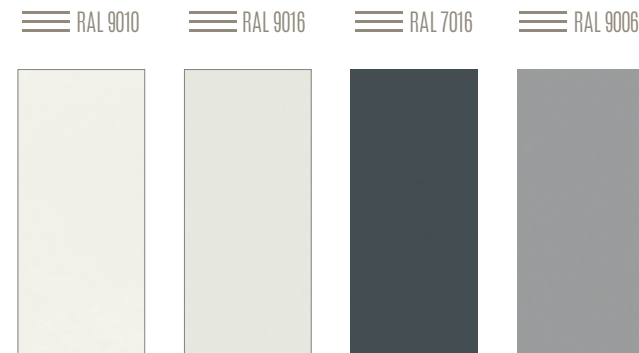

Panneaux pantographés

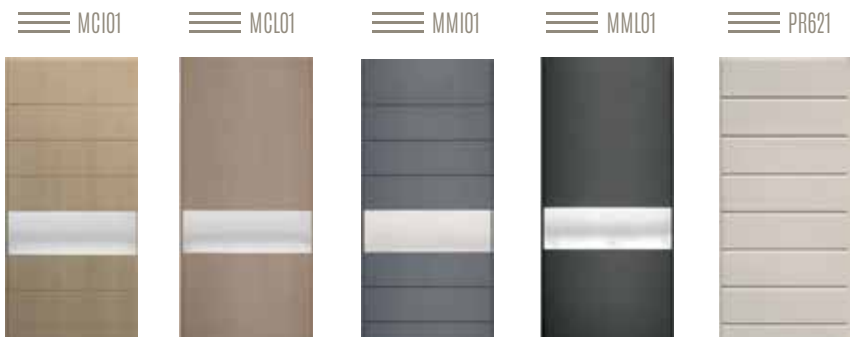

Panneaux aeterna alluminium

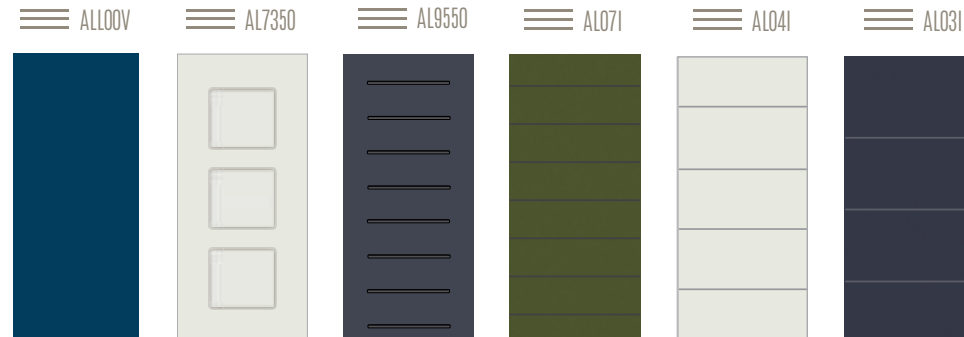

Poignées

≡ POMMEAU DE TIRAGE ROND



≡ POMMEAU YORK



≡ BÂTON DE MARÉCHAL CARRÉ YORK



≡ BÂTON DE MARÉCHAL ROND





www.scrigno.fr