


# ARIA JEDNOKŘÍDLÉ

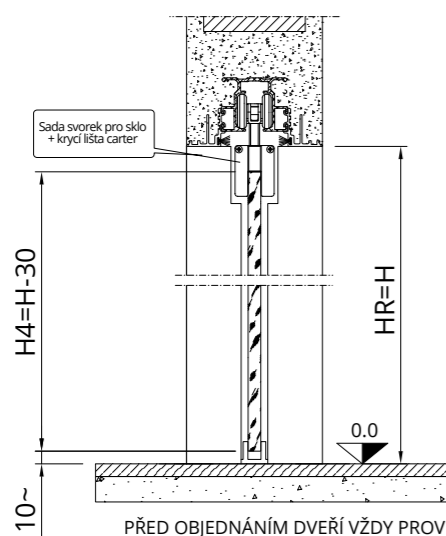


**PŘÍKLAD SLOŽENÍ VÝROBKU:**

- 1 ks Sada svorek pro sklo
- 1 ks Krycí lišta carter
- 1 ks Sada kompenzátoru pro jednokřídlovou variantu
- 1 ks Skleněného křídla
- 1 ks Pár madel

Volitelné:  
1 ks Slow Glass

PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ VŽDY PROVEĎTE MĚŘENÍ



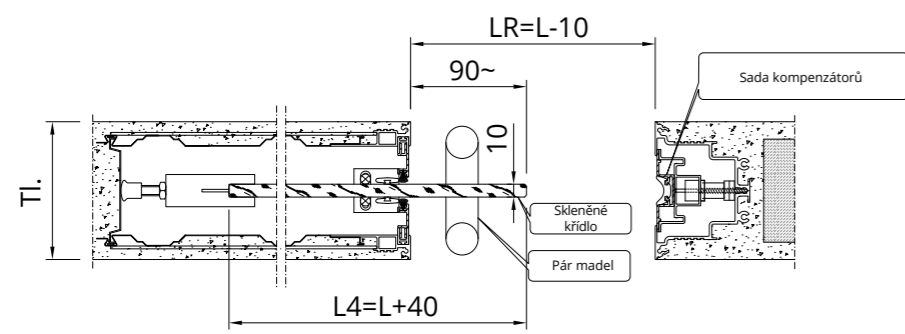


Otevírání vlevo

Otevírání vpravo

HLINÍK

TEMPEROVANÉ SKLO




ROZMĚR L x H	REÁLNÁ SVĚTLOST PRŮCHODU LR x HR***	SKLENĚNÉ KŘÍDLO	
		KS	Lv x Hv
600 x 1800 ÷ 2700	635 x *1800÷2700	1	675 x 1770÷2670
700 x 1800 ÷ 2700	735 x *1800÷2700	1	775 x 1770÷2670
750 x 1800 ÷ 2700	785 x *1800÷2700	1	825 x 1770÷2670
800 x 1800 ÷ 2700	835 x *1800÷2700	1	875 x 1770÷2670
900 x 1800 ÷ 2700	935 x *1800÷2700	1	975 x 1770÷2670
1000 x 1800 ÷ 2700	1035 x *1800÷2700	1	1075 x 1770÷2670
1100 x 1800 ÷ 2700	1135 x *1800÷2700	1	1175 x 1770÷2670
1200 x 1800 ÷ 2700	1190 x *1800÷2700	1	1240 x 1770÷2670

\* Pro pouzdro Essential š. 1000 nebo 2000 pro finální příčku 100 SDK platí š. skleněného křídla 1040mm dle Italských rozměrů

\*\*DLE ITALSKÝCH ROZMĚRŮ

\*\*\* ROZMĚRY, KTERÉ JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU DVEŘÍ. Změřte polohu na více místech podél stavebního otvoru

# ARIA DVOJKŘÍDLÉ

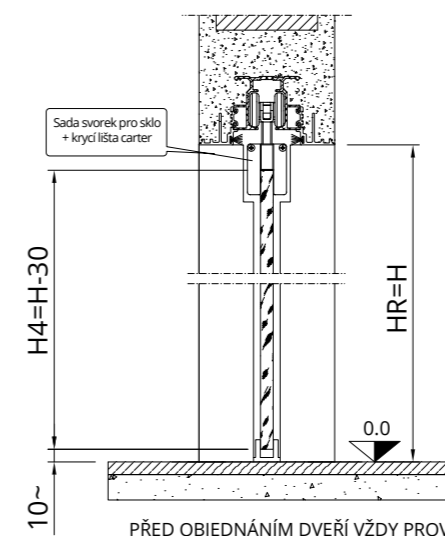


**PŘÍKLAD SLOŽENÍ VÝROBKU:**

- 2 ks Sada svorek pro sklo
- 2 ks Krycí lišta carter
- 2 ks Sada kompenzátoru pro dvoukřídlovou variantu
- 2 ks DVOJITÉ SKLENĚNÝCH KŘÍDEL
- 2 ks Párů madel

Volitelné:  
2 ks Slow Glass

PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ VŽDY PROVEĎTE MĚŘENÍ

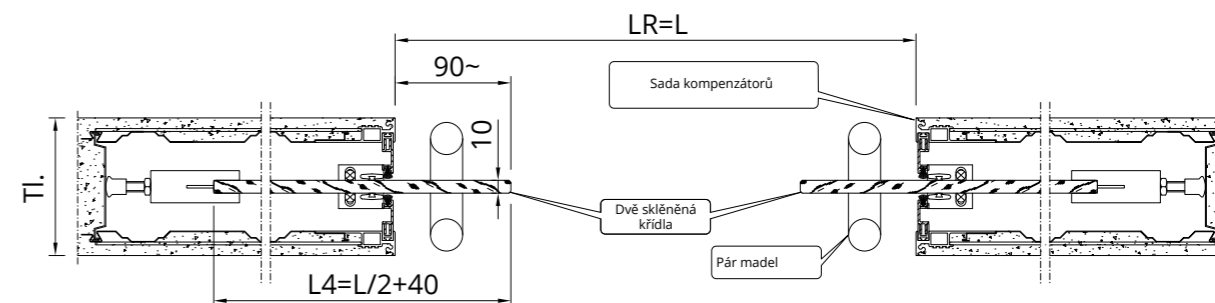

HLINÍK

TEMPEROVANÉ SKLO


ROZMĚR L x H	REÁLNÁ SVĚTLOST PRŮCHODU LR x HR***	SKLENĚNÉ KŘÍDLO	
		KS	Lv x Hv
1200 x 1800 ÷ 2700	1270 x 1800÷2700	2	675 x 1770÷2670
1400 x 1800 ÷ 2700	1470 x 1800÷2700	2	775 x 1770÷2670
-	-	-	-
1600 x 1800 ÷ 2700	1670 x 1800÷2700	2	875 x 1770÷2670
1800 x 1800 ÷ 2700	1870 x 1800÷2700	2	975 x 1770÷2670
2000 x 1800 ÷ 2700*	2070 x 1800÷2700	2	1075 x 1770÷2670
2200 x 1800 ÷ 2700	2270 x 1800÷2700	2	1175 x 1770÷2670
2400 x 1800 ÷ 2700**	2400 x 1800÷2700	2	1240 x 1770÷2670

\* Pro pouzdro Essential š. 1000 nebo 2000 pro finální příčku 100 SDK platí š. skleněného křídla 1040mm dle Italských rozměrů

\*\*DLE ITALSKÝCH ROZMĚRŮ

\*\*\* ROZMĚRY, KTERÉ JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU DVEŘÍ. Změřte polohu na více místech podél stavebního otvoru


# ARIA JEDNOKŘÍDLÉ

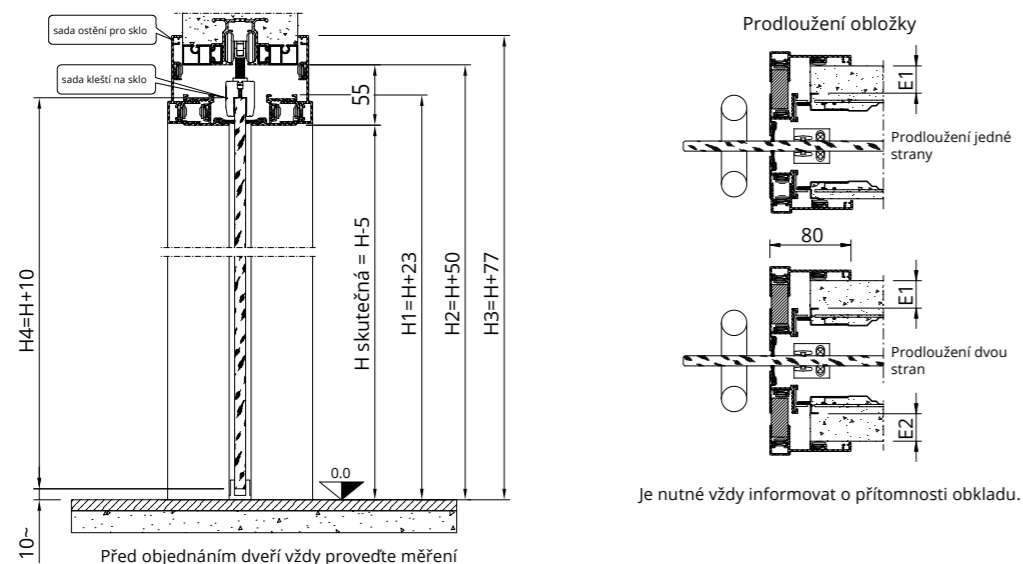

Příklad složení výrobku:


- 1 ks Sada svorek pro sklo
- 1 ks Hliníková obložka pro jednokřídlé dveře
- 1 ks Skleněné křídlo
- 1 ks Pár madel

Volitelné:  
1 ks Slow Glass

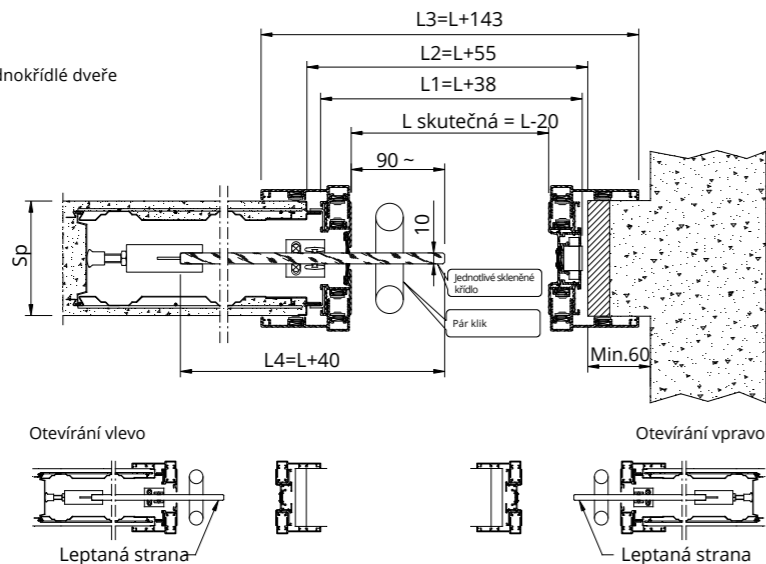

SVĚTLOST PRŮCHODU	VNĚJŠÍ RÁM	SVĚTLOST PROSTORU	ROZMĚRY KRYCÍCH LIŠT	ROZMĚR KŘÍDLA	TLOUŠTKA STĚNY
L x H	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4 x H4	Sp
600 x 1800 ÷ 2700	638 x 1823 ÷ 2723	655 x 1850 ÷ 2750	743 x 1877 ÷ 2777	640 x 1810 / 2710	<b>Omítka</b> <b>90 - 105</b> <b>125 - 145</b> <b>Sádrokarton</b> <b>100 - 125</b>
700 x 1800 ÷ 2700	738 x 1823 ÷ 2723	755 x 1850 ÷ 2750	843 x 1877 ÷ 2777	740 x 1810 / 2710	
750 x 1800 ÷ 2700	788 x 1823 ÷ 2723	805 x 1850 ÷ 2750	893 x 1877 ÷ 2777	790 x 1810 / 2710	
800 x 1800 ÷ 2700	838 x 1823 ÷ 2723	855 x 1850 ÷ 2750	943 x 1877 ÷ 2777	840 x 1810 / 2710	
900 x 1800 ÷ 2700	938 x 1823 ÷ 2723	955 x 1850 ÷ 2750	1043 x 1877 ÷ 2777	940 x 1810 / 2710	
1000 x 1800 ÷ 2700	1038 x 1823 ÷ 2723	1055 x 1850 ÷ 2750	1143 x 1877 ÷ 2777	1040 x 1810 / 2710	
1100 x 1800 ÷ 2700	1138 x 1823 ÷ 2723	1155 x 1850 ÷ 2750	1243 x 1877 ÷ 2777	1140 x 1810 / 2710	
1200 x 1800 ÷ 2700	1238 x 1823 ÷ 2723	1255 x 1850 ÷ 2750	1343 x 1877 ÷ 2777	1240 x 1810 / 2710	


# ARIA DVOJKŘÍDLÉ

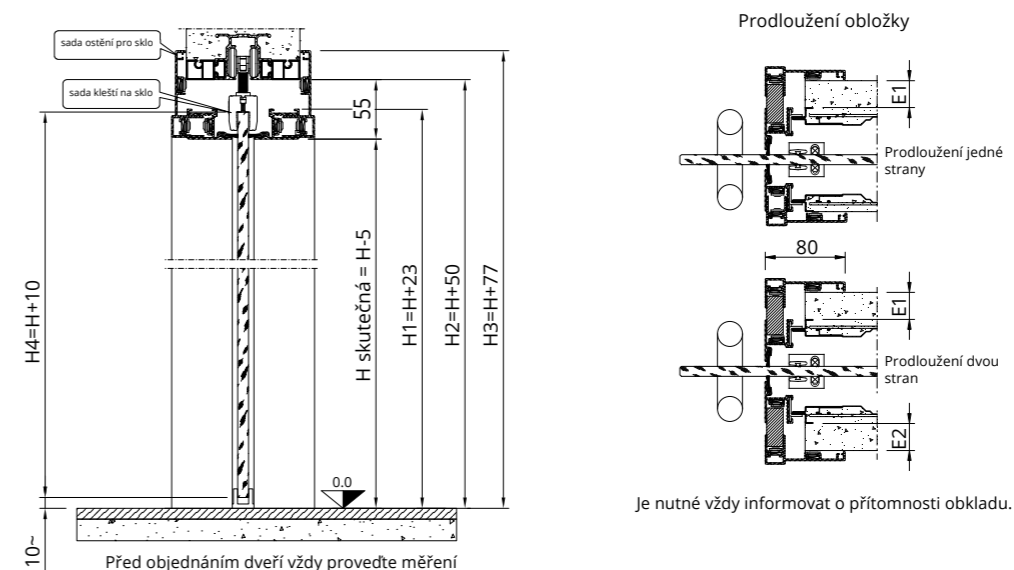

Příklad složení výrobku:


- 2 ks Sada svorek pro sklo
- 1 ks Hliníková obložka pro dvojkřídlé dveře
- 2 ks Skleněných křidel
- 1 ks Pár madel

Volitelné:  
1 ks Slow Glass

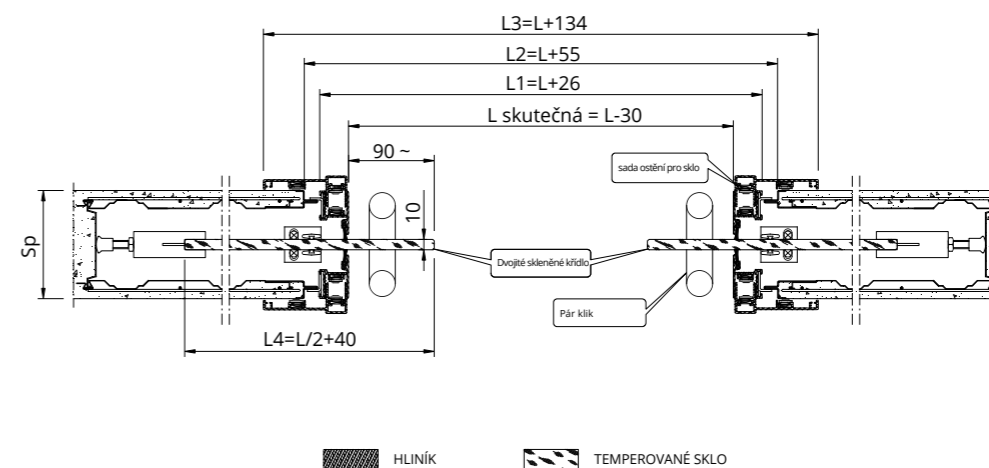

SVĚTLOST PRŮCHODU	VNĚJŠÍ RÁM	SVĚTLOST PROSTORU	ROZMĚRY KRYCÍCH LIŠT	ROZMĚR KŘÍDLA	TLOUŠTKA STĚNY
L x H	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4 x H4	Sp
1200 x 1800 ÷ 2700	1226 x 1823 ÷ 2723	1255 x 1850 ÷ 2750	1334 x 1877 ÷ 2777	640 x 1810 / 2710	<b>Omítka</b> <b>90 - 105</b> <b>125 - 145</b> <b>Sádrokarton</b> <b>100 - 125</b>
1400 x 1800 ÷ 2700	1426 x 1823 ÷ 2723	1455 x 1850 ÷ 2750	1534 x 1877 ÷ 2777	740 x 1810 / 2710	
1600 x 1800 ÷ 2700	1626 x 1823 ÷ 2723	1655 x 1850 ÷ 2750	1734 x 1877 ÷ 2777	840 x 1810 / 2710	
1800 x 1800 ÷ 2700	1826 x 1823 ÷ 2723	1855 x 1850 ÷ 2750	1934 x 1877 ÷ 2777	940 x 1810 / 2710	
2000 x 1800 ÷ 2700	2026 x 1823 ÷ 2723	2055 x 1850 ÷ 2750	2134 x 1877 ÷ 2777	1040 x 1810 / 2710	
2200 x 1800 ÷ 2700	2226 x 1823 ÷ 2723	2255 x 1850 ÷ 2750	2334 x 1877 ÷ 2777	1140 x 1810 / 2710	
2400 x 1800 ÷ 2700	2426 x 1823 ÷ 2723	2455 x 1850 ÷ 2750	2534 x 1877 ÷ 2777	1240 x 1810 / 2710	

## ARIA JEDNOKŘÍDLÉ

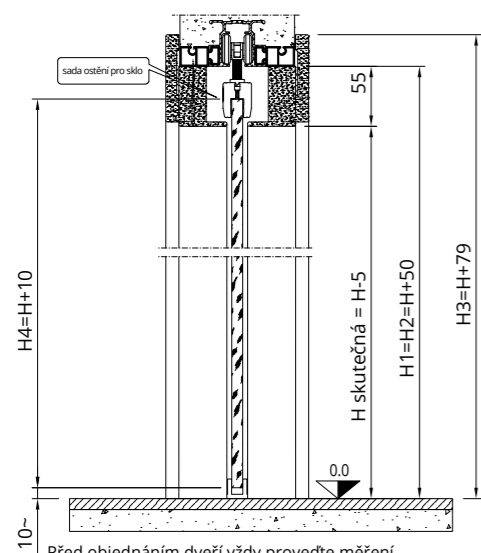


Krycí lišty jsou dodávány se zvětšenými lamelami, které je třeba při instalaci oříznout

Před objednáním dveří vždy proveďte měření

Příklad složení výrobku:

- 1 ks Sada svorek pro sklo
- 1 ks Hliníková obložka pro jednokřídlové dveře
- 1 ks Skleněné křídlo
- 1 ks Pár madel

Volitelné:  
1 ks Slow Glass

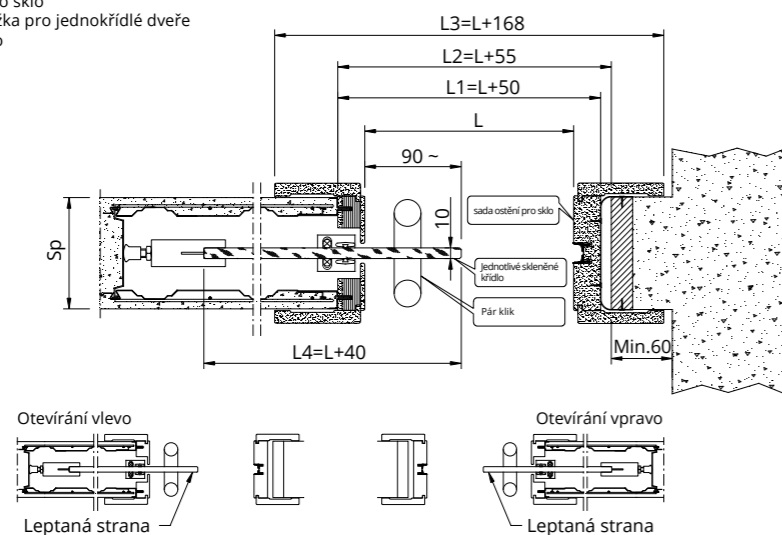


MDF PŘEKLIŽKA TEMPEROVANÉ SKLO

ROZMĚR	REÁLNÁ SVĚTLOST PRŮCHODU	Kóta	SKLENĚNÉ KŘÍDLO	
L x H	LR x HR	A x B *	KS	Lv x Hv
600 x 1800 ÷ 2700	600 x 1795÷2695	655 x 1850 ÷ 2750	1	640 x 1810 ÷ 2710
700 x 1800 ÷ 2700	700 x 1795÷2695	755 x 1850 ÷ 2750	1	740 x 1810 ÷ 2710
750 x 1800 ÷ 2700	750 x 1795÷2695	805 x 1850 ÷ 2750	1	790 x 1810 ÷ 2710
800 x 1800 ÷ 2700	800 x 1795÷2695	855 x 1850 ÷ 2750	1	840 x 1810 ÷ 2710
900 x 1800 ÷ 2700	900 x 1795÷2695	955 x 1850 ÷ 2750	1	940 x 1810 ÷ 2710
1000 x 1800 ÷ 2700	1000 x 1795÷2695	1055 x 1850 ÷ 2750	1	1040 x 1810 ÷ 2710
1100 x 1800 ÷ 2700	1100 x 1795÷2695	1155 x 1850 ÷ 2750	1	1140 x 1810 ÷ 2710
1200 x 1800 ÷ 2700	1200 x 1795÷2695	1255 x 1850 ÷ 2750	1	1240 x 1810 ÷ 2710

\* ROZMĚRY, KTERÉ JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU DVEŘÍ. Změřte polohu na více místech podél stavebního otvoru

## ARIA DVOJKŘÍDLÉ

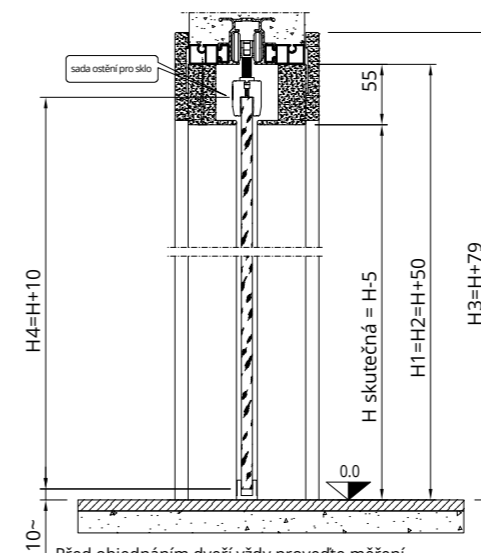


Krycí lišty jsou dodávány se zvětšenými lamelami, které je třeba při instalaci oříznout

Před objednáním dveří vždy proveďte měření

Příklad složení výrobku:

- 2 ks Sada svorek pro sklo
- 1 ks Hliníková obložka pro dvojkřídlové dveře
- 2 ks Skleněných křidel
- 2 ks Párů madel

Volitelné:  
2 ks Slow Glass

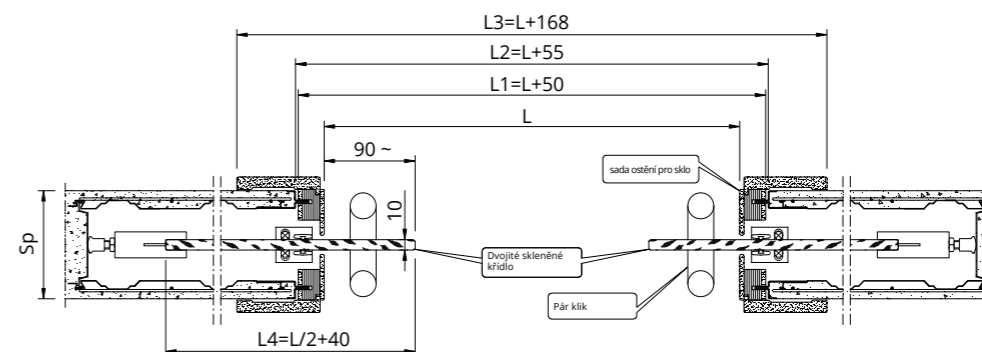

MDF PŘEKLIŽKA TEMPEROVANÉ SKLO

ROZMĚR	REÁLNÁ SVĚTLOST PRŮCHODU	Kóta	SKLENĚNÉ KŘÍDLO	
L x H	LR x HR	A x B *	KS	Lv x Hv
1200 x 1800 ÷ 2700	1205 x 1795÷2695	1255 x 1850 ÷ 2750	2	640 x 1810 ÷ 2710
1400 x 1800 ÷ 2700	1405 x 1795÷2695	1455 x 1850 ÷ 2750	2	740 x 1810 ÷ 2710
-	-	-	-	-
1600 x 1800 ÷ 2700	1605 x 1795÷2695	1655 x 1850 ÷ 2750	2	840 x 1810 ÷ 2710
1800 x 1800 ÷ 2700	1805 x 1795÷2695	1855 x 1850 ÷ 2750	2	940 x 1810 ÷ 2710
2000 x 1800 ÷ 2700	2005 x 1795÷2695	2055 x 1850 ÷ 2750	2	1040 x 1810 ÷ 2710
2200 x 1800 ÷ 2700	2205 x 1795÷2695	2255 x 1850 ÷ 2750	2	1140 x 1810 ÷ 2710
2400 x 1800 ÷ 2700	2405 x 1795÷2695	2455 x 1850 ÷ 2750	2	1240 x 1810 ÷ 2710

\* ROZMĚRY, KTERÉ JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU DVEŘÍ. Změřte polohu na více místech podél stavebního otvoru