
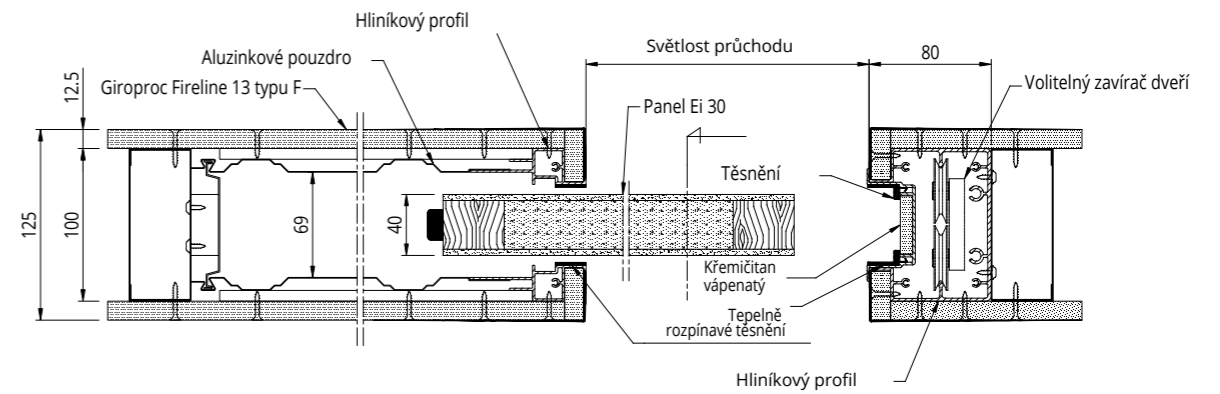


EI 30

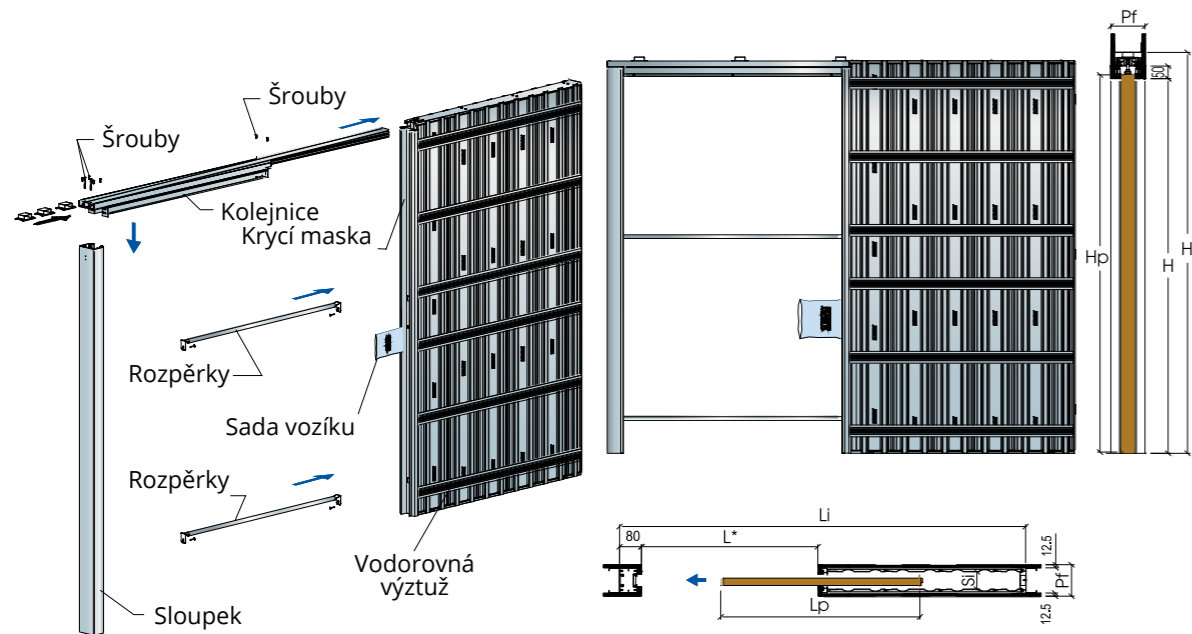

STANDARD

SVĚTLOST PRŮCHODU		ROZMĚR PANELU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR
L*	H	Lp	Hp	Li	Hi	Pf / Si
596	od 1900 do 2400	630	od 1910 do 2410	1330	od 2005 do 2505	125/69
696		730		1530		
796		830		1730		
896		930		1930		
996		1030		2130		
1096		1130		2330		
1196		1230		2530		

Popis

L = Šířka průchodu  
 H = Výška průchodu  
 Li = Celková šířka  
 Hi = Celková výška

Lp = Šířka panelu  
 Hp = Výška panelu  
 Pf = Hotová stěna  
 Si = Vnitřní prostor

\* Světlost průchodu se snižuje o 10 mm na šířku.

Stavební pouzdro je nutné sladit s konkrétními dveřmi a příslušenstvím.

