


ELETTA

DVEŘE

Skleněné otočné dveře s hliníkovým obvodovým rámem, doplněné hliníkovými obložkami.
Skleněná deska o variabilní tloušťce 5/6 mm, kterou lze přizpůsobit v široké škále povrchových úprav.

VERZE

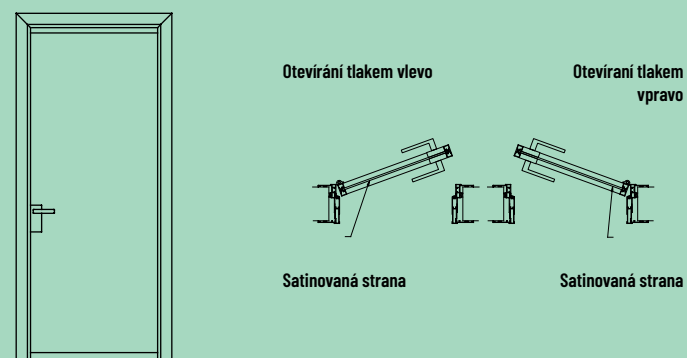

ZÁRUBEŇ

Teleskopická hliníková obložka, ke které je křídlo připevněno, volně otočná o 180° pomocí dorazového závěsu.

ROZMĚRY

- Šířka světlosti mm od 600 do 1000 rozteč 100 mm
- Výška světlosti mm od 1900 do 2700 rozteč 10 mm


PANTY

Dorazové panty se snadno nastavitelným oteviráním křídla o 180°.


POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Hliníkový obvodový rám: stříbrně eloxovaný, lakovaný bíle, hnědě, grafitově, černě, bronzově a měděně
- Tvrdžené sklo: čiré, satinované, extra světlé průhledné, kouřové, kouřové reflexní, kouřové reflexní bronzové, extra čiré satinované, páskované satinované, kouřové satinované, satinované bronzové, satinované bronzové reflexní, čiré reflexní, satinované kouřové reflexní, satinované čiré reflexní, bílé reflexní, popelově reflexní, leskle lakované, satinované lakované
- Zrcadlové sklo: zrcadlo, kouřové zrcadlo, bronzové zrcadlo


ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ






Klika bez zámku



Klika s drážkovaným tlačítkem a západkou



Klika s cylindrickou vložkou a klíčem

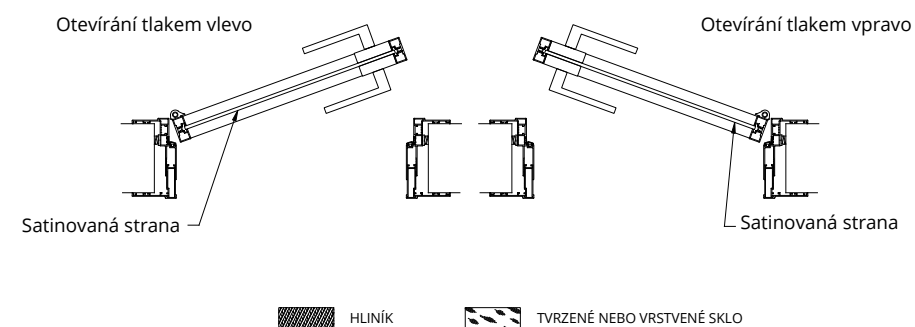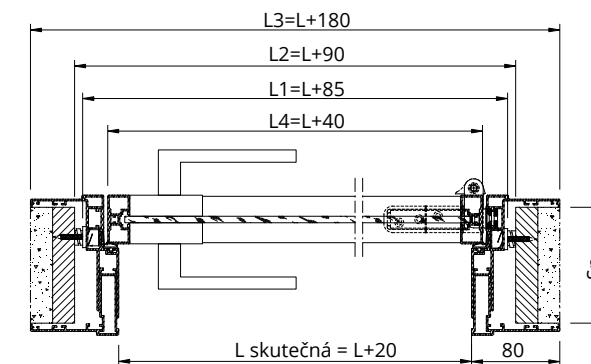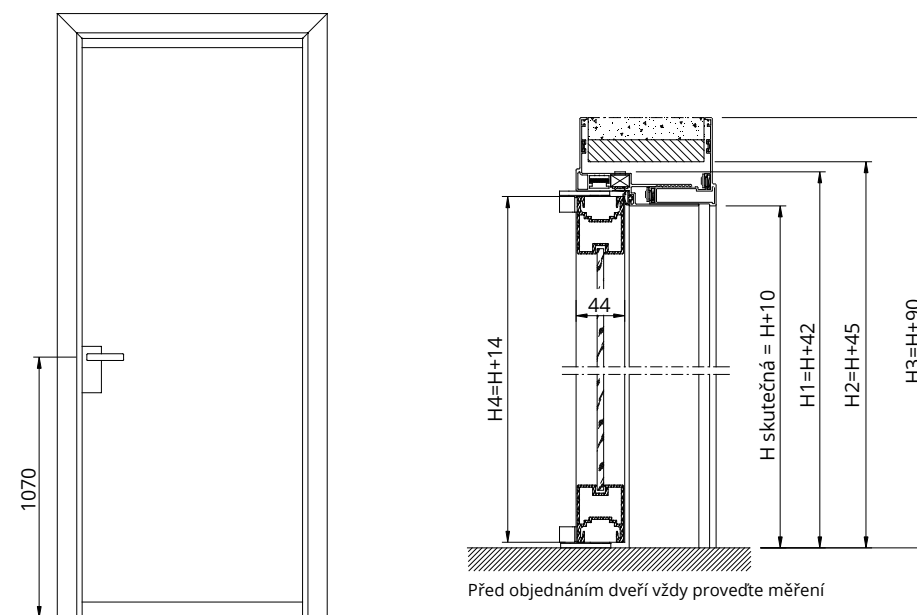

HLINÍK TVRZENÉ NEBO VRSTVENÉ SKLO

SVĚTLOST PRŮCHODU	VNĚJŠÍ RÁM	SVĚTLOST PROSTORU	ROZMĚRY KRYCÍCH LIŠT	ROZMĚR KŘÍDLA	TLOUŠTKA STĚNY
L x H	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4 x H4	Sp
600 x 1900 ÷ 2700	685 x 1942 ÷ 2742	690 x 1945 ÷ 2745	780 x 1990 ÷ 2790	640 x 1914 ÷ 2714	od 98 do 250
700 x 1900 ÷ 2700	785 x 1942 ÷ 2742	790 x 1945 ÷ 2745	880 x 1990 ÷ 2790	740 x 1914 ÷ 2714	
800 x 1900 ÷ 2700	885 x 1942 ÷ 2742	890 x 1945 ÷ 2745	980 x 1990 ÷ 2790	840 x 1914 ÷ 2714	
900 x 1900 ÷ 2700	985 x 1942 ÷ 2742	990 x 1945 ÷ 2745	1080 x 1990 ÷ 2790	940 x 1914 ÷ 2714	
1000 x 1900 ÷ 2700	1085 x 1942 ÷ 2742	1090 x 1945 ÷ 2745	1180 x 1990 ÷ 2790	1040 x 1914 ÷ 2714	