
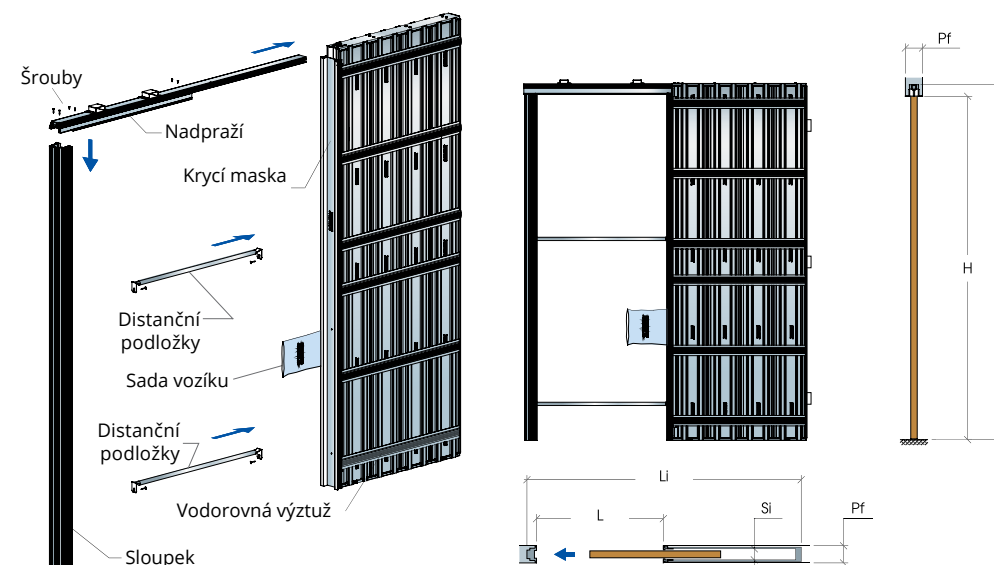


PRO

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů širší dveřního panelu.

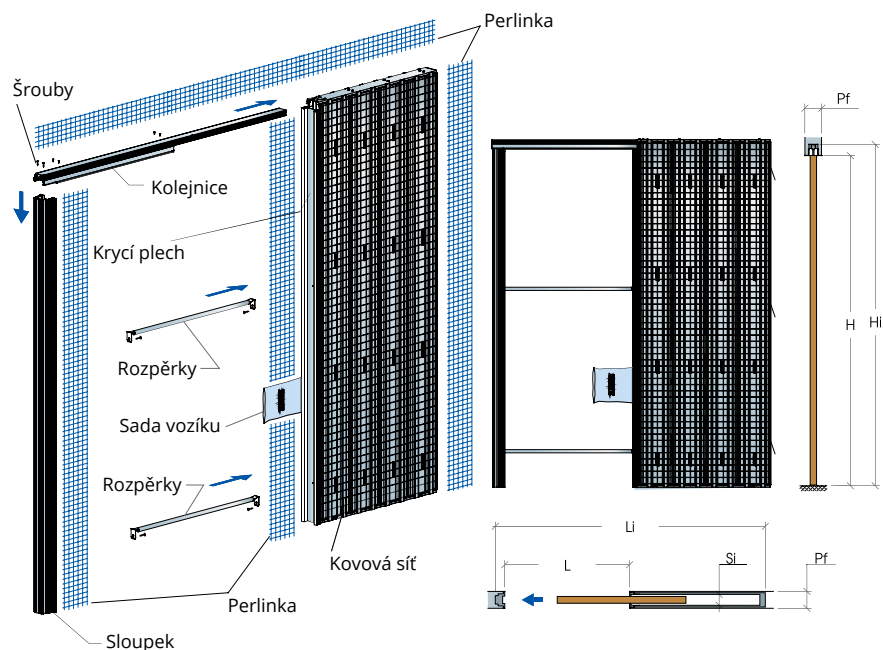

STANDARD

Popis

- L = Šířka průchodu
- H = Výška průchodu
- Li = Celková šířka
- Hi = Celková výška
- Pf = Hotová stěna
- Si = Vnitřní prostor

SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000/2100	1320	2105/2205	105/69
700		1520		
750		1620		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		

STANDARD

Popis

- L = Šířka průchodu
- H = Výška průchodu
- Li = Celková šířka
- Hi = Celková výška
- Pf = Hotová stěna
- Si = Vnitřní prostor

SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000/2100	1320	2105/2205	100/54
700		1520		
750		1620		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		

NA MÍRU

SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2010÷2090 2110÷2700	1320	2115÷2195 2215÷2805	105/69
700		1520		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 10 mm.

Systém Pro pro omítku umožňuje instalaci dveřního panelu o maximální tloušťce 43 mm.

Standardní výbava:

- nosnost vozíků kg 120 na křídlo
- přední zarážka ze surového hliníku k nalakování
- těsnění a protiprachové kartáčky

NA MÍRU

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 10 mm.

Systém Pro pro sádrokarton umožňuje instalaci dveřního panelu o maximální tloušťce 40 mm. Hliníkové profily vymezující světlost průchodu jak na šířku, tak i na výšku, pro finální sílu příčky 100 sdk, mají tloušťku 102 mm a musí být spojeny se stěnou vyhlazením.

Standardní výbava:


- nosnost vozíků kg 120 na křídlo
- přední zarážka ze surového hliníku k lakování
- těsnění a protiprachové kartáčky

Stavební pouzdra pro sádrokarton jsou určena pro desky o tloušťce 12,5 mm na každé straně.


PRO

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu.


Bezobložkové stavební pouzdro pro posuvné dveře pro zděnou příčku 105 mm

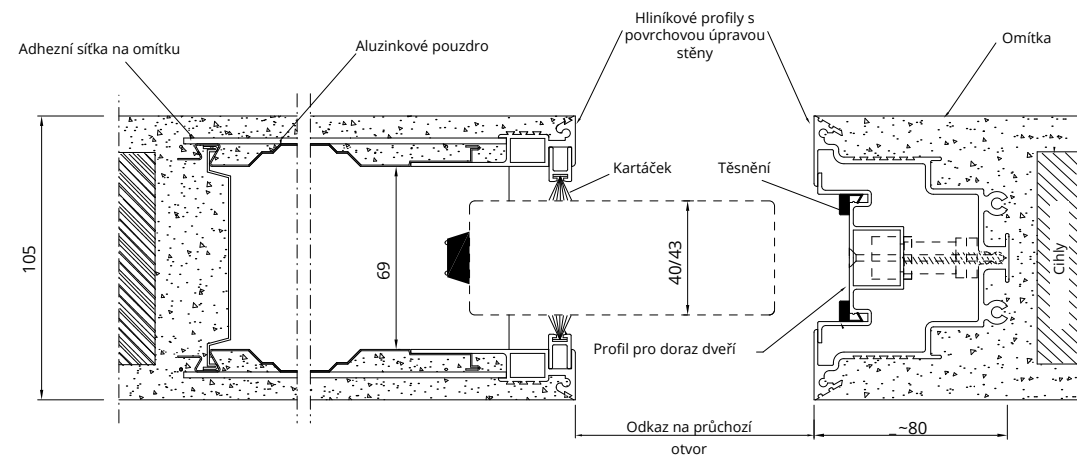

Bezobložkové stavební pouzdro pro posuvné dveře pro sádrokartonovou příčku 100 mm

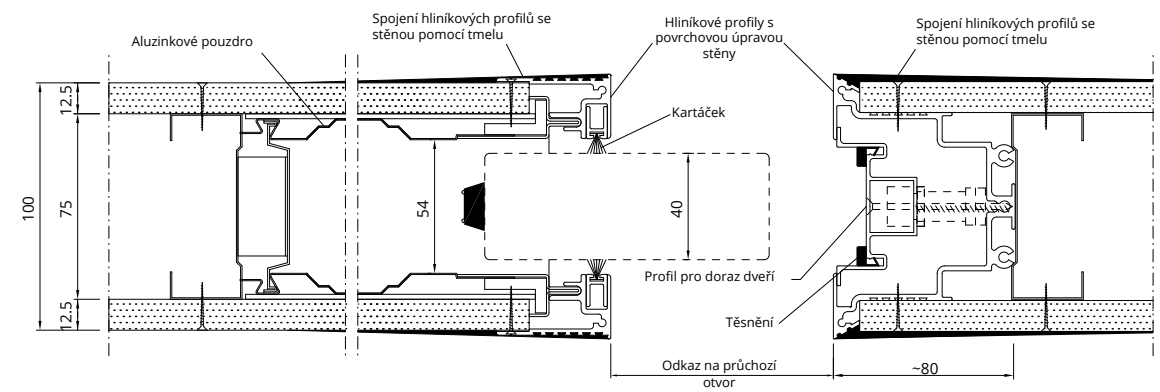

Zděná příčka 105 mm

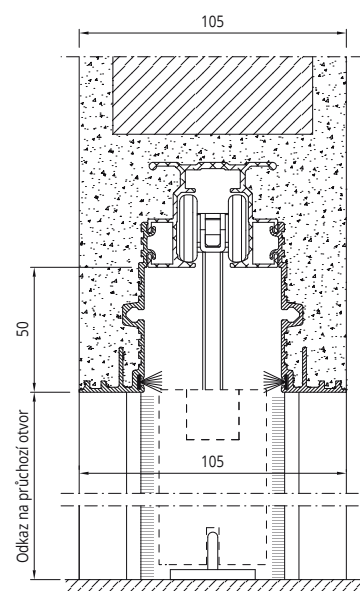

Sádrokartonová příčka 100 mm

