


BEZOBLOŽKOVÉ

LAKOVANÉ - TRAPEZOIDALE

DVEŘE

Dveře s dutým jádrem s dorazem na 3 stranách, rám ze spárovaného smrku nebo masivního toulipier/jasanu a papírové jádro ve tvaru šestiúhelníku s voštinovou strukturou, potažené MDF deskou (Medium Density Fibreboard) dýhovanou přírodní jasanovou dýhou pro lakovaný jasanový povrch. Tloušťka dveří 50 mm s vodorovnou kresbou na horní straně a svislou kresbou na hranách pro povrchovou úpravu z lakovaného jasanu.


VERZE

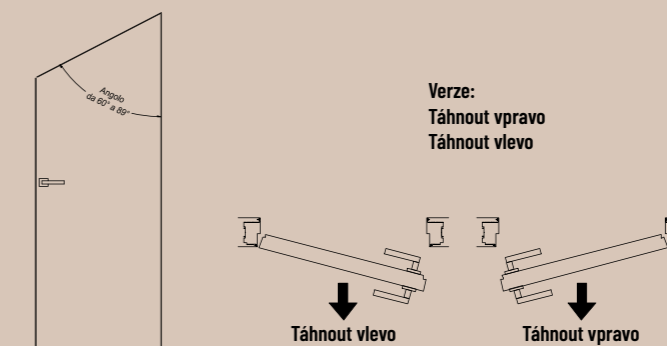

MODELY

Celková tloušťka panelu je 50 mm
K prodeji pouze se skrytou zárubní.

Výška kliky:
Hm=1035



TYPOLOGIE OBLOŽEK

výrobek nevyžaduje obložku

STANDARDNÍ ROZMĚRY

- ŠÍŘKA (v mm) od 600 do 1000
- VÝŠKA (v mm) od 1800 do 2700

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Matně lakovaný jasan s otevřenými póry
 - Matný lak
 - Lesklý lak
 - Primer
- Standardní barvy RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Úplná škála barev RAL je k dispozici na vyžádání.

TLOUŠŤKA STĚNY

Instalace na vyhrazený rám, libovolná tloušťka stěny uvedená v ceníku

PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ
(SOUČÁSTÍ DODÁVKY)


- Skryté panty, 3ks do výšky 2199, 4ks od výšky 2200 mm.
 - Příprava zámků*
 - Frézování pro dorazové těsnění
- *otvor na klíč se vyrábí pouze na vyžádání

ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ

- Pouze příprava (dlabání) pro:
- magnetický zámek (klíč, wc zámek, cylindrická vložka)
 - magnet
 - magnet + otvor zápusné madlo
- *K dispozici pouze pro křídla matně lakovaná nebo v provedení Primer

BEZBLOŽKOVÉ

LAKOVANÉ - TRAPEZOIDALE

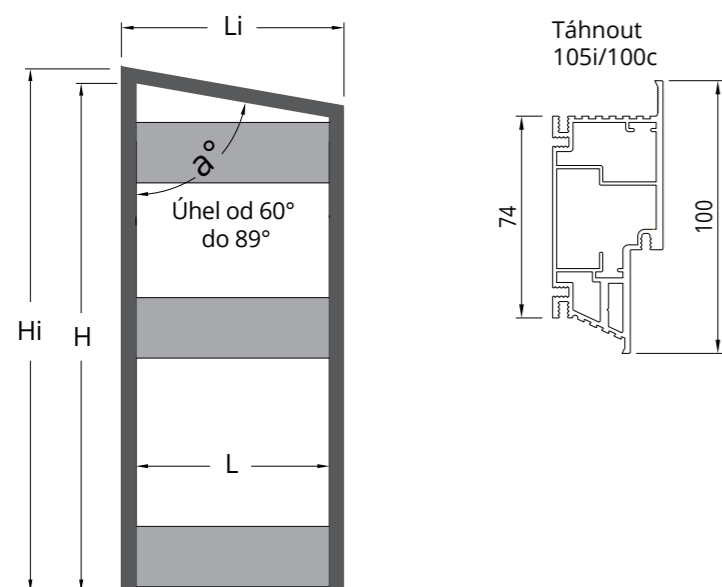


Popis

- L = Šířka průchodu
- H = Výška průchodu
- Li = Celková šířka
- Hi = Celková výška
- Pf = Hotová stěna
- Si = Vnitřní prostor

SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR
L	H	Li	Hi*	Pf / Si
600÷1000	1800÷2700	690÷1090 Omitka 682÷1082 Sádrokarton	1870÷2870	105 Omitka 100 Sádrokarton


* Maximální plocha pod úhlem 60°

Vzhledem ke zvláštním vlastnostem skryté zárubně je nezbytné jej kombinovat se specifickým kováním.



BEZBLOŽKOVÉ

LAKOVANÉ - TRAPEZOIDALE

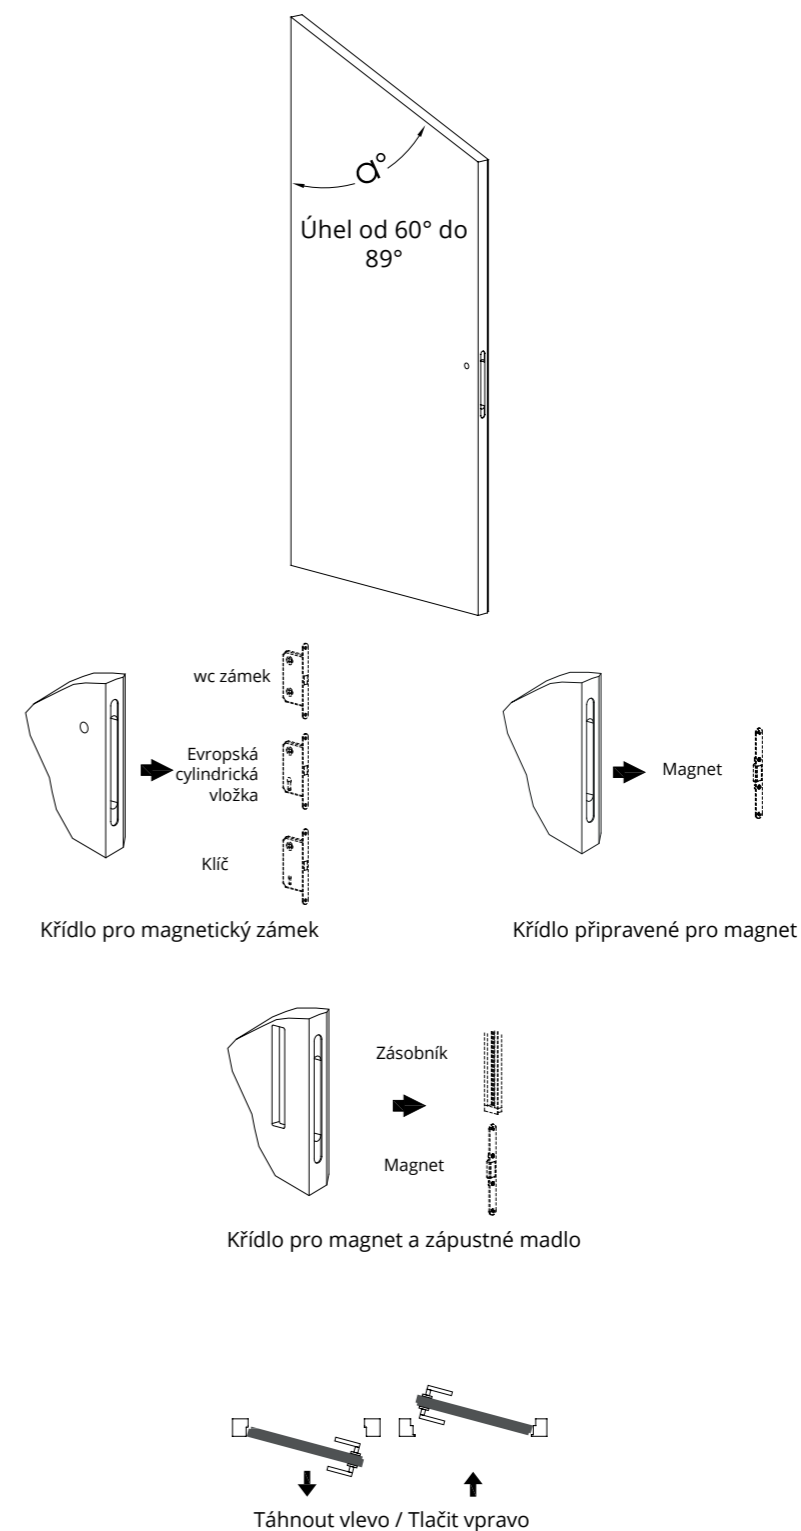

SVĚTLOST PRŮCHODU

L	H
600 ÷ 1000	1800 ÷ 2700

* K dispozici pouze pro křídla matně lakovaná nebo provedení Primer
Před objednáním dveří je nutné zkontrolovat, zda objednaná velikost skryté zárubně odpovídá skutečnému rozměru průchozího otvoru provedenému na místě po instalaci.